


**alıřma ışığı**  
**lineer ışık**  
**WLB32ZC850PBQM**

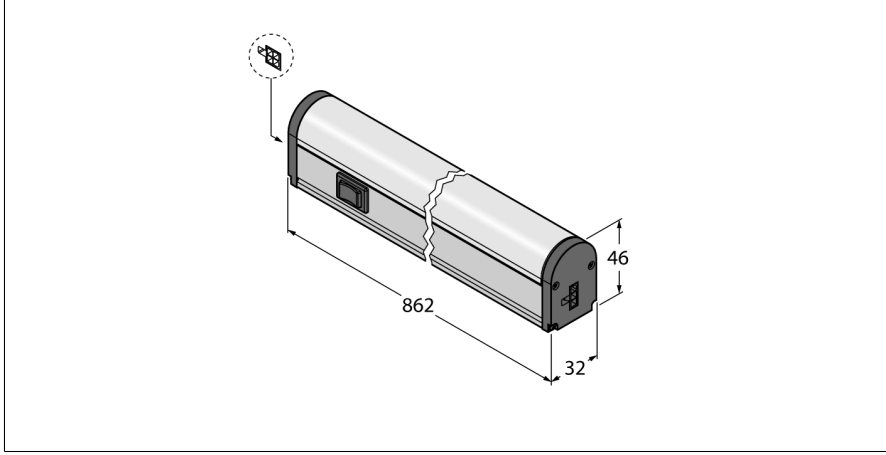

- Basamaklandırılabilir
- AIK/KAPALI anahtarı
- alıřma gerilimi: 90...264 VAC
- Renk: Beyaz

**İřlevsel prensip**

Enerji tasarruflu LED alıřma ışıkları ideal olarak endüstriyel uygulamalar için uygundur. Renk sıcaklığı 5.000 ile 10.000 Kelvin arasındaki gnüşğı aralığında bulunmaktadır. Yeni, ok parlak LED teknolojisine karřın hiçbir kamařma yok. Lambalar, her lamba DIP anahtarı ile kapatılabilecek, %50 veya %100 aydınlatılabilecek řekilde kolaylıkla zincirleme baėlanabilir. Yeni teknoloji kıyaslanabilir lambalara gre %40 daha yksek enerji verimliliėi saėlar.

Metal gvdedeki bu dayanıklı lambalar, rneėin makinelerdeki veya bro ışıklandırma gibi geniř yelpazede uygulamalar için uygundur. Montaj, manyetik veya gemeli braketlerle yapılmaktadır.

alıřma lambaları drt farklı uzunlukta mevcuttur. AC deėiřkenleri için geniř yelpazede lkeye zel konektrler mevcuttur.

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>Tip kodu</b>                     | WLB32ZC850PBQM        |
| <b>İdent no.</b>                    | 3087491               |
| <b>Purpose</b>                      | LED alıřma ışığı     |
| <b>İřlev</b>                        | lineer ışık           |
| <b>Cascadable</b>                   | evet                  |
| <b>Tasarım</b>                      | Dikdrtgen            |
| <b>Konektr ataması</b>             | WLB32                 |
| <b>Boyutlar</b>                     | 862 x 32 x 46mm       |
| <b>Gvde malzemesi</b>              | Metal, AL             |
| <b>Window material</b>              | Polikarbonat, diffuse |
| <b>Kablo Kılıf Malzemesi</b>        | PVC                   |
| <b>LED kullanım mr (L70)</b>      | 50000 h               |
| <b>IP Derecesi</b>                  | IP50                  |
| <b>Ortam sıcaklığı</b>              | -25...+45 C          |
| <b>Onaylar</b>                      | CE, UL                |
| <b>alıřma voltajıU<sub>a</sub></b> | ≥ 90 VAC              |
| <b>alıřma voltajıU<sub>b</sub></b> | ≤ 264 VAC             |
| <b>Elektriksel baėlantı</b>         | Konektrler           |
| <b>İřık tipi</b>                    | beyaz                 |
| <b>Color temperature</b>            | 4700...+5300K         |
| <b>Luminous flux lumen</b>          | 1800 lm               |
| <b>Dimmable</b>                     | İki kademeli          |

**alıřma ışığı**  
**lineer ışık**  
**WLB32ZC850PBQM**

**Aksesuarlar**

| Tip kodu      | İdent no. | Açıklama                                                                                                                   | Ölçekli çizim |
|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| LMBWLB32      | 3090623   | WLB32 alıřma ışıkları için klips fonksiyonu, alüminyum, vidalar dahil 4 braketten oluşan kitle birlikte montaj braketidir |               |
| LMBWLB32MAG   | 3087851   | Schnapphalterung für WLB32 Arbeitsleuchte, zur Befestigung an metallischen Oberflächen                                     |               |
| LMBWLB32-180S | 3087852   | Schnapphalterung für WLB32 Arbeitsleuchte, drehbar bis 180°                                                                |               |