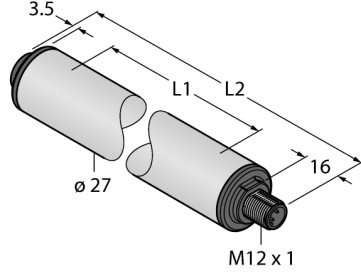


alıřma ışığı
Lineer Iřık
WLS27PXRGBW1130HSKQ



- Silindirik aydınlatılmış alan
- alıřma gerilimi: 12...30 VDC
- Koruma sınıfı IP67/IP69K
- M12 x 1 erkek, düz, 4 telli
- Iřık uzunluęu L1: 1130 mm
- Gvde uzunluęu L2: 1183,5 mm
- RGB LED'ler
- ok renkli lineer ışık
- Yüksek derecede opak pencere malzemesi
- IO-Link ile parametrelendirilebilir
- FDA uyumlu
- 2 x LMBWLS27EC geme braket teslimata dahildir

Tip kodu	WLS27PXRGBW1130HSKQ
İdent no.	3807477

Purpose	LED alıřma ışığı
İřlev	lineer ışık
Cascadable	hayır
Tasarım	Dışsız silindirik
Konektr ataması	WLS27
Boyutlar	1183.5 x 27mm
Gvde malzemesi	Plastik, PC
Window material	Kopolyester, diffuse
LED kullanım mr (L70)	50000 h
IP Derecesi	IP67 / IP69K
Elektrikli ekipman iin koruma sınıfı	III
Ortam sıcaklıęı	-40...+50 �C
Saklama sıcaklıęı	-40...+70 �C

alıřma voltajı	12...30 VDC
Input power	29.76 W
İletişim protokol	IO-Link
Elektriksel baęlantı	Konektrler, M12 x 1
IO-Link	
IO-Link zellikleri	V 1.1
Communication mode	COM 2 (38.4 kBaud)
İřlem verisi geniřlięi	16 bit
ereve tipi	Type_2_2
Function Pin 4	IO-Link
Maximum cable length	20 m
SIDI GSDML'ye dahildir	Evet

Iřık tipi	RGB
------------------	-----

Kablo Baęlantı řeması




3 BU	-
1 BN	+
4 BK	IO-Link
2 WH	n.c.

İřlevsel prensip

Bu ışıklar RGB LED'lidir. IO-Link arayz; LED'lerin, rengin, yanıp snme iřlevinin, yoęunluęun ve animasyonun kontrol edilmesine ynelik ayarlara tam eriřim saęlar. Iřıklar 6 farklı beyaz renk sıcaklıęı ve RGB renk alanından 13 ışık rengiyle donatılmıştır. Kullanıcı tanımlı ışık renkleri oluřturmak da mmkndr.

alıřma ışığı
Lineer Iřık
WLS27PXRGBW1130HSKQ

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.	Aıklama	lekli izim
LMBWLS27H	3094776	WLS27 iin asma braket	
LMBWLS27U	3094775	WLS27 iin niversal montaj braketİ	
LMBWLS27EC	3094774	WLS27 iin geme braket	
LMBWLS27SP	3094773	WLS27 iin geme braket	