


Système E/S excom platine non ex pour 16 modules MT16-N

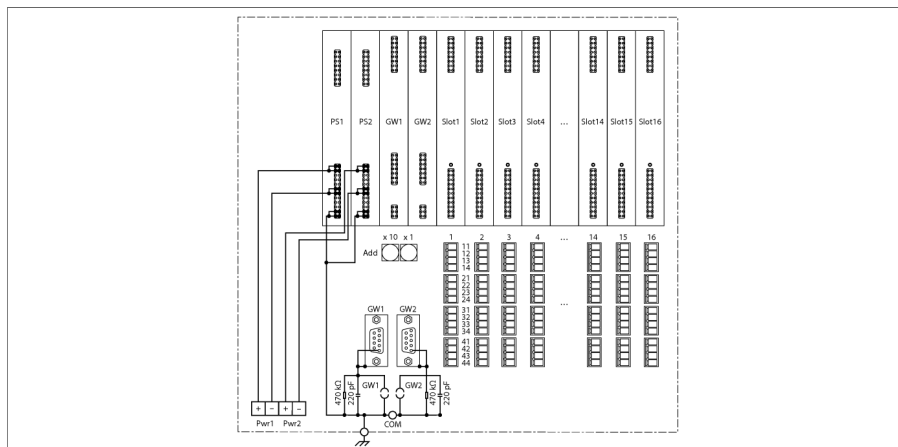


La platine MT16-N comprend un Backplane et le système de support propre. Elle sert de l'intégration de deux passerelles, de deux appareils d'alimentation et de 16 modules E/S. Jusqu'à 128 entrées/sorties binaires ou 64 entrées/sorties analogiques resp. chaque combinaison peuvent être raccordées à la platine.

Tous les modules peuvent être enlevés et enfichés lors du fonctionnement, sans qu'une interruption de la communication de données survienne (passerelles et alimentations uniquement pour la version redondante).

Le support de module peut être installé dans des zones non-Ex et dans la zone 2/22, et seuls les signaux à sécurité non intrinsèque doivent être connectés.


Le système de support est fait en un profilé en aluminium extrudé. Ceci assure une stabilité et blindage accrus. Le support de module a été conçu pour le montage dans une armoire de commande et dans un rack.

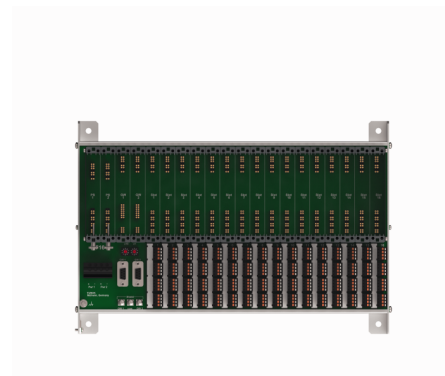

- platine pour le logement de max. 16 modules E/S, de 2 passerelles et de 2 modules d'alimentation
- les bornes pour le raccordement de signaux sont incluses dans l'accessoire

Type	MT16-N
N° d'identification	9100686
Homologation Ex selon certificat de conformité	IECEX TUR 21.0012X
Homologation Ex suivant certificat de conformité	TÜV 21 ATEX 8643 X
Marquage de l'appareil	 II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
Emplacements	
Alimentation DC	2
Passerelle	2
Modules E/S	16
Section de raccordement	1,5 mm²
Raccordement électrique	Par module 4 × 4 bornes
Raccordement de bus	2 x SUB-D 9 pôles
Adresse de bus	2 x interrupteur rotatif en code décimal
Matériau de boîtier	profilé en aluminium extrudé
Mode de fixation	Plaque de montage
Mode de protection	IP20
Température ambiante	-40...+70 °C
Humidité atmosphérique relative	≤ 93 % à 40 °C selon CEI 60068-2-78
Test de vibrations	Suivant IEC 60068-2-6
Contrôle de chocs	Suivant CEI 60068-2-27
CEM	suivant EN 61326-1 suivant NAMUR NE21
MTTF	1211 Années suivant SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Dimensions	380 x 260 x 130 mm
Homologations	ATEX cFMus cFM IECEX CE

Dimensions

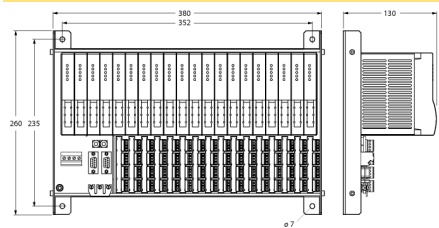

Accessoires

Type	No. d'identi-té		Dimensions
BM-N	6884226	module borgne pour les emplacements non utilisés dans la platine, version N	