


RU50L-S18-AN8X

超声波传感器 – 反射板式传感器




技术数据

型号	RU50L-S18-AN8X
货号	100002166
超声数据	
功能	反射板式传感器
检测距离	50...500 mm
分辨率	0.2 mm
最小检测范围	5 mm
超声波频率	300 kHz
重复精度	≤ 0.15 %满量程
Temperature drift	± 1.5 %满量程
线性度故障	≤ ± 0.5 %
执行器长度	20 mm
移动速度	≤ 5 m/s
通过速度	≤ 3 m/s
电气数据	
工作电压	15...30 VDC
直流额定工作电流	≤ 150 mA
空载电流	≤ 50 mA
漏电流	≤ 0.1 mA
典型响应时间	< 65 ms
正常延迟	≤ 300 ms
输出性能	常开触点, NPN
1路输出	开关量输出
开关频率	≤ 9.6 Hz
磁滞	≤ 5 mm
I ₀ 时的压降	≤ 2.5 V
短路保护	是 / 循环

特点

- 超声波传感器光滑检测面
- 密封的圆柱形外壳 S18
- 电缆连接, 2 m
- 示教范围通过适配器可调
- 温度补偿
- 示教范围: 5...49 cm
- 声波锥角: ±20°
- NPN开关量输出, 常开触点
- 开关转换范围可调

接线图



功能原理

超声波传感器通过超声波无接触、无磨损地捕获大量对象。物体是否透明、是金属或非金属、液体、固体还是粉状均不会影响它的工作。对环境适应力极强, 类似喷雾、灰尘、或下雨均很难影响到它的工作。


声波锥图指示传感器的检测范围。遵照EN 60947-5-2标准, 使用各种尺寸 (20 x 20 mm、100 x 100 mm) 的二次目标和直径为27 mm的圆杆。

重要事项: 由于反射特性和几何形状存在差异, 其他目标的检测范围可能与标准目标有所不同。

技术数据


反极性保护	是
断路保护	是
设置选项	远程示教
机械数据	
设计	螺纹, S18
辐射方向	直角
尺寸	Ø 18 x 64 mm
外壳材料	塑料, LCP, 黄
底帽	塑料, EPTR, 黑
声波转换器材料	塑料, PU环氧树脂
电气连接	线缆, 4线, 2 m
工作温度	-20...+50 °C
储藏温度	-40...+80 °C
耐压等级	0.5...5 bar
防护等级	IP67
开关状态指示	LED指示灯, 黄
测试/认证	
MTTF	293 年 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证
符合EN ISO / IEC认证	EN 60947-5-2
防震动性	IEC 60068-2-6
认证	CE cULus

声波锥

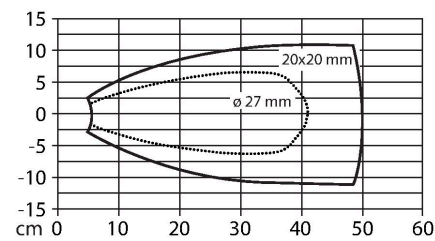

安装说明

安装说明/描述

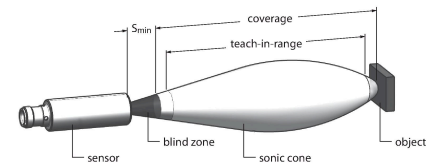

示教反射器位置
超声传感器具有一个带可调窗的开关量输出。黄色LED灯指示传感器是否检测到物体。

要示教的开关范围必须在检测范围内。在这种操作模式下，示教的反射器位置上检测到永久无物体。



简单示教

- 将固定反射器置于检测范围之内
- ### 针脚2/朝Ub密封白线圈2...7秒
- 等待17秒或更长后返回正常工作模式

成功示教后，黄色LED灯闪烁3次，传感器自动以正常操作模式运行。

LED指示灯响应
####在正常工作模式中，LED指示灯信号表示传感器的开关状态。

附件

BSS-18	6901320	用于平滑圆柱型和圆柱螺纹传感器的 安装夹具；材料：PP	MW-18	6945004	用于圆柱螺纹传感器的安装托架；材 料：不锈钢 A2 1.4301 (AISI 304)
					
VB2-SP1	A3501-29	示教适配器			
