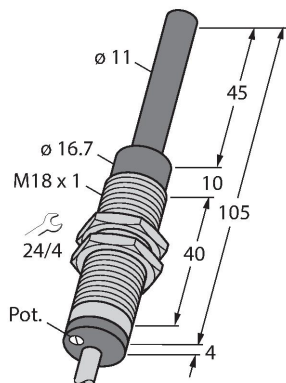


WI40-M18-LIU5


电感式传感器 – 模拟量输出型



特点

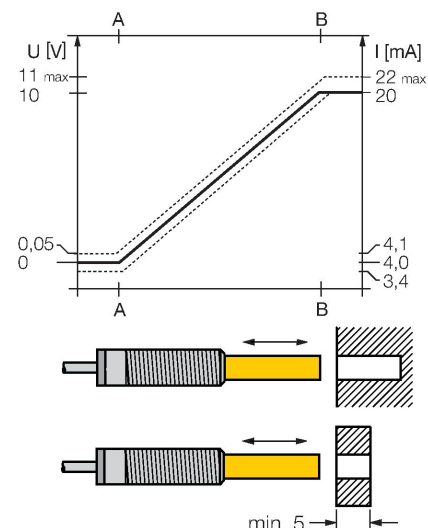
- M18 x 1 圆柱螺纹
- 铜镀铬
- 电位器可调节特性
- 通过短路环，盲孔或者其他类似的东西激励
- 4线，15...30 VDC
- 模拟量输出
- 0...10 V 和 4...20 mA
- 电缆连接

接线图



功能原理

简单的控制任务可通过 Turck WI 系列感应式线性位置传感器来解决。此类传感器可选择使用非铁质金属环或盲孔进行操作，并可提供与距离成比例的模拟量输出信号。



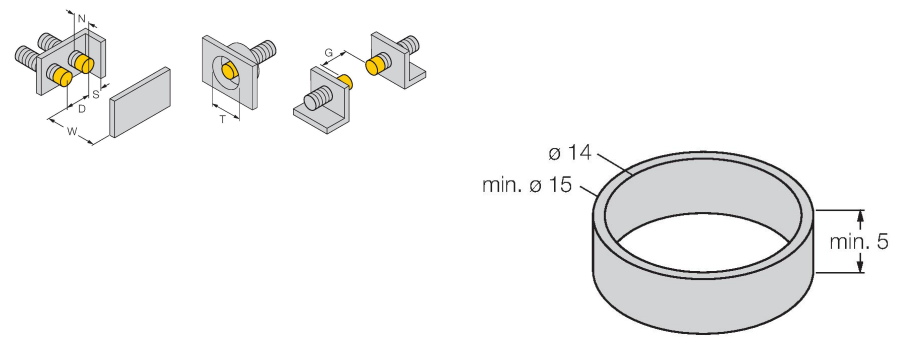
技术数据

型号	WI40-M18-LIU5
货号	1536603
常用数据	
测量范围	0...40 mm
安装条件	非齐平
安全工作距离	$\leq (0.81 \times S_n) \text{ mm}$
重复性	$\leq$ 量程范围 A - B 的 1 %
	0.5 %, 热起后0.5小时
线性度	$\leq 2 \%$
温度漂移	$\leq \pm 0.06 \text{ \% / K}$
电气数据	
工作电压 U_B	15...30 VDC
纹波电压 U_{ss}	$\leq 10 \text{ \% } U_{Bmax}$
空载电流	$\leq 8 \text{ mA}$
隔离测试电压	0.5 kV
短路保护	是
断线/反极性保护	否/是
输出性能	4线，模拟量输出
模拟量电压输出	0...10 V
电流输出	4...20 mA
负载电阻/电压输出	$\geq 4.7 \text{ k}\Omega$
负载电阻，电流输出	$\leq 0.4 \text{ k}\Omega$
开关频率	40 Hz
机械数据	
设计	螺纹, M18 x 1
尺寸	109 mm
探头长度	45 mm



技术数据

外壳材料	金属, CuZn, 镀铬
感应面材料	塑料, 刚性 PVC, 黑
底帽	塑料, PUR, 黑
外壳螺母的最大拧紧扭矩	25 Nm
电气连接	线缆
线缆材质	Ø 5.2 mm, 灰, LifYY, PVC, 2 m
导体横截面	4 x 0.34 mm ²
环境条件	
工作温度	-25...+70 °C
防震动性	55 Hz (1 mm)
防冲击性	30 g (11 ms)
防护等级	IP67
MTTF	751 年 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证
可供货	铜环

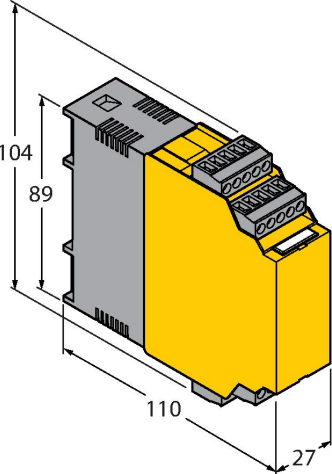
安装说明

安装说明/描述	
	距离D72 mm
	距离W2 x B
距离T5 x B	
距离S1 x B	
距离G3 x B	
距离N55 mm	
B有效面积直径	Ø 18 mm
仅适用环型或盲孔的非铁金属。	
盲孔直接取决于厚度和材质。	
仅适用NF环（包含在订货中），确保按照规定参数使用。	
如未按规定使用或使用盲孔，检测距离会衰减。	

附件

BST-18B	6947214	用于圆柱螺纹传感器的带塞子的安装 夹具；材料：PA6	QM-18	6945102	快速安装支架单端封闭；材料：铜镀 铬外螺纹M24 × 1.5。注意：使用快速 安装支架时，接近开关的开关距离可 能更改。
					
MW18	6945004	用于圆柱螺纹传感器的安装托架；材 料：不锈钢 A2 1.4301 (AISI 304)	BSS-18	6901320	用于平滑圆柱型和圆柱螺纹传感器的 安装夹具；材料：PP
					

附件

尺寸图	型号	货号	
	IM43-13-SR	7540041	极限值监控器；信号通道；输入0/4... 20mA或0/2...10V；可为2线或3线变送 器/传感器供电；通过示教按钮设定极限 值；三个继电器输出，每个继电器带一 个常开触点；可插拔接线端子；27mm宽 度；通用电源供电20...250VUC；极限 值监控器的更多详细描述请见我们的“隔 离栅”产品目录。