


BI5U-Q08-AP6X2-1XOR-RS4
电感式传感器



技术数据


型号	BI5U-Q08-AP6X2-1XOR-RS4
货号	1608921
常用数据	
额定开关距离	5 mm
安装条件	齐平
安全工作距离	$\leq (0.81 \times S_n)$ mm
重复精度	$\leq 2\%$ 满量程
温度漂移	$\leq \pm 10\%$ $\leq \pm 15\%, -25\text{ °C} \leq +70\text{ °C}$
磁滞	3...15 %
电气数据	
工作电压 U_B	10...30 VDC
纹波电压 U_{ss}	$\leq 10\% U_{Bmax}$
额定直流工作电流 I_o	$\leq 200\text{ mA}$
空载电流	$\leq 15\text{ mA}$
漏电流	$\leq 0.1\text{ mA}$
隔离测试电压	0.5 kV
短路保护	是/循环
I_o 时的压降	$\leq 1.8\text{ V}$
断线/反极性保护	是/是
输出性能	3线, 常开触点, PNP
直流磁场稳定性	300 mT
交流电磁场稳定性	300 mT _{ss}
防护等级	IP68
开关频率	0.25 kHz
机械数据	
设计	方型, Q08

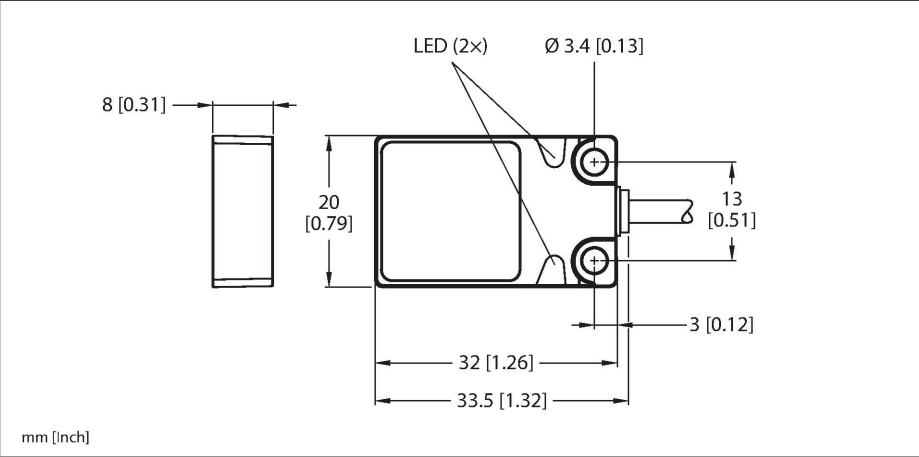

特点

- 矩形, 高8 mm
- 顶部感应面
- 金属, 锌基压铸合金, 镀镍
- 全金属检测衰减系数恒为1
- 防护等级IP68
- 抗磁场干扰
- 温度范围扩大
- 高开关频率
- 3线直流, 10...30 VDC
- 常开, pnp输出
- M12 x 1 pigtail型接插件

接线图



功能原理


电感式传感器采用无磨损和非接触的设计方式来检测金属物体。其已获专利的无铁氧体芯多线圈系统使得uprox Factor 1传感器拥有相当多的优势。它们能在相同的较大感应距离内检测到所有的金属, 并抗磁场干扰。

技术数据

尺寸	32 x 20 x 8 mm
外壳材料	金属, Zamak (锌基压铸合金), 镀镍
感应面材料	塑料, PP, 黄
连接螺母材料	金属, CuZn
电气连接	接插件电缆, M12 × 1
线缆材质	Ø 4 mm, 橙色, LifXX, PVC, 1 m
导体横截面	3 x 0.25 mm ²
环境条件	
工作温度	-30...+85 °C
防震动性	55 Hz (1 mm)
防冲击性	30 g (11 ms)
防护等级	IP68
MTTF	874 年 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证
工作电压指示	LED指示灯, 绿
开关状态指示	LED指示灯, 黄色

安装说明

安装说明/描述

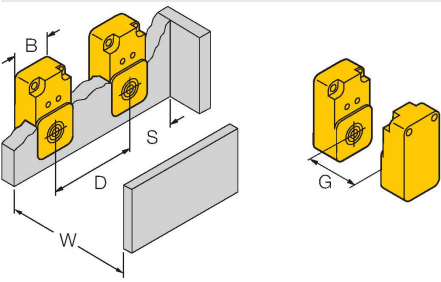

Technical drawing of the BI5U-Q08-AP6X2-1XOR-RS4I sensor showing dimensions B, D, S, W, and G.

距离D	40 mm
距离W	15 mm
距离S	1 × B
距离G	30 mm
B有效面积宽度	20 mm