


DX80N2Q45LP

无线通讯系统 – 星形拓扑

带有集成传感器的节点

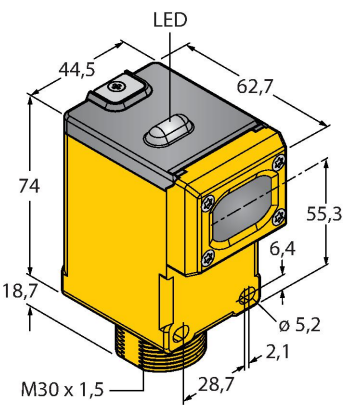

技术数据

型号	DX80N2Q45LP
货号	3026110
无线数据	
Type of radio	short-range
Installation	stationary
拓扑	星形
功能	反射板式传感器
设备类别	无线传感器
Frequency band	2.4 GHz ISM频段
频率范围	2.402...2.483 GHz
Number of radio channels	27
Channel width	2 MHz
Spread spectrum technology	FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)
Single-Carrier Residence Time	7.8 ms
典型响应时间	< 250 ms
输出功率ERP	18 dB/65 mW
输出功率EIRP	18 dB/65 mW
检测距离	150...6000 mm
输入/输出数据	
通道数	1/1
输入类型	离散 (传感器) /计数器输入
通道数	1
输出类型	重置计数器
电气数据	
通过电池运行	ja


特点

- 防护等级IP67
- 机械旋入式螺纹M30 × 1.5
- 集成反射板式传感器，红光，极化，焦距6米
- 2.4 GHz频段
- 跳频FHSS
- 时分多址-TDMA
- 工作电压：3.6...5.5 VDC
- 电流损耗：≤ 100 µA
- 通过2块3.6 V AA型锂离子电池供电，电池随设备提供
- FCC-ID UE300DX80-2400本装置符合FCC第15段C亚段15.247 ETSI/EN的要求：符合EN 300 328：V1.7.1 (2006-05)IC: 7044A-DX8024
- 依据EN 61000-6-2，为80-2700 MHz提供10 V/m的辐射防护

功能原理

Q45传感器和DX80网关是树形网络拓扑。由于集成电池的设计，使该产品成为第一款在全世界范围内能自给自足工作的产品。无线额外的线缆。不同类型可选。根据操作的类型，电池可能持续使用数年。他们可以很容易地集成到现有的DX80网络。

过量增益曲线

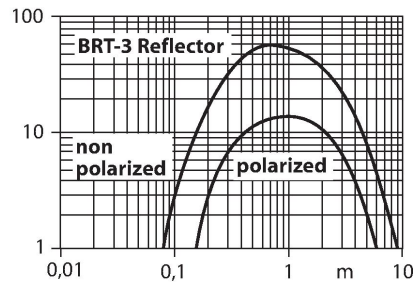

技术数据

工作电压	3.6...5.5 VDC
直流额定工作电流	≤ 0.1 mA
过量增益指示	LED指示灯, 红
工作电压指示	LED指示灯, 绿
机械数据	
设计	方型, Q45
尺寸	58.9 x 44.5 x 97.1 mm
外壳材料	塑料, PBT 聚碳酸酯, 黄
天线连接	内部 (钢丝套圈)
工作温度	-40...+70 °C
储藏温度	-40...+70 °C
相对湿度	0...90 %
防护等级	IP67
测试/认证	
MTTF	67 年 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证
认证	CE, cURus, CSA

附件

BWA-BATT-006	3017987
锂离子电池, 3.6 VDC, 2400 mAh, AA, GGV UN3090/CL9	