


NI20-Q14-AN6X2


电感式传感器



特点

- 方型外壳，厚度14mm
- 顶端感应面
- 塑料，PBT-GF30-V0
- 3线直流，10...30 VDC
- 常开nnp输出
- 电缆连接

接线图



功能原理

电感式传感器以非接触和无磨损的方式检测金属物体。以无磨损和非接触的方式检测金属物体。电感式传感器通过铁氧体线圈上构成的RLC线圈产生磁场。

技术数据


型号	NI20-Q14-AN6X2
货号	4690220
常用数据	
额定开关距离	20 mm
安装方式	非齐平
安全工作距离	$\leq (0.81 \times S_n)$ mm
修正系数	37#钢 = 1; 铝 = 0.3; 不锈钢 = 0.7; 黄铜 = 0.4
重复精度	$\leq 2\%$ 满量程
温度漂移	$\leq \pm 10\%$
磁滞	3...15 %
电气数据	
工作电压	10...30 VDC
余波	$\leq 10\% U_{ss}$
直流额定工作电流	≤ 200 mA
空载电流	15 mA
漏电流	≤ 0.1 mA
隔离测试电压	≤ 0.5 kV
短路保护	是 / 循环
I ₀ 时的压降	≤ 1.8 V
断路/反极性保护	是 / 是
输出性能	3线，常开触点，NPN
开关频率	0.25 kHz
机械数据	
设计	方型，Q14
尺寸	52 x 30 x 14 mm
外壳材料	塑料，PBT-GF30-V0

技术数据

感应面材料	PBT-GF30-V0
电气连接	线缆
线缆材质	Ø 5.2 mm, LifYY-11Y, PUR, 2 m
导体横截面	3 x 0.34 mm ²
环境条件	
工作温度	-25...+70 °C
防震动性	55 Hz (1 mm)
防冲击性	30 g (11 ms)
防护等级	IP67
MTTF	2283 年 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证
工作电压指示	LED指示灯, 绿
开关状态指示	LED指示灯, 黄

安装说明

安装说明/描述

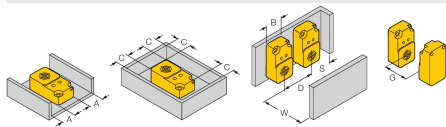

距离D	3 x B
距离W	3 x Sn
距离S	1.5 x B
距离G	6 x Sn
距离N	2 x Sn
距离A	1 x Sn
距离C	2 x Sn
B有效面积宽度	30 mm

附件

MW-Q14/Q20

6945006

适用方型传感器Q14/Q20的安装支架, 材质VA 1.4301

