


RU50U-S18-AN8X

Ultrazvukový senzor – reflexní snímač




Technické údaje

Typ	RU50U-S18-AN8X
ID č.	100000984
Ultrazvuková data	
Funkce	senzor přiblížení
Rozsah	50...500 mm
Rozlišení	0,2 mm
Minimální spínací vzdálenost	5 mm
Frekvence ultrazvuku	300 kHz
Opakovatelnost	≤ 0.15 % z rozsahu
Teplotní drift	± 1.5 % z rozsahu
Chyba linearity	≤ ± 0.5 %
Délka hrany jmenovitého ovládacího prvku	20 mm
Přibližovací rychlost	≤ 5 m/s
Rychlost přejezdu	≤ 3 m/s
Elektrické údaje	
Napájecí napětí	15...30 VDC
DC jmenovitý provozní proud	≤ 150 mA
Proud naprázdno	≤ 50 mA
Zbytkový proud	≤ 0.1 mA
Reakční čas typicky	< 65 ms
Doba ustálení	≤ 300 ms
Výstupní funkce	spínací, NPN
Výstup 1	Spínací výstup
Frekvence spínání	≤ 9.6 Hz
Hystereze	≤ 5 mm
Pokles napětí při I _o	≤ 2.5 V

Vlastnosti

- hladké čelo akustického měniče
- závitové pouzdro S18, zalité
- připojení kabelem, 2 m
- nastavení rozsahu pomocí adaptéru
- teplotní kompenzace
- mrtvá zóna: 5 cm
- rozsah: 50 cm
- vyzařovací úhel: ±20°
- spínací NPN výstup
- spínací rozsah lze nastavit

Schéma zapojení




Funkční princip

Ultrazvukové senzory snímají pomocí zvukových vln bezkontaktně a bez opotřebení objekty různých tvarů. Přitom není důležité, zda je objekt průhledný nebo neprůhledný, kovový, plastový, pevný, kapalný nebo sypký. Také vlivy okolí - mlha, prach a déšť, funkci senzoru téměř neovlivňují. Vyzařovací diagram zobrazuje snímací rozsah senzoru. Podle normy EN 60947-5-2 se používají čtvercové cíle o velikosti 20 x 20 mm, 100 x 100 mm a kruhové tyče s průměrem 27 mm. Důležité: Snímací rozsahy pro jiné cíle se mohou lišit od standardních cílů vzhledem k různým reflexním vlastnostem a geometrii.

Technické údaje


Ochrana proti zkratu	ano / taktovaná
Ochrana proti přepólování	ano
Ochrana proti přerušení vodiče	ano
Možnost nastavení	vzdálené nastavení
Mechanické údaje	
Pouzdro	závitové pouzdro, S18
Směr vyzařování	přímá
Rozměry	Ø 18 x 64 mm
Materiál pouzdra	plast, LCP, žlutá
Koncovka	plast, EPTR, černá
Materiál akustického měniče	plast, epoxidová pryskyřice a PU pěna
Elektrické připojení	kabel, čtyřdrát, 2 m
Okolní teplota	-20... +50 °C
Skladovací teplota	-40...+80 °C
Odolnost vůči tlaku	0,5 ... 5 bar
Stupeň krytí	IP67
Indikace stavu výstupu	LED, žlutá
Testy / certifikáty	
MTTF	293 let dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C
Prohlášení o shodě EN ISO/IEC	EN 60947-5-2
Odolnost vůči vibracím	IEC 60068-2-6
Certifikáty	CE cULus

Vyzařovací kužel

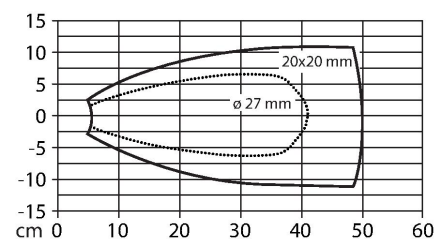

Montážní pokyny

Montážní pokyny / popis

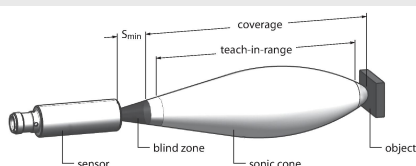

Nastavení spínacího rozsahu

Tento ultrazvukový senzor je vybaven nastavitelným spínacím bodem. Žlutá LED signalizuje, zda se objekt nachází ve spínacím rozsahu senzoru.

Nastavení spínacího bodu. Spínací bod se musí nacházet uvnitř snímacího rozsahu. V tomto druhu provozu je pozadí zcloněno.

Simple-Teach

Objekt nastavte na konec spínacího rozsahu.

#####Pin 2 / bílý

připojte na 2...7 s na Ub

• Návrat do normálního provozu po 17 sec.

Po úspěšném nastavení blikne žlutá LED 3x a senzor se přepne do normálního provozu.


LED signalizace

V normálním provozu signalizuje LED stav senzoru.

Příslušenství


BSS-18 6901320

Montážní úchytka pro válcová a závitová pouzdra; materiál: polypropylén



MW-18 6945004

Montážní úchytka pro závitová pouzra; materiál: nerez A2 1.4301 (AISI 304)



VB2-SP1 A3501-29

Teach adaptér

