


Operátorský panel pro připojení na IO-Link master

4 × tlačítko se signálkou

OPIL-E4-IO6

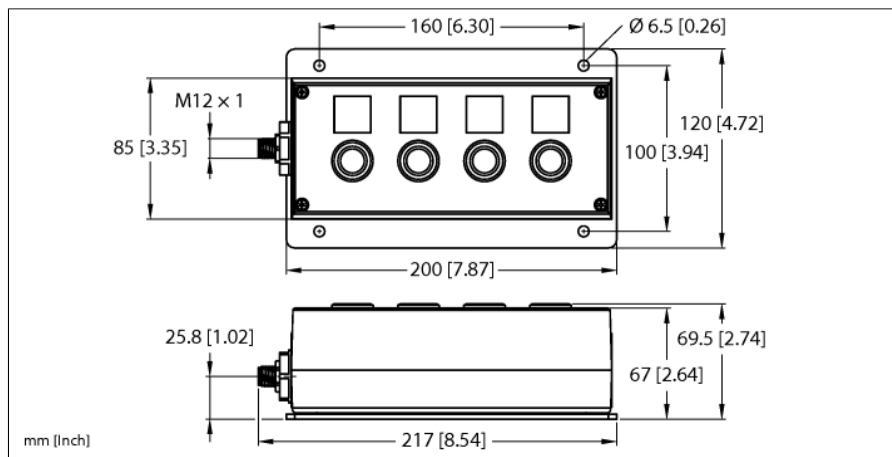

Typ	OPIL-E4-IO6
ID č.	100046892

Systémová data	
Napájecí napětí	24 VDC
Připustný rozsah	18...30 VDC
Připojení napájení	M12
Provozní proud	max. 150 mA


IO-Link	
Propojovací technika IO-Link	1 × M12
IO-Link specifikace	V 1.1
Typ portu IO-Link	Class A
Typ datového rámce	podporuje vše
Přenosová rychlost	COM 2 / 38,4 kBit/s

V souladu s normami	
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	dle EN 61131- 2:2007

Systémová data	
Okolní teplota	-40... +70 °C
Skladovací teplota	-40... +85 °C
Stupeň krytí	IP54

- robustní pouzdro
- 1 × prosvětlené tlačítko, bílý svítící kroužek
- 1 × prosvětlené tlačítko, modrý svítící kroužek
- 1 × prosvětlené tlačítko, žlutý svítící kroužek
- 1 × prosvětlené tlačítko, červený svítící kroužek

IO-Link M12 × 1



Přidělení I/O do FIL20-8DXP

			Procesní data
Pozice 4	Světlo	Output I/O ₇	byte.bit offset 0.7
	Tlačítko	Input I/O ₆	byte.bit offset 0.6
Pozice 3	Světlo	Output I/O ₅	byte.bit offset 0.5
	Tlačítko	Input I/O ₄	byte.bit offset 0.4
Pozice 2	Světlo	Output I/O ₃	byte.bit offset 0.3
	Tlačítko	Input I/O ₂	byte.bit offset 0.2
Pozice 1	Světlo	Output I/O ₁	byte.bit offset 0.1
	Tlačítko	Input I/O ₀	byte.bit offset 0.0