


BI30U-CK40-VP4X2-H1141

Indukční senzor – se zvýšenou spínací vzdáleností




Technické údaje

Typ	BI30U-CK40-VP4X2-H1141
ID č.	1625863
Všeobecné údaje	
Jmenovitá spínací vzdálenost	30 mm
Montážní podmínky	vestavné
Zajištěná spínací vzdálenost	$\leq (0.81 \times S_n)$ mm
Opakovatelnost	$\leq 2\%$ z rozsahu
Teplotní drift	$\leq \pm 10\%$
Hystereze	3...15 %
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U_B	10...65 VDC
Zvlnění U_{ss}	$\leq 10\% U_{Bmax}$
DC jmenovitý provozní proud I_e	≤ 200 mA
Proud naprázdno	≤ 15 mA
Zbytkový proud	≤ 0.1 mA
Zkušební izolační napětí	0.5 kV
Ochrana proti zkratu	ano/taktovaná
Pokles napětí při I_e	≤ 1.8 V
Ochrana proti přerušení vodiče/obrácené polaritě	ano/kompletní
Výstupní funkce	čtyřdrát, přepínací, PNP
Odolnost vůči stejnosměrnému poli	300 mT
Odolnost vůči střídavému poli	300 mT _{ss}
Třída ochrany	□
Frekvence spínání	0.25 kHz
Mechanické údaje	
Pouzdro	kvádrové pouzdro, CK40

Vlastnosti

- kvádrové pouzdro, výška 40 mm
- aktivní plocha otočná do 5 poloh
- plast PBT-GF30-V0
- rohové LED s vysokou svítivostí
- optimální signalizace napájení a stavu výstupu při libovolném způsobu montáže
- faktor 1 pro všechny kovy
- stupeň krytí IP68
- odolnost vůči magnetickému poli
- větší snímací rozsah
- vysoká frekvence spínání
- 4drát DC, 10...65 VDC
- přepínací kontakt, PNP výstup
- konektor M12 x 1

Schéma zapojení



Funkční princip

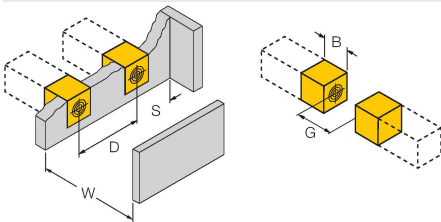
Indukční senzory jsou určeny pro bezkontaktní detekci kovových předmětů bez opotřebení. Senzory uprox+ mají významné výhody díky jejich patentovanému vícecívkovému systému. Například konstantní vysokou spínací vzdáleností, maximální flexibilitou, vysokou bezpečností provozu.


Technické údaje

Rozměry	65 x 40 x 40 mm
	aktivní plocha otočná do 5 poloh
Materiál pouzdra	plast, PBT-GF20-V0, černá
Materiál aktivní plochy	plast, PA12-GF30, žlutá
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1
Podmínky okolí	
Okolní teplota	-10... +60 °C
Odolnost vůči vibracím	55 Hz (1 mm)
Odolnost proti rázům	30 g (11 ms)
Stupeň krytí	IP68
MTTF	874 let dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C
Indikace napájení	2 x LED, zelená
Indikace stavu výstupu	2 x LED, žlutá
Součást dodávky	upevňovací úchytka BS4-CK40

Montážní pokyny

Montážní pokyny / popis


The image contains two technical diagrams. The left diagram shows a side view of a sensor assembly. It features a yellow sensor component with a circular active area, mounted on a grey base. Dimensions are indicated: 'D' for the distance between the sensor and the base, 'W' for the width of the base, 'S' for the height of the sensor, and 'G' for the distance between the sensor and the base. The right diagram shows a top view of the sensor assembly. It features a yellow sensor component with a circular active area, mounted on a grey base. Dimensions are indicated: 'B' for the width of the sensor, and 'G' for the distance between the sensor and the base.

A 3D perspective view of the sensor assembly. It shows a yellow sensor component with a circular active area, mounted on a grey base. The base has a central hole. The sensor is positioned such that its active area is centered over the hole. The base has a flange that fits into a larger hole in the mounting surface.

Vzdálenost D	80 mm
Vzdálenost W	90 mm
Vzdálenost S	40 mm
Vzdálenost G	180 mm
Šířka aktivní plochy B	40 mm

Při montáži senzoru na dno díry (z tenkého plechu) je třeba z důvodu bezpečného upevnění senzor zabudovat do kovového pouzdra.

Příslušenství

BSS-CP40	6901318
	
Montážní úchytka pro kvádřová pouzdra 40 x 40 mm, materiál: polypropylén	