


TL30FWWWQ


Signální LED světla – vícebarevná multifunkční signalizace



Vlastnosti

- 3x barevná LED: bílá (COL1) / bílá (COL2) / bílá (COL3)
- barvy: 3x bílá
- napájecí napětí: napájecí napětí 18...30 VDC nebo 24 VAC při 45 mA na každou LED barvu
- vstupy: PNP / NPN

Schéma zapojení

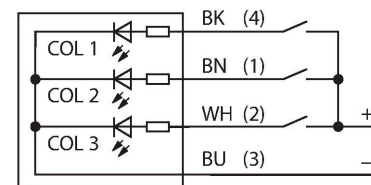

Funkční princip

plochá vícebarevná multifunkční signaálka
Robustní, levná a jednoduše montovatelná segmentová signalizace.
Světelné segmenty pro zřetelnou signalizaci stavu systému.
Možnost použití až pěti barev.
Kompaktní přístroj, není třeba žádný ovládací modul.
Jednoduchá montáž.
Schéma zapojení odpovídá PNP konfiguraci.

Technické údaje


Typ	TL30FWWWQ
ID č.	3017769
Signal and display data	
Účel použití	LED signálka
Funkce	světelný maják
Barva světla	bílá
Strmívání	ne
Vlastnosti barvy 1	bílá, průběžný
Vlastnosti barvy 2	bílá
Vlastnosti barvy 3	bílá
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U_b	18...30 VDC
DC jmenovitý provozní proud I_b	≤ 18 mA
Napájecí napětí U_b	21...27 VAC
Max. spotřeba proudu jedné barvy	18 mA
Typ vstupu	bipolární (PNP / NPN) 22
Reakční čas typicky	< 1 ms
Mechanické údaje	
Ize kaskádovat	ne
Pouzdro	kvádrové pouzdro, TL30F
Rozměry	128.1 x 30 x 19.1 mm
Materiál pouzdra	kov, AL termoplastický materiál, černá
Window material	akrylát, difuzní
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1, PVC
Počet žil	4
Okolní teplota	-40... +50 °C

Technické údaje

Relativní vlhkost vzduchu	0...95 %
Stupeň krytí	IP65
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE


Příslušenství

SMBPVA1 3056884



Montážní úchytka pro PVA a PVD, nerez ocel, sada obsahuje dvě úchytka a šrouby.

SMBPVA2 3054451



Montážní držák pro PVA a PVD, pro montáž na trubky 28 mm, 4 držáky v balení (2 na senzor)

Příslušenství

Rozměrový náčrtek Typ ID č.

RKC4.4T-2/TEL

6625013

Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát



WKC4.4T-2/TEL

6625025

Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát

