


# XS2SO

## bezpečnostní systémy – Bezpečnostní výstupní modul

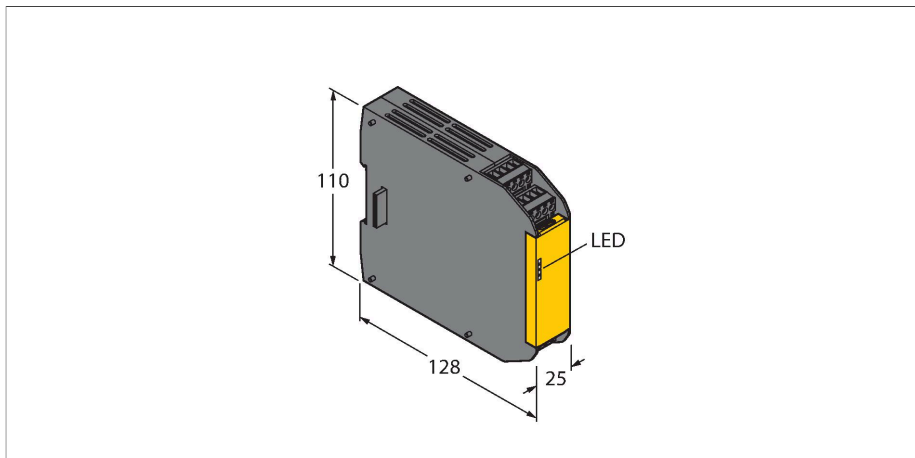

### Technické údaje

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Typ                       | XS2SO   |
| ID č.                     | 3085072   |
| Funkce                    | rozšiřovací modul   |
| Pouzdro                   | pouzdro se svorkovnicí  |
| Materiál pouzdra          | plast, PC, černá  |
| Elektrické připojení      | odnímatelná svorkovnice, ochrana proti přepólování, šroubovací svorky |
| Okolní teplota            | 0... +55 °C   |
| Relativní vlhkost vzduchu | 0...90 %  |
| Stupeň krytí              | IP20  |
| Testy / certifikáty       |   |

### Vlastnosti

- pracuje pouze s bezpečnostním kontrolérem XS26-2xx
- PLe dle EN ISO 13849-1
- SIL 3 dle IEC 61508 a IEC 62061
- 2x spínací bezpečnostní výstup
- stupeň krytí IP20


### Funkční princip

Další bezpečnostní vstupy, výstupy a reléové výstupy je možné připojit na rozšiřovací moduly.


K bezpečnostnímu kontroléru XS26-2xx je možné připojit libovolnou kombinaci až 8 rozšiřovacích vstupních nebo výstupních modulů.

### Příslušenství


| Rozměrový náčrtek | Typ    | ID č.   |   |
|-------------------|--------|---------|---|
|                   | XS26-2 | 3085061 | Rozšiřovatelný programovatelný bezpečnostní kontrolér |

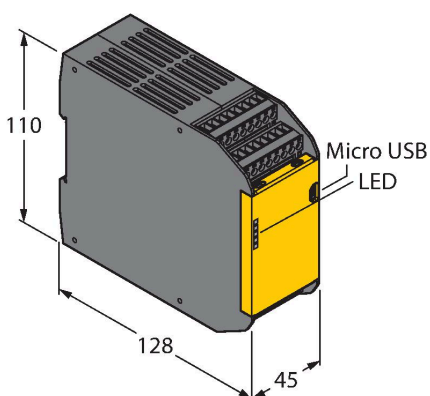

| Rozměrový náčrtek | Typ     | ID č.   |   |
|-------------------|---------|---------|---|
|                   | XS26-2D | 3085062 | Rozšiřovatelný programovatelný bezpečnostní kontrolér |

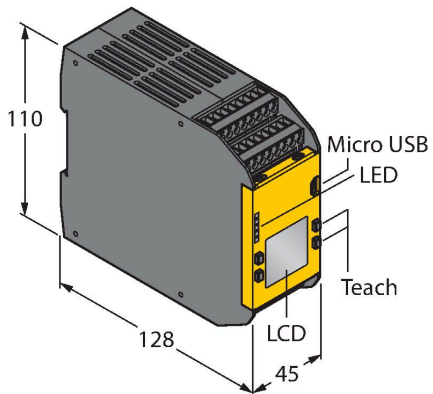

|  |         |         |   |
|--|---------|---------|---|
|  | XS26-2E | 3085063 | Rozšiřovatelný programovatelný bezpečnostní kontrolér |
|--|---------|---------|---|

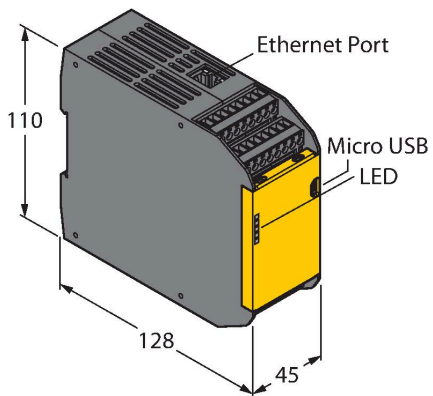

|  |          |         |   |
|--|----------|---------|---|
|  | XS26-2DE | 3085064 | Rozšiřovatelný programovatelný bezpečnostní kontrolér |
|--|----------|---------|---|

