


Radio Transmission System

Základní přístroj pro sériové senzory

stanice s integrovaným senzorem

DX80N2Q45UAC

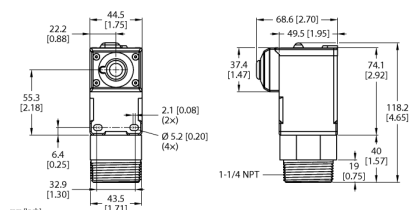

Typ	DX80N2Q45UAC
ID č.	3805970

Bezdrátová data	
Type of radio	short-range
Installation	stationary
Topologie	Hvězdicová topologie
Funkce	senzor přiblížení
Typ přístroje	rádiový senzor
Frequency band	2.4-GHz ISM pásmo
Frekvenční rozsah	2,402...2,483 GHz
Number of radio channels	27
Channel width	2 MHz
Spread spectrum technology	FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)
Single-Carrier Residence Time	7.8 ms
Reakční čas typický	< 250 ms
Výstupní výkon ERP	18 dB/65 mW
Výstupní výkon EIRP	18 dB/65 mW

I/O data	
Počet kanálů	1/1
Typ vstupu	dvouhodnotový (senzor) / termistor
Počet kanálů	4
Typ výstupu	4barevná LED indikace
Komunikační protokol	1drátové sériové rozhraní

Elektrické údaje	
Napájení z baterií	ano
Napájecí napětí U_s	3.6...5.5 VDC
DC jmenovitý provozní proud I_s	≤ 0.1 mA
Indikace funkční rezervy	LED, červená
Indikace napájení	LED, zelená

- stupeň krytí IP67
- mechanický závit 1 1/4" NPT
- integrovaný ultrazvukový skener, frekvence 114 kHz, dosah 3 m, vícebarevná signalizace
- frekvenční pásmo 2,4 GHz
- technologie přeskokování kmitočtů FHSS
- časový multiplex TDMA
- napájecí napětí: 3,6...5,5 VDC
- spotřeba proudu: ≤ 100 μA
- napájení z baterie 2x 3,6 V Li-Ion, články AA, součástí dodávky
- FCC-ID UE300DX80-2400- tento přístroj splňuje FCC kapitola 15, odstavec C, 15.247 ETSI/EN: v souladu s EN 300 328: V1.7.1 (2006-05)IC: 7044A-DX8024
- imunita vůči záření 10 V/m při 80-2700 MHz dle EN 61000-6-2

Funkční princip


Bezdrátová stanice Q45 může být použita v bezdrátové síti DX80 s hvězdicovou topologií. Díky integrované baterii pracují tyto přístroje plně autonomně a mohou být připojeny ke komunikační bráně DX80 nebo kontroléru DXM. Některé typy mají integrovaný senzor nebo je možné připojit externí senzor nebo jiné zařízení. Dle druhu provozu, může životnost baterie dosáhnout až několika let. dle EN 300328: V2.2.2 (2019-02)

Mechanické údaje


Pouzdro	kvádrové pouzdro, Q45
Materiál pouzdra	plast, PBT, černá
Připojení antény	interní (smyčka)
Okolní teplota	-40... +70 °C
Skladovací teplota	-40... +70°C
Relativní vlhkost vzduchu	0...90%
Stupeň krytí	IP67

Testy / certifikáty

MTTF	67 let dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C
Certifikáty	CE, cURus, CSA

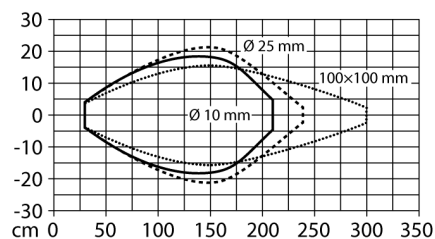

Příslušenství

Typové označení	Identifikační číslo		Rozměrový náčrtek
QM42VT1	3094597	Senzor vibrací a teploty, kovové pouzdro, stupeň ochrany krytem IP67, sériové rozhraní	
BWA-BATT-006	3017987	Li-Ion baterie, 3.6 VDC, 2400 mAh, AA, GGV UN3090/CL9	