



piconet samostatné moduly pro DeviceNet sériové rozhraní RS232, 1 kanál SDNB-10S-0002

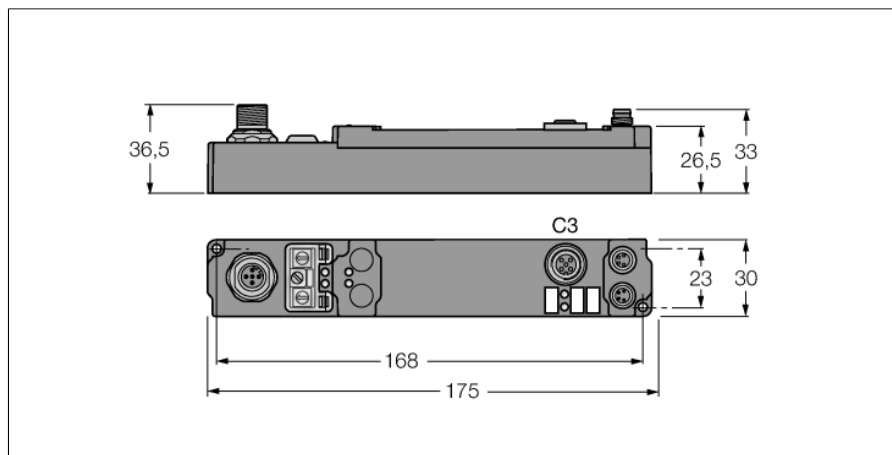


- sériové rozhraní RS232
- 1kanálový
- konfigurační rozhraní
- parametrizovatelné funkce
- nastavení pomocí I/O-ASSISTANT 2
- přímé připojení sběrnice
- pouzdro vyztužené skleněnými vlákny
- testováno na vibrace a chvění
- zalitá elektronika
- kovové konektory
- stupeň krytí IP67


sběrnice M12 x 1



Vstup M12 x 1



Napájení M8 x 1



Typ	SDNB-10S-0002
ID č.	6824095
Počet kanálů	1
Napětí provozní/při zatížení	20...29 VDC
Provozní proud	≤ 40 mA
Přenosová rychlost sběrnice	125/250/500 Kbit/s
Adresace sběrnice	0 až 99
Servisní rozhraní	parametrizace pomocí I/O-ASSISTANT
Potenciálové oddělení	sběrnice vůči napájecímu napětí
Bitové zkreslení	≤ 3 %
Přenosová rychlost	1,2 až 19,2 kBit/s (standardně 9,6 kBit/s)
Délka kabelu RS232	≤ 15 m
Napětí signálu v úrovni Low	-18...-3 VDC
Napětí vysoké úrovně signálu	3...18 VDC
Datový buffer	128 byte přijímací buffer, 16 byte vysílací buffer
Rozměry	30 x 175 x 26.5 mm
Odolnost vůči vibracím	dle EN 60068-2-6
Odolnost vůči rázům	dle EN 60068-2-27
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	dle EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Stupeň krytí	IP67
Certifikáty	CE, cULus

Procesní data

	Address	Input data		Output data	
Pre-conditions	Word	High-Byte	Low-Byte	High-Byte	Low-Byte
Complex mapping: Data are mapped with control and status byte	0	D0	SB	D0	CB
	1	D2	D1	D2	D1
	2	D4	D3	D4	D3