


I/O modul pro DeviceNet

8x digitální PNP vstup

8x digitální výstup 0,5 A


FDNP-S0808G-TT

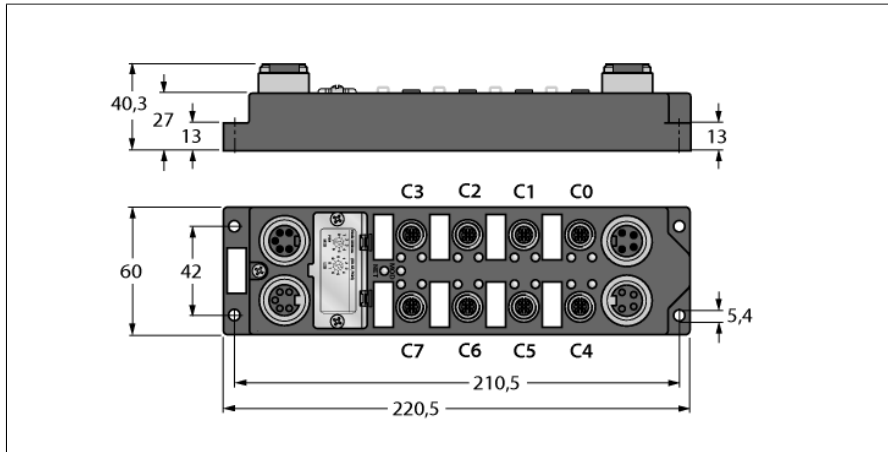


- 8x digitální PNP vstup
- 8x digitální výstup 0,5 A
- kontrola zkratu
- diagnostika modulu
- dva kanály v jednom konektoru
- samostatné napájení zátěže
- pouzdro vyztužené skleněnými vlákny
- testováno na vibrace a chvění
- zalitá elektronika
- kovové konektory
- stupeň krytí IP67

Typ	FDNP-S0808G-TT
ID č.	F0073
Počet kanálů	16
Napětí provozní/při zatížení	11...26 VDC
Provozní proud	< 75 mA
Připojení napájení	2x 7/8"
Vstupy	
Počet kanálů	8x 3drátový PNP senzor
Vstupní napětí	13...26 VDC
Napájecí proud	< 700 mA na modul, zkratuvzdorný
Spínací mez	EN 61131-3 low max.: 1.5 mA / high min.: 2 mA
Vstupní filtr	2.5 ms
Frekvence spínání	≤ 100 Hz
Max.vstupní proud	7 mA
Potenciálové oddělení	galvanické oddělení vůči Ethernetu
výstupy	
Počet kanálů	(8) DC aktuátorů
Výstupní napětí	24 VDC
Výstupní proud na kanál	0,5 A, zkratuvzdorný
Typ zátěže	odporová, indukční, světelná
Frekvence spínání	≤ 100 Hz
Faktor zátěže	1
Potenciálové oddělení	galvanické oddělení vůči Ethernetu
Napájení senzoru	
Napájení akčního členu	busseitig separat (Aux)
Přenosová rychlost sběrnice	
Adresace sběrnice	125/250/500 Kbit/s 0...63 (dezimal) über Drehcodierschalter
Potenciálové oddělení	pro napájení a napájení zátěže


Sběrnice




Vstup M12 x 1

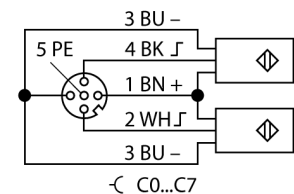

výstup M12 x 1



napájecí konektor 7/8"



Rozměry	60 x 220.5 x 27 mm
Materiál pouzdra	polyamid (PA6-GF30) vyztužený skelnými vlákny
Montáž	4 upevňovací otvory □ 5,4 mm
Okolní teplota	-40... +70 °C
Stupeň krytí	IP67
MTTF	209 let dle SN 29500 (Ed. 99) 20°C
Certifikáty	CE, UL, CSA, FM

Procesní data

C1P4: konektor 1, pin 4

IGS: společné hlášení zkratu / přerušení vodiče

OGS: zkrat, společné hlášení

		Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Input	Byte 0	C3P2	C3P4	C2P2	C2P4	C1P2	C1P4	C0P2	C0P4
	Byte 1	IGS	OGS	-	-	-	-	-	-
Output	Byte 0	C7P2	C7P4	C6P2	C6P4	C5P2	C5P4	C4P2	C4P4