


I/O modul pro DeviceNet

16x digitální PNP vstup

FDNL-S1600-W

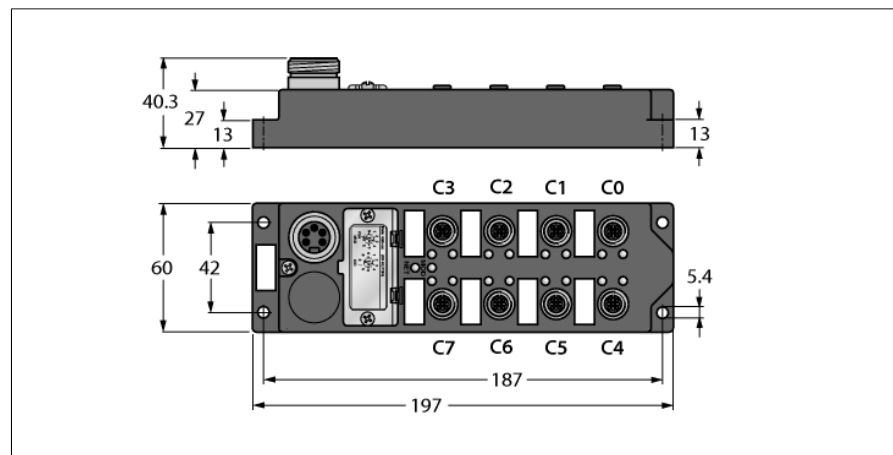

- 16x digitální PNP vstup
- kontrola zkratu
- diagnostika modulu
- dva kanály v jednom konektoru
- pouzdro vyztužené skleněnými vlákny
- testováno na vibrace a chvění
- zalitá elektronika
- kovové konektory
- stupeň krytí IP67

Typ	FDNL-S1600-W
ID č.	F0125
Počet kanálů	16
Napětí provozní/při zatížení	11...26 VDC
Provozní proud	< 50 mA
Vstupy	
Vstupní napětí	18...30 VDC z napájecího napětí UB
Napájecí proud	120 mA na konektor, zkratuvzdorný
Spínací mez	EN 61131-3 low max.: 1.5 mA / high min.: 2 mA
Vstupní filtr	2,5 ms
Frekvence spínání	≤ 100 Hz
Max.vstupní proud	7 mA
Potenciálové oddělení	galvanické oddělení vůči Ethernetu
Přenosová rychlost sběrnice	125/250/500 Kbit/s
Adresace sběrnice	0...63 (dezimal) über Drehcodierschalter
Potenciálové oddělení	pro napájení a napájení zátěže
Materiál pouzdra	polyamid (PA6-GF30) vyztužený skelnými vlákny
Montáž	4 upevňovací otvory □ 5,4 mm
Okolní teplota	-40... +70 °C
Stupeň krytí	IP67
MTTF	341 let dle SN 29500 (Ed. 99) 20°C
Certifikáty	CE, UL, CSA, FM