


Caja transportadora Ford para la conexión a un maestro IO-Link
1 Luz, 1 botón con luz, 1 sensor de contacto con luz
OPIL-E4-IO2-FE02

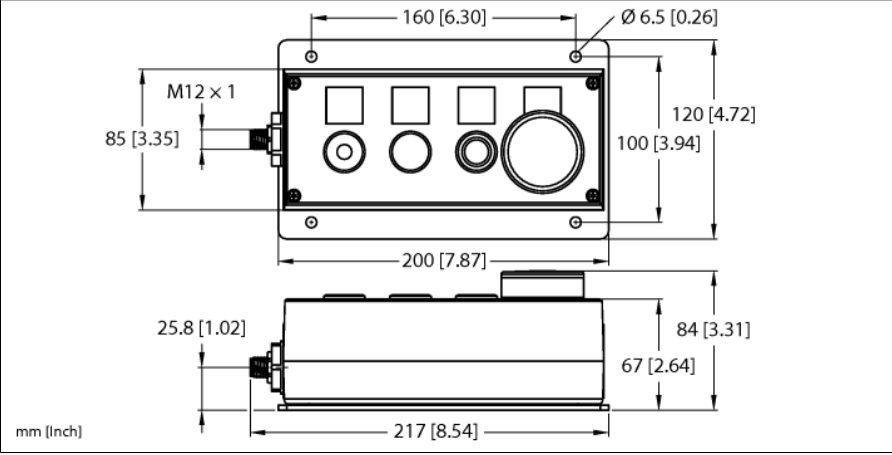

Tipo	OPIL-E4-IO2-FE02
N.º de ID	100029327

Datos de sistema	
Tensión de alimentación	24 V CC
Rango admisible	18-30 V CC
Tecnología de conexión para la alimentación de tensión	M12
Corriente de servicio	Máx. de 300 mA


IO-Link	
conectividad IO-Link	1 × M12
Especificación IO-Link	V 1.1
IO-Link port type	Class A
Tipo de frame	Compatible con todos
Velocidad de transmisión	COM 2 / 38,4 kBit/s

Conformidad con las normas/directivas	
Compatibilidad electromagnética	Conforme a la norma EN 61131-2:2007

Datos de sistema	
Temperatura ambiente	-40...+70 °C
Temperatura de almacén	-40...+85 °C
Grado de protección	IP54

- Carcasa resistente
- Idioma de la etiqueta: Español
- 1 × luz roja de estado
- 1 × botón pulsador iluminado, anillo luminoso azul
- 1 × botón táctil iluminado (blanco)

IO-Link M12 × 1



Asignación E/S a FIL20-8DXP

			Datos de proceso
Start Inicio Start		Salida E/S ₁	Byte. Desviación de bit de 0,7
		Entrada E/S ₆	Byte. Desviación de bit de 0,6
Reset Reiniciar Reset		Salida E/S ₅	Byte. Desviación de bit de 0,5
		Entrada E/S ₄	Byte. Desviación de bit de 0,4
Emergency off Parada de emergencia Emergency stop		Salida E/S ₁	Byte. Desviación de bit de 0,1