


Panel del operador para la conexión al puerto maestro de IO-Link
4 botones con lámpara
OPIL-E4-IO6

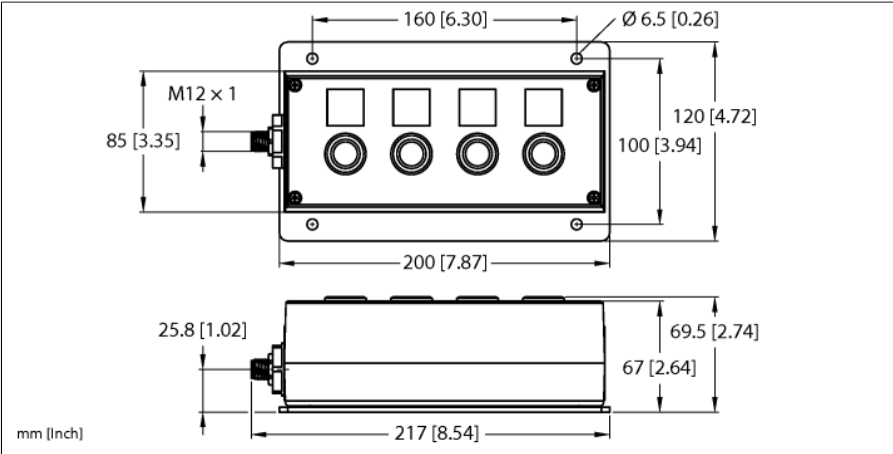

Tipo	OPIL-E4-IO6
N.º de ID	100046892

Datos de sistema	
Tensión de alimentación	24 V CC
Rango admisible	18...30 V CC
Tecnología de conexión para la alimentación de tensión	M12
Corriente de servicio	Máx. de 150 mA


IO-Link	
conectividad IO-Link	1 × M12
Especificación IO-Link	V 1.1
IO-Link port type	Class A
Tipo de frame	Compatible con todos
Velocidad de transmisión	COM 2 / 38,4 kBit/s

Conformidad con las normas/directivas	
Compatibilidad electromagnética	Conforme a la norma EN 61131-2:2007

Datos de sistema	
Temperatura ambiente	-40...+70 °C
Temperatura de almacén	-40...+85 °C
Grado de protección	IP54

- Carcasa resistente
- 1 botones pulsadores iluminados, anillo luminoso blanco
- 1 x botón pulsador iluminado, anillo luminoso azul
- 1 x botón pulsador iluminado, anillo luminoso amarillo
- 1 x botón pulsador iluminado, anillo luminoso rojo

IO-Link M12 × 1



Asignación de E/S a FIL20-8DXP

			Datos de proceso
Posición 4	Ligero	Salida E/S ₇	Byte. Desviación de bit de 0,7
	Botón	Entrada E/S ₆	Byte. Desviación de bit de 0,6
Posición 3	Ligero	Salida E/S ₅	Byte. Desviación de bit de 0,5
	Botón	Entrada E/S ₄	Byte. Desviación de bit de 0,4
Posición 2	Ligero	Salida E/S ₃	Byte. Desviación de bit de 0,3
	Botón	Entrada E/S ₂	Byte. Desviación de bit de 0,2
Posición 1	Ligero	Salida E/S ₁	Byte. Desviación de bit de 0,1
	Botón	Entrada E/S ₀	Byte. Desviación de bit de 0,0