


SSA-EB1PLYR-0DED1Q8R

Seguridad de maquinaria – Pulsador de parada de emergencia Con iluminación

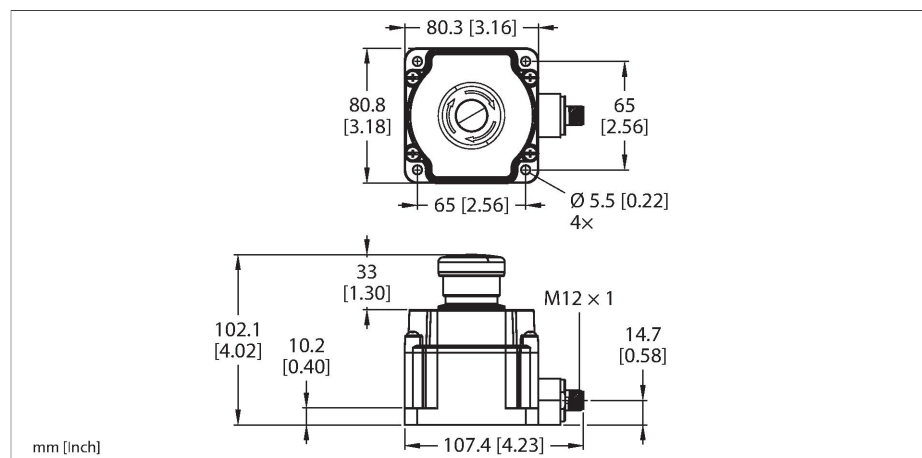


Tipo	SSA-EB1PLYR-0DED1Q8R
N.º de ID	3809270
Función	Botón de paro, iluminado
Tipo de luz	Amarillo Rojo, intermitente
Protocolo de comunicación	ISD
Salida eléctrica	2 contactos de NC, Sin potencial
Diseño	Rectangular
Medidas	80.3 x 80.8 mm
Material de la cubierta	Plástico, PC
Posible funcionamiento en cascada	sí
Conexión eléctrica	Conectores, M12 × 1
Temperatura ambiente	-25...+55 °C
Humedad relativa del aire	45...85 %
Grado de protección	IP65
Pruebas/aprobaciones	
Resistencia a la vibración	10 to 500 Hz, 0.35 mm amplitude, 50 g acceleration
Resistencia al choque	15 g (11 ms)
Aprobaciones	CE, cULus

- Iluminación no activada: amarillo fijo
- Iluminación accionada: destello rojo
- 2 salidas de seguridad (NC, sin potencial)
- M12 × 1 macho, 5 polos

Principio de Funcionamiento

Estos interruptores electromecánicos de parada de emergencia combinan la función de los interruptores convencionales con la de los interruptores EZ-LIGHT. Esto permite que cambie el color indicado en función del estado del interruptor. Se permite en cualquier momento un confirmación in situ, también hay disponible un enclavamiento que evita una confirmación inintencionada. La carcasa está disponible como forma constructiva redonda o cuadrada. Ambas opciones cuentan con el grado de protección IP65. Siguen estando disponibles los modelos anteriores sin iluminación, así como las variantes para la conexión al bus de seguridad de Siemens o AB/ROCKWELL.

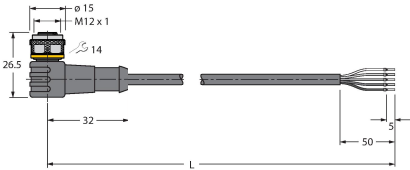Dibujo acotado	Tipo	N.º de ID	
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	Cable de conexión, conector hembra M12, acodado, 5 polos, longitud de cable: 2m, material de la funda: PVC, negro; homologación cULus; disponibles otras longitudes de cable y variantes, véase www.turck.com
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Cable de conexión, conector hembra M12, recto, 5 polos, longitud de cable: 2m, material de la funda: PVC, negro; homologación cULus; disponibles otras longitudes de cable y variantes, véase www.turck.com