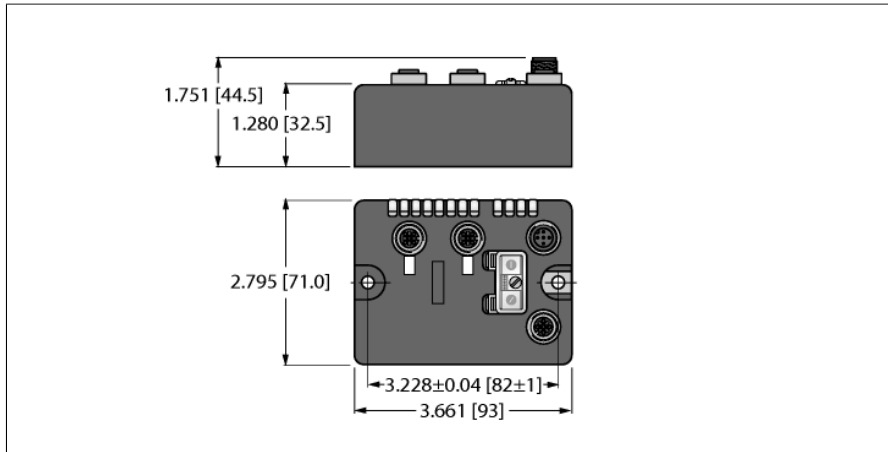


Estación de bus de campo compacta BL para DeviceNet Interface for Connection of 2 BL ident Read/Write Heads (HF/ UHF) BLCDN-2M12S-2RFID-S



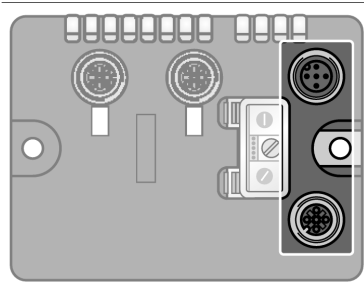


Tipo	BLCDN-2M12S-2RFID-S
N.º de ID	6811002
Tensión nominal sistema	24 VDC
Alimentación del sistema	a través de DeviceNet
Rango admisible V+	18...30 V CC
Corriente nominal V+	55 mA
Corriente máx. V+	4 A
Velocidad de transmisión del bus de campo	125/250/500 Kbit/s
Configuración de la velocidad de transmisión	reconocimiento automático
Direccionamiento bus de campo	0...63 64...80 (programable con MacID) 81...99 (específico del fabricante)
Direccionamiento bus de campo	2 decimally coded rotary switches
Técnica de conexión bus de campo	2 × M12 5-pole
Conexión del bus de campo	external
Interfaz de servicio	RS232 interface
Vendor ID	48
Tipo producto	12
Código producto	11002

Tecnología	
Tipo de señal	Simple RFID interface
Número de canales	2
Alimentación del sensor	0.5 A per channel, short-circuit proof
Factor de simultaneidad	1
Velocidad de transmisión	115.2 kbps
Longitud del cable	50 m
Separación de potencial	isolation of electronics and field level via optocouplers

- On-Machine™ bloques I/O bus de campo compactos
- DeviceNet™ slave
- 125 / 250 / 500 kbps
- Two 5-pole M12 connectors for fieldbus connection
- 2 rotary switches for node address
- IP67, IP69K
- M12 I/O connectors
- LEDs para indicación de estado y diagnósticos
- circuitos separados galvánicamente del nivel de campo mediante optoacopladores
- Simple RFID interface
- Connection of 2 BL ident® read/write heads
- Max cable length of 50 m

Medidas	93 x 71 x 32.5 mm
Montaje	2 × orificios de 5,4 mm de diámetro, par 1,7 Nm
Peso	290 ± 20 g
Material de la cubierta	Glass-filled nylon, nickel plated brass connectors
Color de la carcasa	negro
Material tornillo	latón recubierto de níquel
Material etiqueta	Poliéster con recubrimiento de policarbonato
Material de la etiqueta de conexión a tierra	Nickel plated brass
Grado de protección	IP67 IP69K
Temperatura ambiente	-40...+70 °C
Temperatura de almacén	-40...+85 °C
Humedad relativa	15-95 %, sin condensación
Control de vibraciones	Conforme a la norma IEC 61131-2
- hasta 20 g (para 10 a 150 Hz)	For mounting on base plate or machinery
Control de choques	conforme a IEC 61131-2
Compatibilidad electromagnética	Conforme a la norma IEC 61131-2
Aprobaciones y certificados	CE, cULus

Pinning and wiring diagram

	<p>DeviceNet</p> <p>Cable de bus de campo (ejemplo): RSC RKC 572-2M N° de ident. U0323 ó RSC-RKC572-2M N° de ident. 6603629</p>	<p>Configuración de pines</p> <div></div>
---	--	---

Station LED status

LED	Color	Status	Description
IOs		OFF	No hay alimentación de tensión
	ROJO	ON	Alimentación de tensión insuficiente
	ROJO	INTERMITENTE (1 Hz)	Diferencia en la configuración de la estación
	ROJO	INTERMITENTE (4 Hz)	No hay comunicación del módulo de bus
	VERDE	ON	Estación OK
	VERDE	INTERMITENTE	Modo Force activo
MNS		OFF	No connection
	GREEN	ON	Connection established
	GREEN	FLASHING (1 Hz)	No connection established, device OK
	RED	ON	Duplicate MAC-ID
	RED	FLASHING	Connection time out
IO	GREEN	ON	I/O active
	GREEN	FLASHING (1 Hz)	One or more I/O in Idle State
	RED	ON	One or more I/O error
	RED	FLASHING	One or more I/O in Faulted State

I/O LED status

LED	Color	Status	Description
D *		OFF	No hay diagnóstico activo
	ROJO	ON	Estaciones / error de comunicación del bus modular
	ROJO	INTERMITENTE (0.5Hz)	diagnóstico común
RW0 / RW1		OFF	No tag present, no diagnostics active
	GREEN	ON	Tag present
	GREEN	FLASHING (2 Hz)	Data communication from / to tag active
	RED	ON	Error in the R/W head
	RED	FLASHING (2 Hz)	Short circuit in the transceiver supply

* El LED "D" señala el también diagnóstico del gateway

I/O & Diagnostic Data Map

INPUT	BYTE	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
RFID 1 ₀	0	Done	Busy	Error	Trans. Conn.	Trans. On	TP	TFR	-
	1	Error Cat. (Category Code)							
	2	Error Desc. (Description Code)							
	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	4...11	Read Data (8 Byte)							
RFID 1 ₁	12	Done	Busy	Error	Trans. Conn.	Trans. On	TP	TFR	-
	13	Error Cat. (Category Code)							
	14	Error Desc. (Description Code)							
	15	-	-	-	-	-	-	-	-
	16...23	Read Data (8 Byte)							
Diagnostics	24	Module number reporting diagnostic data							
	25	Replace Station	-	Diagnostics Active	-	-	-	-	-
Slot 1 (ref. Byte 24)	26	-	-	-	-	-	RFID 1 ₀ Trans. PS Off	-	-
	27	-	-	-	-	RFID 1 ₀ Trans. PS Error	-	-	RFID 1 ₀ Trans. Hardware Error
	28	-	-	-	-	-	RFID 1 ₁ Trans. PS Off	-	-
	29	-	-	-	-	RFID 1 ₁ Trans. PS Error	-	-	RFID 1 ₁ Trans. Hardware Error
OUTPUT	BYTE	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
RFID 1 ₀	0	Transceiver	Next	Tag ID	Read	Write	Tag Info.	Trans. Info.	Reset
	1	-	-	-	-	-	Byte Count 2	Byte Count 1	Byte Count 0
	2	Address High Byte (MSB)							
	3	Address Low Byte (LSB)							
	4...11	Write Data (8 Byte)							
RFID 1 ₁	12	Transceiver	Next	Tag ID	Read	Write	Tag Info.	Trans. Info.	Reset
	13	-	-	-	-	-	Byte Count 2	Byte Count 1	Byte Count 0
	14	Address High Byte (MSB)							
	15	Address Low Byte (LSB)							
	16...23	Write Data (8 Byte)							