


Accesorios

Kit de montaje

BTS-DSU35-Z02

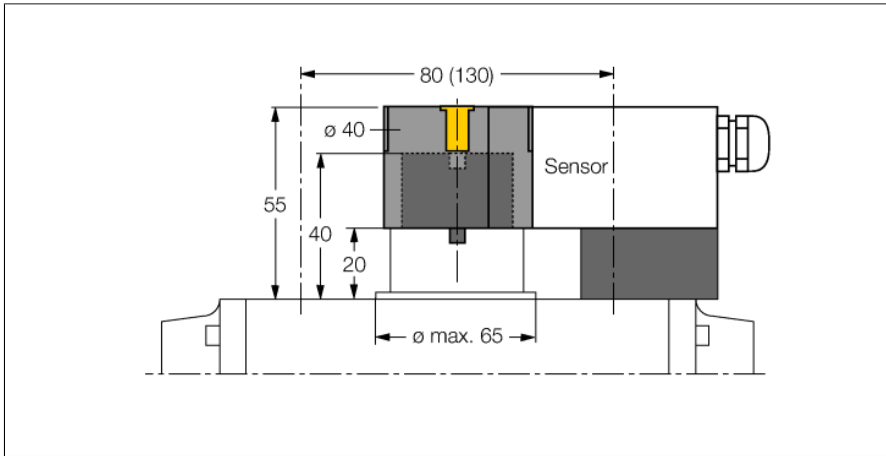

kit de montaje para actuadores rotativos grandes:

Ø de la placa espaciadora y anillo de retención: máx. 65 mm

Patrón de agujeros en la superficie de la brida: 30 x 80 mm (30 x 130 mm)

eje de conexión (extensión del eje) altura 20 mm / Ø máx. 40 mm

Incluido en el equipamiento:

1 placa distanciadora de 20 mm (POM)

1 anillo separador de Ø de 20 mm (PP-GF30)

para montaje de la placa distanciadora:

2 tornillos cilíndricos M5 x 35 [DIN 912-A2]

2 arandelas de resorte A5 [DIN 137-A2]

para montaje del puck con anillo distanciador:

1 tornillo avellanado M6 x 45 [DIN 7991-A2]

El anillo espaciador dispone en la parte superior de una ranura en cruz de 4 x 4 mm que permite el montaje del actuador girado 90°, por ejemplo, para accionamientos montados transversalmente.

Tipo	BTS-DSU35-Z02
N.º de ID	6900230
Diseño	Accesorios para sensor dual, Ni4-DSU35...
Material de la cubierta	Plástico, PP-GF30

descripción general

Los sensores duales están fabricados especialmente para controlar la posición de accionadores giratorios y combinan la fiabilidad de la detección inductiva sin contacto con la flexibilidad de carcasas modulares. Una amplia gama de accesorios prácticos garantiza la adaptación óptima a su equipo.

