

# TW860-960-L43-21-F-B38-100PCS

## Etiqueta UHF

### Características

- EEPROM, capacidad de memoria 38 byte
- No. de serie TID: 4 Byte
- No apto para montaje directo sobre metal


### Principio de Funcionamiento

Los cabezales de lectura/escritura UHF crean una zona de transmisión, cuyo tamaño varía en función de la combinación de cabezal de lectura/escritura y soporte de datos.

Las distancias de lectura y escritura indicadas representan sólo valores típicos en condiciones de laboratorio, sin influencia del material.

Las tolerancias de los componentes, las condiciones de instalación en la aplicación, las condiciones ambientales y la influencia del material (sobre todo metal) pueden modificar las distancias.


Por eso es indispensable realizar un ensayo bajo las condiciones reales de aplicación (sobre todo lectura y escritura en movimiento).

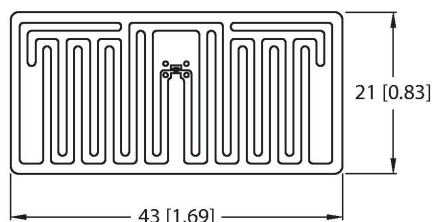

Tipo	TW860-960-L43-21-F-B38-100PCS
N.º de ID	7030623
Comentario sobre el producto	No apto para montaje directo sobre metal
Transmisión de datos	campo electromagnético alterno
Tecnología	UHF RFID
Región de uso (UHF)	Global (860... 960 MHz) ETSI (865...868 MHz) FCC (902... 928 MHz)
Rango de lectura	3 m (2W ERP)
Tipo de memoria	EEPROM
Chip	NXP U-Code G2iL
Capacidad de memoria	38 Byte
Memoria	lectura / escritura
Memoria de uso libre	0 Byte
Memoria EPC	16 Byte
Nº de operaciones de lectura	ilimitado
Nº de operaciones de escritura	10 <sup>5</sup>
Tiempo de lectura típico	2 ms/Byte
Tiempo de escritura típico	3 ms/Byte
Estándares de radio y protocolo	ISO 18000-63 EPCglobal Gen 2
Temperatura ambiente	-40...+85 °C
Temperatura durante el acceso de lectura/escritura	-40...+85 °C
Temperatura fuera del rango de detección	-40...+85 °C
Diseño	Smart Label
Largo de la carcasa	43 mm

Ancho de la carcasa	21 mm
Material de la cubierta	Plástico, PET
Material de la cara activa	plástico, PET
Grado de protección	IP40
Cantidad en caja	100

### Instrucciones y descripción del montaje

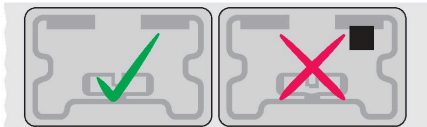

#### Información general

Cuando se monten los soportes de datos, retírelos del rodillo inmediatamente antes de fijarlos. Quite toda la suciedad de las superficies que se van a unir y deje secar. Los líquidos, los aceites, las grasas y otras sustancias pueden reducir la eficacia del adhesivo. Si es posible, fije el soporte de datos a temperatura ambiente (entre 20 y 25 °C).

Los soportes de datos defectuosos se identifican mediante un punto negro. No utilice estos soportes de datos.

Para el envío, se suma la cantidad de soportes de datos marcados como defectuosos al número total de etiquetas Smart Label suministradas.