


Panneau opérateur pour la connexion au maître IO-Link

4 boutons avec lampe

OPIL-E4-IO6

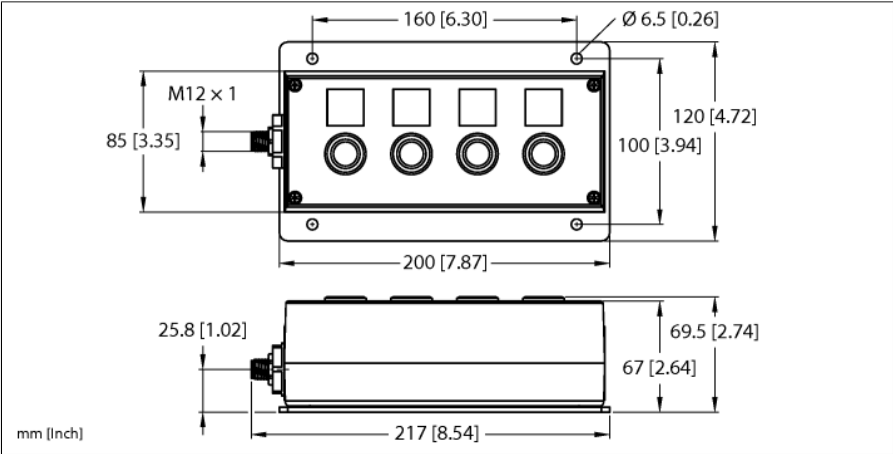

Type	OPIL-E4-IO6
N° d'identification	100046892

Données de système	
Tension d'alimentation	24 VDC
Plage admissible	18...30 VDC
Technique de connexion - alimentation en tension	M12
Courant de service	150 mA max


IO-Link	
Connectique IO-Link	1 x M12
Spécification IO-Link	V 1.1
IO-Link port type	Class A
Type de châssis	Les prend tous en charge
Vitesse de transmission	COM 2 / 38,4 kBit/s

Conformité de normes/de directives	
Compatibilité électromagnétique	Suivant EN 61131-2:2007

Données de système	
Température ambiante	-40...+70 °C
Température de stockage	-40...+85 °C
Mode de protection	IP54

- Boîtier robuste
- 1 x bouton-poussoir éclairé, anneau lumineux blanc
- 1 x bouton-poussoir éclairé, anneau lumineux bleu
- 1 x bouton-poussoir éclairé, anneau lumineux jaune
- 1 x bouton-poussoir éclairé, anneau lumineux rouge

IO-Link M12 x 1



Affectation E/S sur FIL20-8DXP

			Données de processus
Position 4	Eclairage	Sortie E/S ₇	Décalage Byte.bit 0,7
	Bouton	Entrée E/S ₆	Décalage Byte.bit 0,6
Position 3	Eclairage	Sortie E/S ₅	Décalage Byte.bit 0,5
	Bouton	Entrée E/S ₄	Décalage Byte.bit 0,4
Position 2	Eclairage	Sortie E/S ₃	Décalage Byte.bit 0,3
	Bouton	Entrée E/S ₂	Décalage Byte.bit 0,2
Position 1	Eclairage	Sortie E/S ₁	Décalage Byte.bit 0,1
	Bouton	Entrée E/S ₀	Décalage Byte.bit 0,0