


Switch Ethernet non manageable

5 × ports 100 Mbits


TNIC-UX-5FE

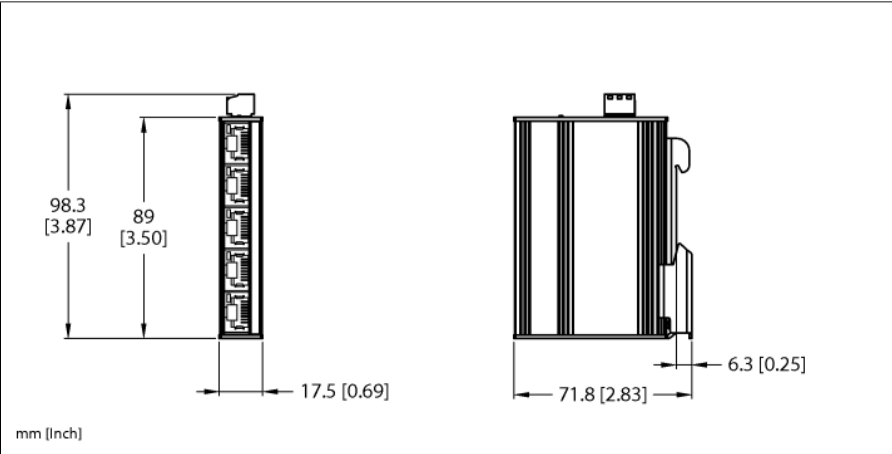

Type	TNIC-UX-5FE
N° d'identification	100049175
Données de système	
Tension d'alimentation	24 VCC
Plage admissible	6...36 VCC
Technique de connexion - alimentation en tension	Bornier enfichable
Courant de service	A 24 VCC : 20 mA min. ; 40 mA max
Isolation	Isolation galvanique de l'alimentation, de l'Ethernet et du boîtier Résistance diélectrique jusqu'à 0,75 kVCC
Données de système	
Vitesse de transmission Ethernet	10/100 Mbit/s
Connectique Ethernet	5 × RJ45
Transfert de paquet	store and forward
Commutateur interface	
Ports 10/100 Mbit/s	5
Compatibilité 802.3q	oui
Conformité 802.3u	oui
Compatibilité 802.3x	oui
Auto-Crossing (802.3)	oui
Négociation automatique (802.3)	oui
Polarité automatique (802.3)	oui
Contrôle de débit (802.3X)	oui
Trames jumbo	non
Multidiffusion	oui
Files d'attente multiples par port	Oui, max. 4
Conformité de normes/de directives	
Homologations et certificats	Marquages CE et UKCA Résistant aux UV conformément à la norme DIN EN ISO 4892-2A (2013)
Certificat UL	Liste cULus 21 W2, boîtier Type 1 IND.CONT.EQ.

- 5 × RJ45, Ethernet 100 Mbit/s
- Boîtier en aluminium
- Indice de protection IP30
- 3 broches, raccord à vis enfichable
- Alimentation, Ethernet, boîtier isolés galvaniquement

Données de système	
Dimensions (L x H x P)	17.5 x 66 x 89 mm
Température ambiante	-40...+70 °C
Température de stockage	-40...+85 °C
Humidité relative	0...95 %, pas de condensation
Altitude	max. 2000 m
Mode de protection	IP30
MTTF	350 Années suivant SN 29500 (Ed. 99) 20 °C
Matériau de boîtier	Aluminium anodisé, acier inoxydable
Sans halogène	oui
Montage	Rail DIN 35 mm

	conseil 1 PWR : Alimentation LED 2 L/A : LED 10/100 Mbit/s 3 XF1–XF5 : Interface Ethernet 4 XD : alimentation 5 Support de montage sur rail DIN	Alimentation — <table><tr><td></td><td>1 2 3</td><td>1 = 24 VDC 2 = 0 V 3 = FE</td></tr></table>		1 2 3	1 = 24 VDC 2 = 0 V 3 = FE
	1 2 3	1 = 24 VDC 2 = 0 V 3 = FE			