


RU300U-M30E-LU8X2-H1151


Détecteur ultrasonique – Détecteur en mode diffus



Caractéristiques

- Face lisse de transducteur acoustique
- format cylindrique M30, surmoulé
- Raccordement par connecteur M12 × 1
- plage de mesure réglable par Teach-in
- Compensation de la température
- Zone morte : 30 cm
- Portée : 300 cm
- Résolution : 1 mm
- Angle d'ouverture du lobe acoustique : +/- 15°
- 1 × sortie analogique, 0...10 V / sortie de commutation supplémentaire, PNP


Schéma de raccordement

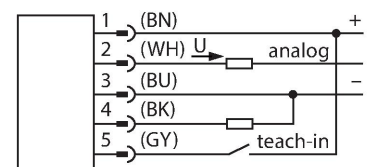

Principe de fonctionnement

Les détecteurs ultrasoniques permettent de détecter, sans contact physique et sans usure, une variété d'objets à l'aide des ondes sonores. Peu importe que l'objet soit transparent ou non transparent, métallique ou non métallique, solide, liquide ou en poudre. Des influences de l'environnement comme le brouillard de fines gouttelettes, la poussière ou la pluie n'influencent pas son fonctionnement. Le diagramme de cône ultrasonique indique la plage de détection du détecteur. Conformément à la norme EN 60947-5-7, des objectifs quadratiques dans les dimensions 20 × 20 mm, 100 × 100 mm et une barre ronde avec un diamètre de 27 mm sont utilisés. Attention : Les plages de détection pour d'autres objectifs peuvent se diverger sur base des caractéristiques de réflexion et de géométries différentes par rapport à la cible standard.

Cône ultrasonique

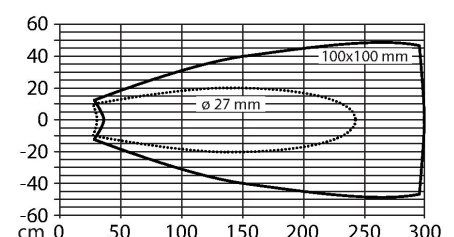

Données techniques


Type	RU300U-M30E-LU8X2-H1151
N° d'identification	1610113
Données ultrasoniques	
Fonction	()
Portée	300...3000 mm
Résolution	1 mm
Taille minimale plage de mesure	250 mm
Taille minimale plage de commutation	250 mm
Fréquence ultrasonique	120 kHz
Reproductibilité	≤ 0.15 % de la valeur finale
Dérive en température	± 1.5 % de la valeur finale
Erreur de linéarité	≤ ± 0.5 %
Longueur élément de commande nominal	100 mm
Vitesse d'approche	≤ 11 m/s
Vitesse de passage	≤ 4.2 m/s
Données électriques	
Tension de service	15...30 VDC
Taux d'ondulation	10 % $V_{crête \ à \ crête}$
Courant de service nominal DC	≤ 150 mA
Consommation propre à vide	≤ 50 mA
Résistance de charge	≤ 1000 Ω
Temps de réponse typique	< 190 ms
Retard à la disponibilité	≤ 300 ms
Fonction de sortie	sortie analogique
Sortie 1	Sortie analogique
Sortie de tension	0...10 V

Données techniques

Résistance de charge de la sortie de tension	≥ 1 kΩ
Fréquence de commutation	≤ 3.3 Hz
Protection contre les courts-circuits	oui / contrôle cyclique
protection contre les inversions de polarité	oui
protection contre les ruptures de câble	oui
possibilité de réglage	Remote-Teach
Données mécaniques	
Format	tube fileté, M30
Direction du faisceau	Droit
Dimensions	Ø 30 x 75 mm
Matériau de boîtier	métal, CuZn, Nickelé
Couple de serrage max. de l'écrou de boîtier	75 Nm
Matériau de convertisseur ultrasonique	plastique, résine époxy et mousse PU
Raccordement électrique	Connecteur, M12 × 1, 5 fils
Température ambiante	-25...+70 °C
Température de stockage	-40...+80 °C
Résistance à la pression	0,5...5 bar
Mode de protection	IP67
Indication de l'état de commutation	LED, Jaune
Object detected	LED, vert
Essais/Certificats	
MTTF	191 Années suivant SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Déclaration de conformité EN ISO/IEC	EN 60947-5-7
Résistance aux vibrations	IEC 60068-2
Homologations	CE cULus

Manuel de montage

Instructions de montage / Description

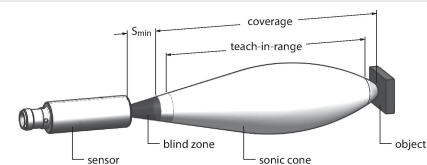

Réglage des valeurs limites
Le détecteur ultrasonique dispose d'une sortie de commutation avec une plage de commutation pouvant être apprise. L'apprentissage s'effectue via un adaptateur d'apprentissage. Les LED jaune et verte permettent d'indiquer si le détecteur a reconnu l'objet.

Apprentissage
Raccorder l'adaptateur Teach TX1-Q20L60 entre le détecteur et le câble de raccordement

- positionner l'objet pour la valeur limite éloignée

- appuyer sur le bouton pendant 2 à 7 s en sens de Ub
- positionner l'objet pour la valeur limite proche
- appuyer sur le bouton pendant 8 à 11 s en sens de Ub

En option: Inversion de la sortie analogique

- appuyer sur le bouton pendant 12 à 17 s

Comportement LED

La réussite de l'apprentissage s'affiche via le clignotement rapide de la LED. Le détecteur se trouve ensuite automatiquement en mode normal. Si l'apprentissage est sans résultat, la LED réagit par une visualisation alternante entre vert et jaune.


Dans le mode normal les deux LED signalent l'état du détecteur.

- vert: objet dans la plage de détection, mais non dans la plage de mesure
- jaune: objet dans la plage de mesure
- éteint: objet en dehors de la plage de détection ou perte de signal

Accessoires

MW-30

6945005




Équerre de fixation pour détecteurs
à tube fileté ; matériau : acier
inoxydable A2 1.4301 (AISI 304)

Accessoires

Dimensions	Type	N° d'identification	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Câble de raccordement, connecteur femelle M12, droit, 5 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PVC, noir ; homologation cULus
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	Câble de raccordement, connecteur femelle M12, coudé, 5 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PVC, noir ; homologation cULus

Accessoires

Dimensions	Type	N° d'identification
	TX1-Q20L60	6967114 Adaptateur TEACH e.a. pour les codeurs inductifs, les détecteurs de positionnement linéaires, les détecteurs angulaires, à ultrasons et capacitifs