


# S18SP6LP

## Détecteur opto-électronique – détecteur en mode rétro-réfléctif avec filtre de polarisation




### Données techniques

|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Type                                         | S18SP6LP                             |
| N° d'identification                          | 3032726                              |
| <b>Données optiques</b>                      |                                      |
| Fonction                                     | Détecteur en mode rétro-réfléctif    |
| Mode de fonctionnement                       | Polarisé                             |
| réflecteur fait partie de la livraison       | Non                                  |
| Source de lumière                            | Rouge polarisé                       |
| Longueur d'onde                              | 680 nm                               |
| Portée                                       | 50...2000 mm                         |
| <b>Données électriques</b>                   |                                      |
| Tension de service                           | 10...30 VDC                          |
| Consommation propre à vide                   | ≤ 30 mA                              |
| Protection contre les courts-circuits        | oui / contrôle cyclique              |
| protection contre les inversions de polarité | oui                                  |
| Fonction de sortie                           | programmables par raccordement, PNP  |
| Fréquence de commutation                     | ≤ 160 Hz                             |
| Retard à la disponibilité                    | ≤ 100 ms                             |
| Temps de réponse typique                     | < 3 ms                               |
| Seuil de protection court-circuit            | > 220 mA                             |
| <b>Données mécaniques</b>                    |                                      |
| Format                                       | Tube, S18                            |
| Dimensions                                   | Ø 18 x 59.2 mm                       |
| Matériau de boîtier                          | Plastique, Plastique thermoplastique |
| Lentille                                     | plastique, Acrylique                 |
| Raccordement électrique                      | Câble, 2 m, PVC                      |

### Caractéristiques

- câble, 2 m
- mode de protection IP67
- température ambiante: -40...+70 °C
- au choix commutation claire/sombre ou commutation claire avec fonction alarme
- tension de service: 10...30 VDC
- sortie de commutation PNP, contact inverseur

### Schéma de raccordement

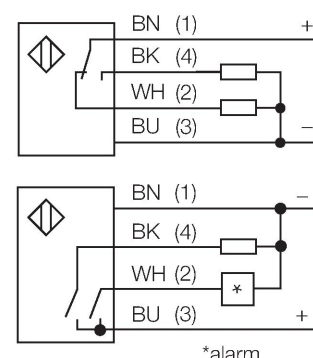


### Principe de fonctionnement

Pour les détecteurs en mode rétro-réfléctif, l'émetteur et le récepteur sont logés dans le même boîtier. Le rayon lumineux de l'émetteur est dirigé vers le réflecteur et est renvoyé par celui-ci vers le récepteur. Un objet est détecté, s'il interrompt ce rayon lumineux. Les détecteurs en mode rétro-réfléctif se distinguent par un grand contraste et une réserve de gain élevée. En plus, il ne faut installer et raccorder qu'un seul appareil. Courbe de réserve de gain  
Réserve de gain dépend de la portée

Données techniques

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Nombre de conducteurs               | 4                      |
| Section conducteur                  | 0.5 mm <sup>2</sup>    |
| Température ambiante                | -40...+70 °C           |
| Mode de protection                  | IP67<br>IP69           |
| Caractéristiques particulières      | encapsulé<br>Wash down |
| Indication de la tension de service | LED, vert              |
| Indication de l'état de commutation | LED, Jaune             |
| Signalisation de défaut             | LED, Vert, clignotant  |
| Indication réserve de gain          | LED                    |
| Visualisation d'alarme              | LEDjauneclignotant     |
| Essais/Certificats                  |                        |
| Homologations                       | CE, UL, CSA            |

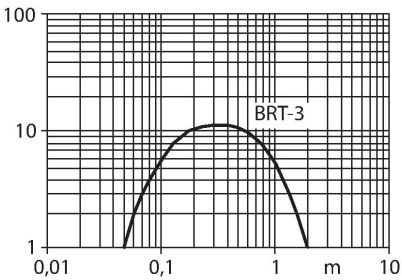

Accessoires

SMB18A

3033200

bride de fixation, coudée, acier inoxydable, pour les détecteurs à filetage de 18 mm

SMB18AFAM10

3012558

équerre de montage, matériau VA 1.4401, pour filetage 18 mm, filetage M10 x 1,5

SMB3018SC

3053952

équerre de montage, PBT noir, pour filetage 18 mm

SMBAMS18P

3073134

plaque de montage, acier inoxydable, pour les détecteurs à filetage 18mm

Accessoires

| Dimensions                                             | Type  | N° d'identification |                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Ø 5.2 [0.21]</p> <p>7 [0.28]</p> <p>Ø 81 [3.19]</p> | BRT-3 | 3016164             | réflecteur rond, facteur de réflexion 1.0, matériau acrylique, température ambiante -20...+60 ° |