


# Station de bus de terrain compacte pour AS-interface

## 4 entrées, 3 sorties

### FAS4-CSG43-A

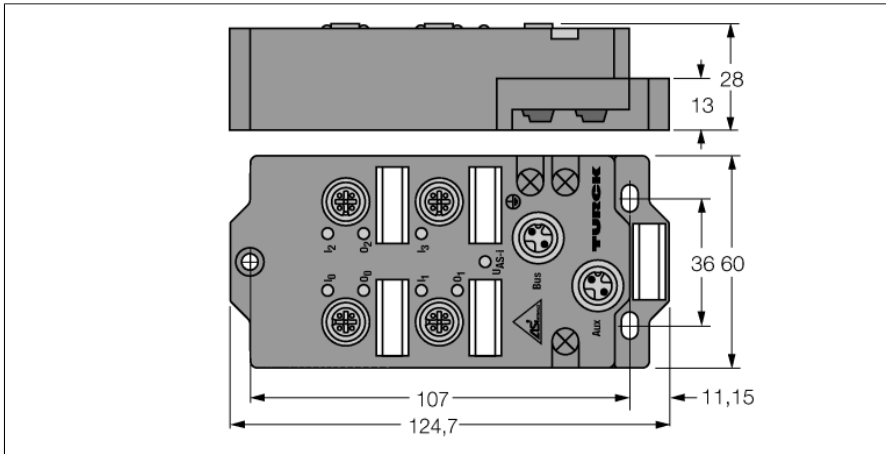

- connexion bus par AS-interface, câble ruban ou connecteur M12 x 1
- connexion des appareils de terrain par connecteur M12 x 1
- Spécification AS-i V2.0
- diagnostic court-circuit
- boîtier surmoulé
- mode de protection IP67
- plage d'adresse 1...31 A/B
- 4 entrées PNP
- 3 sorties PNP
- 24 VDC
- alimentation supplémentaire pour les sorties

Type	FAS4-CSG43-A
N° d'identification	6821323

Tension de service/en décharge	18...31 (AS-i) VDC
Consommation de courant interne	< 20 mA plus alimentation E/S

Entrées	
Nombre de canaux	4
Courant de signal - niveau bas	< 2 mA à 24VDC
Courant de signal - niveau élevé	3...3.4 mA à 24VDC
Retard à l'entrée	2.5 ms
Courant d'entrée max.	total: 700 mA


Sorties	
Nombre de canaux	3
Courant de sortie par canal	700 mA (Aux)
Protection contre les courts-circuits	oui

Plage d'adresse du bus de terrain	1...31 A/B
Adressage bus de terrain	Instrument d'adressage AS-i

LED bus	E/S: vert = on . rouge = court-circuit (sorties) AS-i: vert = OK . rouge/vert = défaut
---------	---


Dimensions (L x H x P)	60 x 124.7 x 28 mm
Matériau de boîtier	polyamide renforcé par fibres de verre (PA6-GF30)
Montage	4 trous de montage Ø 5,4 mm
Température ambiante	-25...+70 °C
Mode de protection	IP67

#### Bus de terrain



#### entrée/sortie M12 x 1

3-wire pnp sensor  
DC actuator



#### Alimentation en tension

