


RU50L-S18-AN8X


Ultrasoonsensor – Retro-reflectieve sensor



Kenmerken

- Glad geluidsomvormerfront
- Cilindervormige bouwvorm S18, vergoten
- Aansluiting via kabel, 2 m
- Teach-bereik instelbaar via adapter
- Temperatuurcompensatie
- Teach-In-zone: 5...49 cm
- Openingshoek van de geluidskegel: +/- 20°
- NPN-schakeluitgang, N.O.
- Schakelbereik instelbaar

Aansluitschema



Funcieprincipe

Ultrasoonsensoren detecteren met behulp van geluidsgolven contactloos en slijtagevrij uiteenlopende objecten. Hierbij speelt het geen rol of het object doorzichtig of ondoorzichtig, ferro of non-ferro, vast, vloeibaar of poedervormig is. Ook omgevingsinvloeden zoals waternevel, stof of regen hebben nauwelijks een invloed op de werking.

Het geluidskegeldiagram laat het detectiebereik van de sensor zien. Conform de norm EN 60947-5-2 worden vierkante targets met de afmetingen 20 x 20 mm, 100 x 100 mm en een ronde staaf met een diameter van 27 mm gebruikt.

Let op: De detectiebereiken voor andere targets kunnen door verschillende reflectie-eigenschappen en geometrieën afwijken van de normtargets.


Technische gegevens

Type	RU50L-S18-AN8X
Identnr.	100002166
Ultrasone gegevens	
Functie	Retro-reflectieve sensor
Reikwijdte	50...500 mm
Resolutie	0,2 mm
Minimuumgrootte schakelbereik	5 mm
Ultrasoon-frequentie	300 kHz
Herhalingsnauwkeurigheid	≤ 0.15 % van eindwaarde
Temperatuurdriфт	± 1.5 % van eindwaarde
Lineariteitsfout	≤ ± 0.5 %
Kantlengte van het nominaal be-dempingselement	20 mm
Naderingssnelheid	≤ 5 m/s
Doorgangssnelheid	≤ 3 m/s
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning	15...30 VDC
DC nominale bedrijfsstroom	≤ 150 mA
Eigen stroomopname	≤ 50 mA
Reststroom	≤ 0.1 mA
Aanspreektijd typisch	< 65 ms
Inschakelfoutimpulsonderdrukking	≤ 300 ms
Uitgangsfunctie	N.O.-contact, NPN
Uitgang 1	schakeluitgang
Schakelfrequentie	≤ 9.6 Hz
Hysteresis	≤ 5 mm
Spanningsverlies bij I _o	≤ 2.5 V

Technische gegevens


Kortsluitbeveiliging	Ja / Pulserend
Ompoolbeveiliging	Ja
Draadbreukbeveiliging	Ja
Instelmogelijkheid	Remote-Teach
Mechanische gegevens	
Bouwvorm	schroefdraad, S18
Straalrichting	recht
Afmetingen	Ø 18 x 64 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, LCP, geel
Eindkap	kunststof, EPTR, zwart
Materiaal geluidsconverteer	kunststof, epoxy-hars en PU-schuim
Elektrische aansluiting	Kabel, Vierdraads, 2 m
Omgevingstemperatuur	-20...+50 °C
Opslagtemperatuur	-40...+80 °C
Drukweerstand	0,5...5 bar
Beschermingsgraad	IP67
Schakeltoestandsindicatie	LED, Geel
Tests/certificaten	
MTTF	293 Jaren volgens SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Conformiteitsverklaring EN ISO/IEC	EN 60947-5-2
Vibratiebestendigheid	IEC 60068-2-6
Certificaten	CE cULus

Geluidskegel

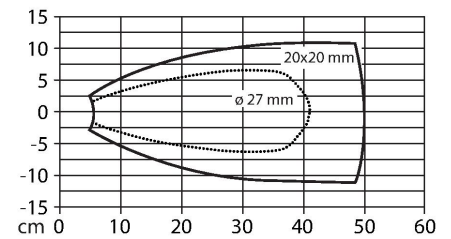

Montagehandleiding

Inbouw instructies / Beschrijving

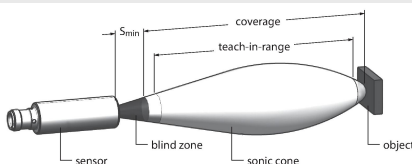

Instellen van de reflectorpositie
De ultrasoonsensor beschikt over een schakeluitgang met aanleerbaar schakelvenster. Met behulp van de gele LED wordt weergegeven of de sensor het object heeft herkend.

Er wordt een schakelvenster aangeleerd. Deze moet zich binnen het detectiebereik bevinden. In deze systeemuitvoering wordt zonder detectie-object de aangeleerde reflector continu gedetecteerd.

Simple-Teach

- Vaststaande reflector binnen het detectiebereik positioneren
- Pin 2 / de witte ader 2...7 s tegen Ub sluiten
- Terugkeer naar normaal bedrijf na 17s of meer.

Na het succesvol programmeren knippert de gele LED 3 keer en werkt de sensor automatisch in de normale modus.


LED-gedrag

In de normale modus signaleert de LED de schakeltoestand van de sensor.

Toebehoren


BSS-18 6901320

Bevestigingsklem voor sensoren met gladde buis of schroefdraad; materiaal: Polypropyleen



MW-18 6945004

Bevestigingsbeugel voor sensoren met schroefdraad; materiaal: roestvast staal A2 1.4301 (AISI 304)



VB2-SP1 A3501-29

teachadapter

