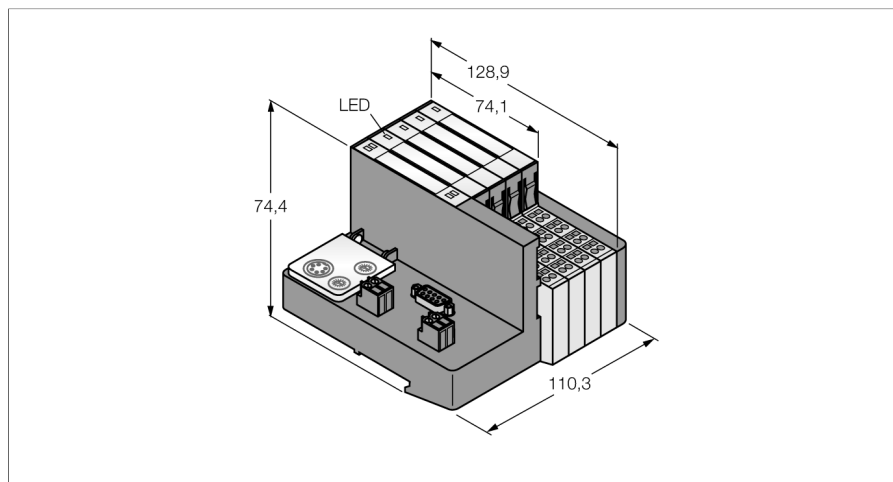
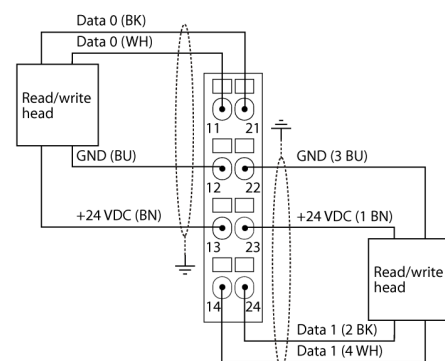
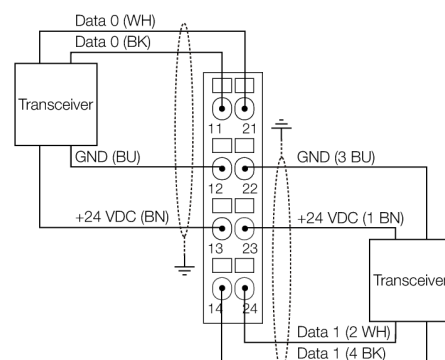


set voor een eenvoudige I/O-communicatie via Profibus-DP in beschermingsgraad IP20 TI-BL20-DPV1-S-8



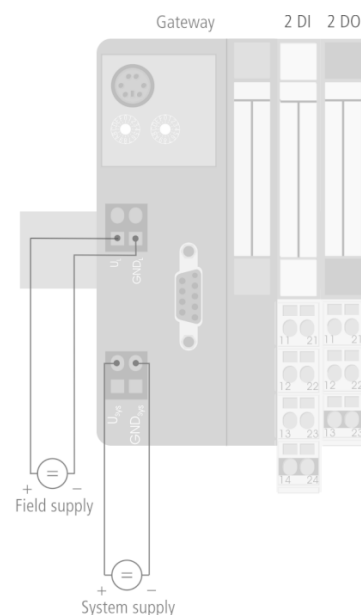
Type	TI-BL20-DPV1-S-8
Ident no.	1545077
Aantal kanalen	8
Afmetingen (B x L x D)	110.3 x 128.9 x 74.4 mm
Nominale spanning uit voedingsklem	24 VDC
Voedingsspanning	24 VDC
Systeemvoeding	24 VDC / 5 VDC
Modulevoeding	24 VDC
Toelaatbaar bereik	18...30 VDC
Max. voedingsstroom modules	10
Max. systeemvoedingsstroom	1.2
Transmissiesnelheid veldbus	9.6 Kbit/s...12 Mbit/s
Adresbereik veldbus	1...99
Adressering veldbus	2 draaischakelaars
Service-interface	PS/2-connector
Aansluittechniek veldbus	1 x SUB-D-connector
Aansluittechniek - voedingsvoeding	schroefklemmen
Veldbusafsluiting	extern
Transmissiesnelheid	115,2 kBit/s
Potentiaalscheiding	scheiding van elektronica en veldniveau via optokoppelmodule
Aansluittechniek uitgang	schroef, trekveer
Sensorvoeding	0.25 A per kanaal, kortsluitvast
Aantal diagnosebytes	4
Aantal diagnosebytes	3
Aantal parameterbytes	8
Aantal parameterbytes	5
Aantal ingangsbytes	24
Aantal uitgangsbytes	24
Relatieve vochtigheid	15...95 %, geen condensatie toegestaan
Vibratietest	Volgens EN 61131
Schoktest	Volgens IEC 60068-2-27
Kantelen en omvallen	Volgens IEC 60068-2-31
Elektromagnetische compatibiliteit	Volgens EN 61131-2
Beschermingsgraad	IP20
Meegelieferd	2 x eindbeugel BL20-WEW-35/2-SW, 1 x afsluitplaat BL20-ABPL

- Voor de integratie in PLC-systemen is geen speciale software (functiemodule) vereist.
- Tot 50m kabellengte tussen interface en schrijf-leeskop
- 2 decimale draaicodeerschakelaars voor de instelling van het Profibus-adres
- maximale transmissiesnelheid naar de veldbus 12 MBit/s
- 9-polige Sub-D-connector voor de veldbusaansluiting
- schroefklemmen voor de voedingsvoeding
- LED's voor de weergave van de voedingsspanning, gemeenschappelijke en busfouten alsook van status en diagnose
- aansluiting van maximaal 8 schrijf-leeskoppen met BLIdent verbindingskabels
- gemengde werking van HF- en UHF-schrijf-leeskoppen



set voor een eenvoudige I/O-communicatie via Profibus-DP in
 beschermingsgraad IP20
TI-BL20-DPV1-S-8

Veldvoeding/Systeemvoeding



Functieprincipe

BL ident biedt u verschillende mogelijkheden om het systeem te integreren in uw installaties.

Verskillende veldbus-normen zoals PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Ethernet Modbus TCP, EtherCAT, DeviceNet, CANopen en PROFINET IO bieden een flexibele integratie.




BL ident-Simple elektronische modules (BL20-2RFID-S, BL67-2RFID-S) kunnen zonder functiebouwsteen in beschikbare sturingen of host-systemen geïntegreerd worden, aangezien in- en uitgangsprozessdata voor de communicatie worden gebruikt.

Programmeerbare gateways met decentrale voorverwerking dienen voor het ontlasten van sturing en veldbus.

Zogenaamde voormonteerde sets (2-, 4-, 6- of 8-kanalig) voor alle veldbussen reduceren het montagewerk.





set voor een eenvoudige I/O-communicatie via Profibus-DP in
beschermingsgraad IP20
TI-BL20-DPV1-S-8

Anschlussübersicht

	spanningsvoeding De systeemvoeding U_{sys} voedt de gateway en de I/O-modules. De veldvoeding U_L voedt de sensoren en de actuatoren.	Aansluitconfiguratie 
	PROFIBUS-DP veldbuskabel (voorbeeld): D9T451-2M (ident-nr. 6915759) of RSSW-D9T451-2M (ident-nr. 6915779)	Aansluitconfiguratie  1 = shield 2 = n.c. 3 = RD (Bus B) 4 = n.c. 5 = GND 6 = 5 VDC 7 = n.c. 8 = GN (Bus A) 9 = n.c.

set voor een eenvoudige I/O-communicatie via Profibus-DP in
beschermingsgraad IP20
TI-BL20-DPV1-S-8

compatibele basismodules

Afmetingen	Type	Aansluitconfiguratie
	BL20-S4T-SBBS 6827046 trekveeraansluiting BL20-S4S-SBBS 6827047 schroefaansluiting	Aansluitconfiguratie Connector .../S2500  connector .../S2501  Connector .../S2503 

**set voor een eenvoudige I/O-communicatie via Profibus-DP in
beschermingsgraad IP20
TI-BL20-DPV1-S-8**

LED-weergaven

LED	Kleur	Status	Betekenis
D		UIT	Geen foutmelding of diagnose actief.
	ROOD	AAN	Uitval van de modulebuscommunicatie. Controleer of meer dan twee naburige elektronica-modules verwijderd werden. Relevant zijn modules, die zich tussen de gateway en deze module bevinden.
	ROOD	KNIPPEREND (0.5 Hz)	Actuele modulediagnose.
RW0 / RW1		UIT	geen tag beschikbaar, geen actieve diagnose
	GROEN	AAN	tag beschikbaar
	GROEN	KNIPPEREND (2 Hz)	Datauitwisseling met de tag actief
	ROOD	AAN	Schrijf-/leeskop fout
	ROOD	KNIPPEREND (2 Hz)	Kortsluiting in de spanningsvoeding van schrijf- leeskop

**set voor een eenvoudige I/O-communicatie via Profibus-DP in
beschermingsgraad IP20
TI-BL20-DPV1-S-8**

I/O Data Mapping

INPUT	BYTE	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Channel 0	0	DONE	BUSY	ERROR	XCVR CON	XCVR ON	TP	TFR	Reserved
	1	Error Code							
	2	Error Code 1							
	3	Reserved							
	4	READ DATA (8 Byte)							
	5								
	...								
	10								
	11								
Channel 1	12	DONE	BUSY	ERROR	XCVR CON	XCVR ON	TP	TFR	Reserved
	13	Error Code							
	14	Error Code 1							
	15	Reserved							
	16	READ DATA (8 Byte)							
	17								
	...								
	22								
	23								
OUTPUT	BYTE	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Channel 0	0	XCVR	NEXT	TAG ID	READ	WRITE	TAG INFO	XCVR INFO	RESET
	1	Reserved					Byte Count 2	Byte Count 1	Byte Count 0
	2	Address high byte							
	3	Address low byte							
	4	WRITE DATA (8 Byte)							
	5								
	...								
	10								
	11								
Channel 1	12	XCVR	NEXT	TAG ID	READ	WRITE	TAG INFO	XCVR INFO	RESET
	13	Reserved					Byte Count 2	Byte Count 1	Byte Count 0
	14	Address high byte							
	15	Address low byte							
	16	WRITE DATA (8 Byte)							
	17								
	...								
	22								
	23								

set voor een eenvoudige I/O-communicatie via Profibus-DP in
beschermingsgraad IP20
TI-BL20-DPV1-S-8

Toebehoren

Type	Ident no.		Afmetingen
ZBW5-2BETÄTIGUNGSWERKZEUG	0221129	Grekveerbedieningswerktuig	