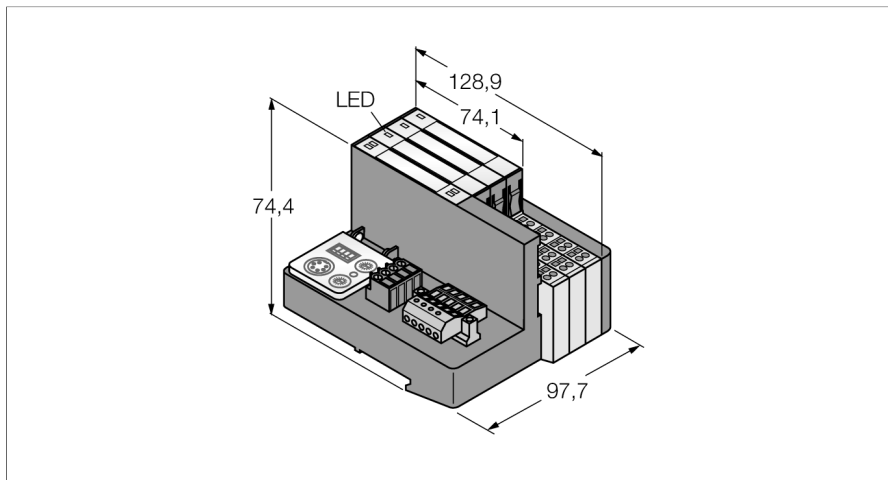
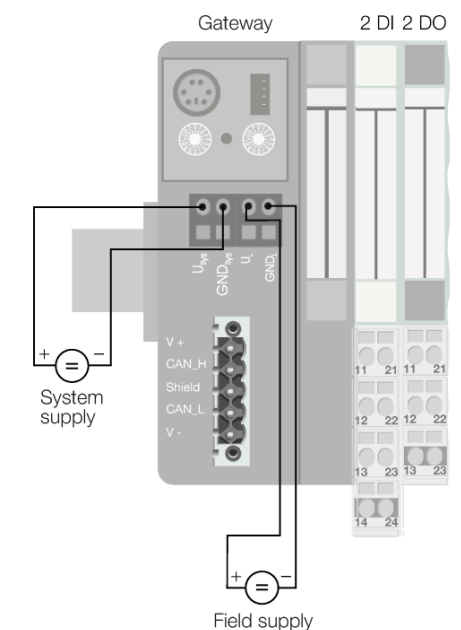


set voor een eenvoudige I/O-communicatie via DeviceNet in beschermingsgraad IP20 TI-BL20-DN-S-6



- Voor de integratie in PLC-systemen is geen speciale software (functiemodule) vereist.
- Tot 50m kabellengte tussen interface en schrijf-leeskop
- draaicodeerschakelaar voor de instelling van het bus-adres
- maximale transmissiesnelheid naar de veldbus 120/250/500 KBit/s
- LED's voor de weergave van de voedingsspanning, gemeenschappelijke en busfouten alsook van status en diagnose
- aansluiting van maximaal 6 schrijf-leeskoppen met BLident verbindingskabels
- gemengde werking van HF- en UHF-schrijf-leeskoppen

Veldvoeding/Systeemvoeding



Functieprincipe

BL ident biedt u verschillende mogelijkheden om het systeem te integreren in uw installaties.

Verschiedende veldbus-normen zoals PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Ethernet Modbus TCP, EtherCAT, DeviceNet, CANopen en PROFINET IO bieden een flexibele integratie.

BL ident-Simple elektronische modules (BL20-2RFID-S, BL67-2RFID-S) kunnen zonder functiebouwsteen in beschikbare sturingen of host-systemen geïntegreerd worden, aangezien in- en uitgangsprocesdata voor de communicatie worden gebruikt.





Programmeerbare gateways met decentrale voorverwerking dienen voor het ontlasten van sturing en veldbus.

Zogenaamde voormonteerde sets (2-, 4-, 6- of 8-kanalig) voor alle veldbussen reduceren het montagewerk.

Type	TI-BL20-DN-S-6
Ident no.	1545080
Aantal kanalen	6
Afmetingen (B x L x D)	97.7 x 128.9 x 74.4 mm
Nominale spanning uit voedingsklem	24 VDC
Voedingsspanning	24 VDC
Systeemvoeding	24 VDC / 5 VDC
Modulevoeding	24 VDC
Toelaatbaar bereik	18...30 VDC
Max. voedingsstroom modules	10
Max. systeemvoedingsstroom	1.2
Transmissiesnelheid veldbus	125/250/500 Kbit/s
Adresbereik veldbus	0...63
Adressering veldbus	2 draaischakelaars
Service-interface	PS/2-contrconnector
Aansluittechniek veldbus	Open-Style-Connector
Aansluittechniek - spanningsvoeding	schroefklemmen
Veldbusafsluiting	extern
Transmissiesnelheid	115,2 kBit/s
Potentiaalscheiding	scheiding van elektronica en veldniveau via optokoppelmodule
Aansluittechniek uitgang	schroef, trekveer
Sensorvoeding	0.25 A per kanaal, kortsluitvast
Aantal diagnosebytes	4
Aantal parameterbytes	8
Aantal ingangsbytes	24
Aantal uitgangsbytes	24
Relatieve vochtigheid	15...95 %, geen condensatie toegestaan
Vibratietest	Volgens EN 61131
Schoktest	Volgens IEC 60068-2-27
Kantelen en omvallen	Volgens IEC 60068-2-31
Elektromagnetische compatibiliteit	Volgens EN 61131-2
Beschermingsgraad	IP20
Meegelieferd	2 x eindbeugel BL20-WEW-35/2-SW, 1 x afsluitplaat BL20-ABPL, 1 x Open Style Connector





set voor een eenvoudige I/O-communicatie via DeviceNet in
 beschermingsgraad IP20
 TI-BL20-DN-S-6

Anschlussübersicht

	spanningsvoeding De systeemvoeding U_{sys} voedt de gateway en de I/O-modules. De veldvoeding U_L voedt de sensoren en de actuatoren.	Aansluitconfiguratie 
	DeviceNet veldbuskabel (voorbeeld): CBC5-572-2M (ident-nr. 6606065) of RKC5701-5M (ident-nr. 6931035)	Aansluitconfiguratie 

set voor een eenvoudige I/O-communicatie via DeviceNet in beschermingsgraad IP20 TI-BL20-DN-S-6

compatibele basismodules

Afmetingen	Type	Aansluitconfiguratie
	BL20-S4T-SBBS 6827046 trekveeraansluiting BL20-S4S-SBBS 6827047 schroefaansluiting	Aansluitconfiguratie Connector .../S2500  connector .../S2501  Connector .../S2503 

**set voor een eenvoudige I/O-communicatie via DeviceNet in
beschermingsgraad IP20
TI-BL20-DN-S-6**

LED-weergaven

LED	Kleur	Status	Betekenis
D		UIT	Geen foutmelding of diagnose actief.
	ROOD	AAN	Uitval van de modulebuscommunicatie. Controleer of meer dan twee naburige elektronica-modules verwijderd werden. Relevant zijn modules, die zich tussen de gateway en deze module bevinden.
	ROOD	KNIPPEREND (0.5 Hz)	Actuele modulediagnose.
RW0 / RW1		UIT	geen tag beschikbaar, geen actieve diagnose
	GROEN	AAN	tag beschikbaar
	GROEN	KNIPPEREND (2 Hz)	Datauitwisseling met de tag actief
	ROOD	AAN	Schrijf-/leeskop fout
	ROOD	KNIPPEREND (2 Hz)	Kortsluiting in de spanningsvoeding van schrijf- leeskop

**set voor een eenvoudige I/O-communicatie via DeviceNet in
beschermingsgraad IP20
TI-BL20-DN-S-6**

I/O Data Mapping

INPUT	BYTE	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Channel 0	0	DONE	BUSY	ERROR	XCVR CON	XCVR ON	TP	TFR	Reserved
	1	Error Code							
	2	Error Code 1							
	3	Reserved							
	4	READ DATA (8 Byte)							
	5								
	...								
	10								
	11								
Channel 1	12	DONE	BUSY	ERROR	XCVR CON	XCVR ON	TP	TFR	Reserved
	13	Error Code							
	14	Error Code 1							
	15	Reserved							
	16	READ DATA (8 Byte)							
	17								
	...								
	22								
	23								
OUTPUT	BYTE	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Channel 0	0	XCVR	NEXT	TAG ID	READ	WRITE	TAG INFO	XCVR INFO	RESET
	1	Reserved					Byte Count 2	Byte Count 1	Byte Count 0
	2	Address high byte							
	3	Address low byte							
	4	WRITE DATA (8 Byte)							
	5								
	...								
	10								
	11								
Channel 1	12	XCVR	NEXT	TAG ID	READ	WRITE	TAG INFO	XCVR INFO	RESET
	13	Reserved					Byte Count 2	Byte Count 1	Byte Count 0
	14	Address high byte							
	15	Address low byte							
	16	WRITE DATA (8 Byte)							
	17								
	...								
	22								
	23								

set voor een eenvoudige I/O-communicatie via DeviceNet in
beschermingsgraad IP20
TI-BL20-DN-S-6

Toebehoren

Type	Ident no.		Afmetingen
ZBW5-2BETÄTIGUNGSWERKZEUG	021129	Grekveerbedieningswerktuig	