


EA5R1050XKQ

Metend lichtgordijn – Ontvanger

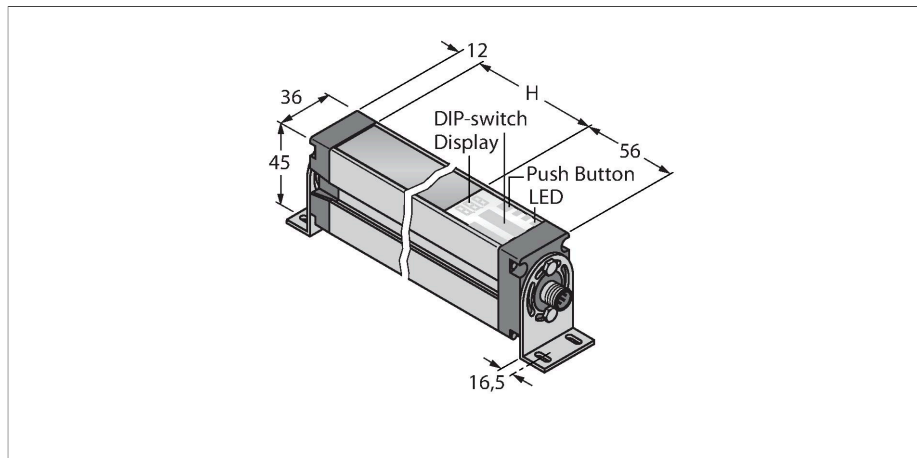


Technische gegevens

Type	EA5R1050XKQ
Identnr.	3015171
Optische Gegevens	
Functie	lichtgordijn
Bedrijfsmodus	Ontvanger
Optische resolutie	5 mm
Reikwijdte	400...4000 mm
Hoogte bewakingsveld	1050 mm
Aantal stralen	210
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning	18...30 VDC
DC nominale bedrijfsstroom	≤ 375 mA
Eigen stroomopname	≤ 400 mA
Communicatieprotocol	IO-Link
Uitgangsfunctie	2 x N.O., PNP/NPN, analoge uitgang
Spanningsuitgang	0...10 V
Lastweerstand	≥ 2000 Ω
Inschakelfoutimpulsonderdrukking	≤ 2 s
Aanspreektijd typisch	< 15.7 ms
Onderdrukking mogelijk	ja
IO-Link	
IO-Link specificatie	V 1.0
IO-Link port type	Class A
Communication mode	COM 2 (38.4 kBaud)
Processdatabreedte	16 bit
Informatie gemeten waarde	12 bit
Minimum cycle time	58 ms

Kenmerken

- connector M12x1, 8-polig
- Beschermingsklasse IP65
- Resolutie 5 mm
- Max. bereik 4 m
- 2 x EZA-MBK-11 bevestigingsbeugel meegeleverd
- bedrijfsspanning 18...30 VDC
- IO-Link communicatie en PNP schakeluitgang (standaard via IO-Link splitter CSB-M1240M1280 meegeleverd) of analoge uitgang 0...10 V via splitter CSB-M1250M1280 (apart te bestellen)
- Verbindingskabel tussen zender en splitter van het type DEE2R-8xxD vereist
- 2x PNP schakeluitgang (SIO-modus)
- 2 x analoge uitgang 0...10 V (SIO-modus)

Aansluitschema



Functieprincipe

Het metende lichtgordijn EZ-Array is ideaal voor toepassingen zoals de detectie van de grootte en van de profielen van producten tijdens de werking, de detectie van kanten en het midden, looping-controle, de detectie van gaten, het tellen van componenten e.a. Het tweedelige lichtgordijn maakt een eenvoudige inbedrijfname mogelijk. De volledige verwerkingselektronica is in de ontvangerbehuizing geïntegreerd, die d.m.v. 6 DIP-switches kan worden geconfigureerd. Voor speciale functies kan het systeem via de PC met behulp van de meegeleverde software worden ingesteld. Voor het synchroniseren


Technische gegevens

Function Pin 4	IO-Link
Function Pin 2	DI
Maximum cable length	20 m
In SIDI GSDML inbegrepen	Ja
Mechanische gegevens	
Bouwvorm	Rechthoekig, EZ-Array
Afmetingen	45.2 x 36 x 1128 mm
Materiaal behuizing	metaal, AL, geanodiseerd
Lens	kunststof, acryl
Elektrische aansluiting	Connector, M12 x 1
Omgevingstemperatuur	-40...+70 °C
Beschermingsgraad	IP65
Bedrijfsspanningsindicatie	LED, rood
Foutmelding	LED, rood (2-kleuren-LED)
Weergave van de functiereserve	LED, rood
Tests/certificaten	
Certificaten	CE

van zender en ontvanger wordt enkel de Sync-uitgang van beide elementen met elkaar verbonden.


Toebehoren

EZA-MBK-113071470




montagebeugel, zwart, staal, voor EZ-ARRAY en EZ-SCREEN standaard en cascade 14 & 30 mm

EZA-MBK-123071756



montagebeugel, zwart, staal, voor EZ-ARRAY en EZ-SCREEN standaard en cascade 14 & 30 mm



EZA-MBK-203072587





montagebeugel, zwart, staal, voor EZ-ARRAY en EZ-SCREEN standaard 14 & 30 mm

Toebehoren



Afmetingen	Type	Identnr.	
	CSB-M1250M1280	3013879	Y-verdeler, PVC, zwart, 2x M12 x 1 contraconnector 8-polig, 1 x M12 x 1 connector, 5-polig

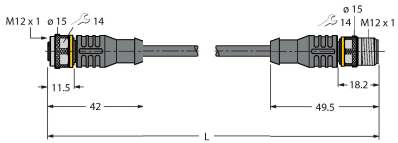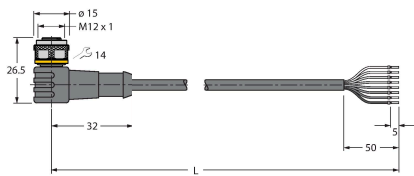Afmetingen	Type	Identnr.	
	RKC8T-2-RSC8T/TEL	6625157	aansluitkabel, M12-contraconnector-connector, recht, 8-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com
	RKC8T-2/TEL	6625130	Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 8-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengten en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com
	WKC8T-2/TEL	6625133	Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 8-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengten en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com


Toebehoren

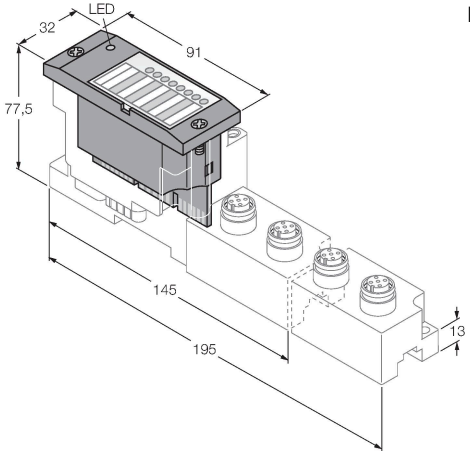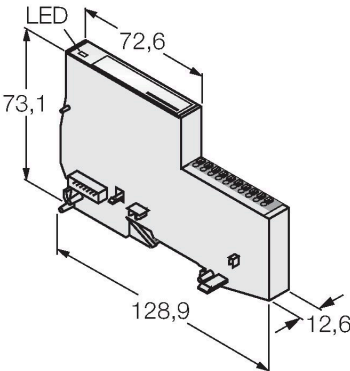Afmetingen	Type	Identnr.	
	BL67-4IOL	6827386	4-kanalige IO-link master module voor het modulaire BL67 I/O-systeem
	BL20-E-4IOL	6827385	4-kanalige IO-Link mastermodule voor het modulaire BL20 I/O-systeem


Afmetingen	Type	Identnr.	
	USB-2-IOL-0002	6825482	IO-Link master met geïntegreerde USB-interface

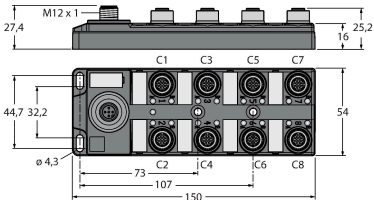


16-kanalige I/O-hub voor de aansluiting van 16 digitale PNP signalen (in-/uitgang per kanaal vrij selecteerbaar) op een IO-Link master	6814102	TBIL-M1-16DXP
--	---------	---------------




compacte multiprotocol-I/O-module, 4 IO-Link master 1.1 klasse A, 4 universele digitale PNP-kanalen 0.5 A	6814024	TBEN-S2-4IOL
---	---------	--------------

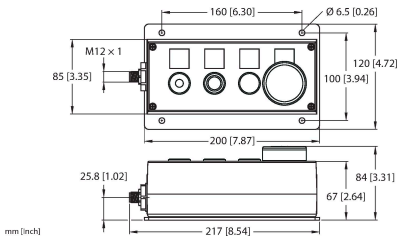





16-kanaals I/O-hub voor de aansluiting van 16 digitale PNP-signalen (in-/uitgang per kanaal vrij selecteerbaar) op een IO-Link-master	100029326	OPIL-E4-IO2-FE01(DE)
---	-----------	----------------------

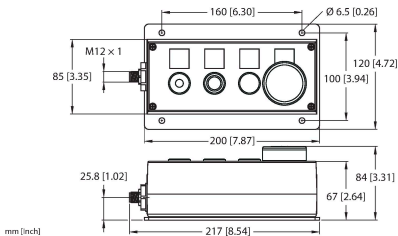

16-kanaals I/O-hub voor de aansluiting van 16 digitale PNP-signalen (in-/uitgang per kanaal vrij selecteerbaar) op een IO-Link-master	100029327	OPIL-E4-IO2-FE02
---	-----------	------------------

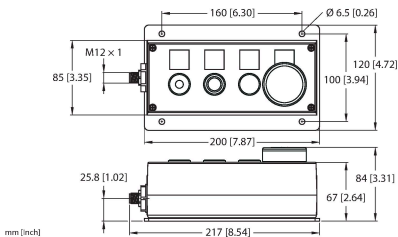

16-kanaals I/O-hub voor de aansluiting van 16 digitale PNP-signalen (in-/uitgang per kanaal vrij selecteerbaar) op een IO-Link-master	100029328	OPIL-E4-IO2-FE03
---	-----------	------------------

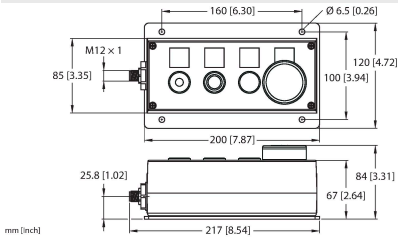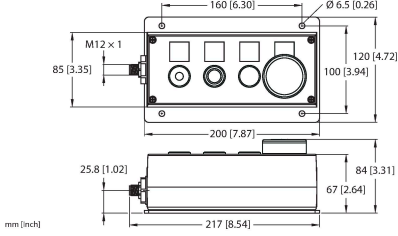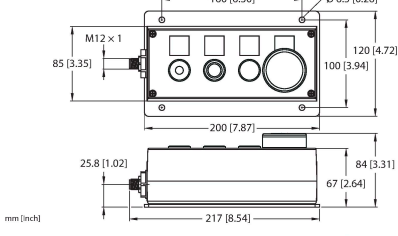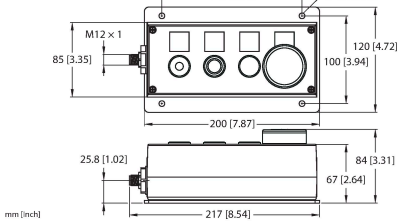Afmetingen	Type	Identnr.	
	OPIL-E4-IO3-FE04	100036394	16-kanaals I/O-hub voor de aansluiting van 16 digitale PNP-signalen (in-/uitgang per kanaal vrij selecteerbaar) op een IO-Link-master
	OPIL-E4-IO3-FE01	100036505	16-kanaals I/O-hub voor de aansluiting van 16 digitale PNP-signalen (in-/uitgang per kanaal vrij selecteerbaar) op een IO-Link-master
	OPIL-E4-IO3-FE02	100036506	16-kanaals I/O-hub voor de aansluiting van 16 digitale PNP-signalen (in-/uitgang per kanaal vrij selecteerbaar) op een IO-Link-master
	OPIL-E4-IO3-FE03	100036507	16-kanaals I/O-hub voor de aansluiting van 16 digitale PNP-signalen (in-/uitgang per kanaal vrij selecteerbaar) op een IO-Link-master