


Q50AIQ


Opto-sensor – triangulatiesensor met analoge uitgang

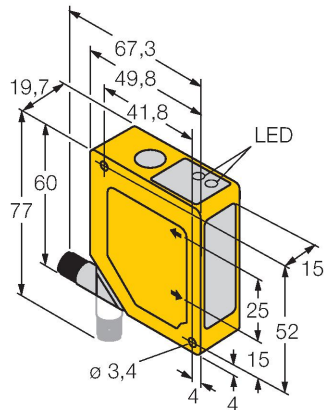

Kenmerken


- voor- en achtergrondonderdrukking
- detectiebereik 50...200 mm
- connectoraansluiting M12x1 90° draaibaar
- bedrijfsspanning 15...30 VDC
- analoge stroomuitgang 4...20 mA
- aanspreektijd van de uitgang tussen ms (snel) en ms (langzaam) selecteerbaar

Aansluitschema

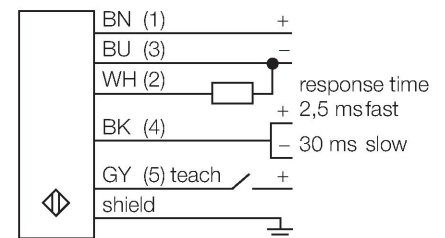

Funcieprincipe

De werking van de Q50 is gebaseerd op het optische triangulatieprocédé. De zender en de optiek brengen een lichtbron voort, die op een object wordt gericht. De lichtstralen worden door het voorwerp gereflecteerd, waarbij een deel van het diffuse licht op de ontvangerlens van de sensor valt en vervolgens op het plaatsgevoelige PSD-ontvangelement. De afstand van het object aan de ontvanger bepaalt de hoek waarmee het licht het ontvangelement raakt. Via deze hoek analyseert een microprocessor de objectpositie en wijzigt in overeenstemming daarmee het uitgangssignaal.

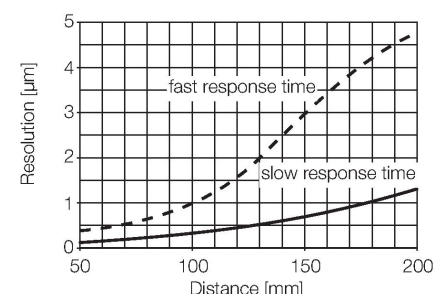

Technische gegevens

Type	Q50AIQ
Identnr.	3067604
Optische Gegevens	
Functie	Naderingsschakelaar
Bedrijfsmodus	Triangulatie
Lichtsoort	IR
Golflengte	880 nm
Herhalingsnauwkeurigheid	0.5 mm
Reikwijdte	50...200 mm
Ongevoeligheid voor omgevingslicht	10000 lux
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning	15...30 VDC
Eigen stroomopname	≤ 70 mA
Uitgangsfunctie	Analoge uitgang
uitvoering van de analoge uitgang	4...20 mA
Stroomuitgang	4...20 mA
Inschakelfoutimpulsonderdrukking	≤ 2 s
Inschakelfoutimpulsonderdrukking	≤ 2000 ms
Aanspreektijd typisch	< 4 ms
Mechanische gegevens	
Bouwworm	Rechthoekig, Q50
Afmetingen	49.8 x 19.7 x 60 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, ABS/polycarbonaat
Lens	kunststof, acryl
Elektrische aansluiting	Connector, M12 × 1, PVC
Aantal aders	5
Omgevingstemperatuur	-10...+55 °C

Technische gegevens

Relatieve luchtvochtigheid	90 %
----------------------------	------

Beschermingsgraad	IP67
-------------------	------

Tests/certificaten
