


TB-8M12-4-5/TXL

Passieve actuator / Sensor-verdeler M12 x 1 – 8-voudig, met vast aangesloten leiding

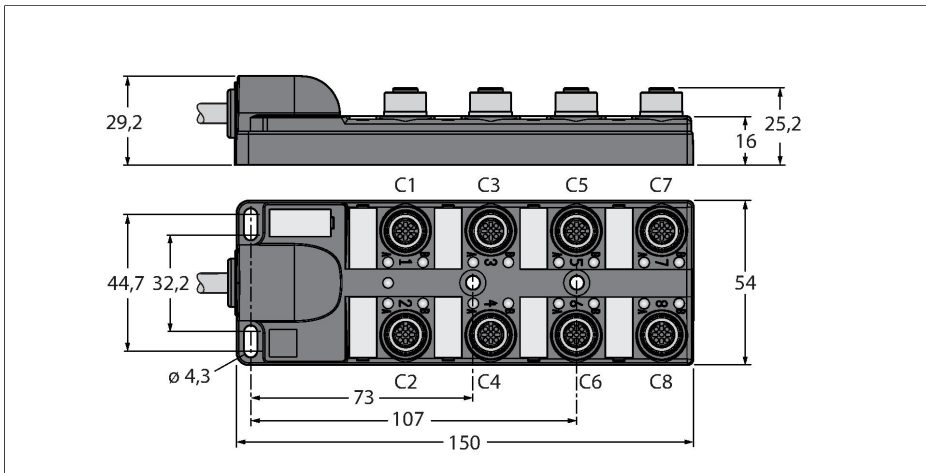

Technische gegevens

Type	TB-8M12-4-5/TXL
Identnr.	6611945
I/O-verdeler	8, met vast aangesloten leiding
Behuizing	kunststof, PA, zwart
I/O-steekplaats	M12 x 1
Aantal polen	3+PE
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, PA, Zwart
Dichtingsring	Kunststof, FPM/FKM
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Groepsaansluiting	Kabel
Kabeldiameter	Ø 10 mm
Kabellengte	5 m
Kabelmantel	PUR, Zwart
Aderisolatie	PVC
Aderdoorsnede	8 x 0.82 mm ²
Aderdoorsnede	3x 0.82 mm ²
Aderkleuren	WH, GN, YE, GY, PK, RD, BK, VT
Aderkleuren	BN, BU, GNYE
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	30 V
Stroombelastbaarheid	2 A per signaalcontact, totale stroom 6 A
Isolatiweerstand	≥ 10 ⁸ Ω
Elektrische weerstand	≤ 5 mΩ

Kenmerken




- Behuizingsmateriaal: nylon
- Kleur behuizing: zwart
- Beschermingsklasse IP67
- RoHS-conform
- Conform CE
- I/O-steekplaats (aantal polen): 3-polig + PE

Contactconfiguratie

I/O-connector




schakelplan

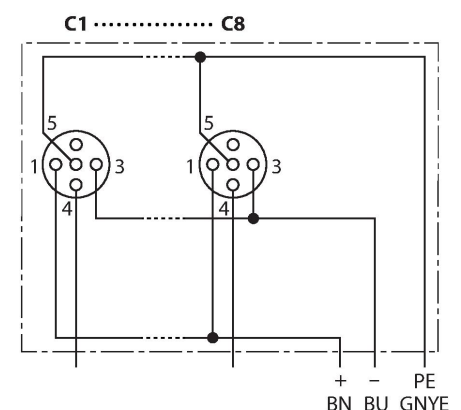

Technische gegevens

Mechanische en chemische eigenschappen	
Buigradius (vaste installatie)	≥ 5 x Ø
Buigradius (flexibele inzet)	≥ 15 x Ø
in rusttoestand	-40 °C...+85 °C

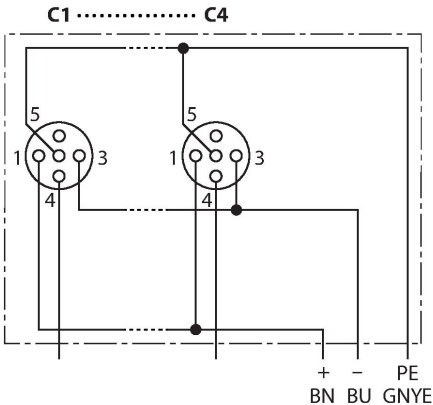

Configuraties	C1/4	C2/4	C3/4	C4/4	C5/4	C6/4	C7/4	C8/4
Steek-plaats/pin	1	2	3	4	5	6	7	8
M23 flens	WH	GN	YE	GY	PK	RD	BK	VT

Voeding C1-C8	24V	0V	PE
M23 flens	11	9 + 10	12
Kabel	BN	BU	GNYE

Levering omvat	Artikel	Hoeveelheid	Beschrijving
	Verdeler	1	Passieve actuator-/sensorverdeler
	VS-M12-BK	2	afsluitstop voor M12-contrastekkers
	KS9/20	9	beschriftingslabels

Toebehoren	Ident.-nr.	Omschrijving	Beschrijving
	6900197	CK12-0	Confectioneerbare M23-contrastconnector, 12-polig, recht
	6931889	CS12-0	Confectioneerbare M23-connector, 12-polig, recht
	6625616	RKC5T-2-RSC5T/TXL	actuator-/sensorkabel, M12-contrastconnector op M12-connector, recht, 5-polig, 2m *
	6936055	VS-M12-BK	afsluitstop voor M12-contrastekkers
	8015002	KS9/20	beschriftingslabels

* Andere lengten op aanvraag