


EtherNet spanner-module

master-master data-uitwisseling, NAT-router, 16 digitale pnp ingangen

TBEN-LG-EN1

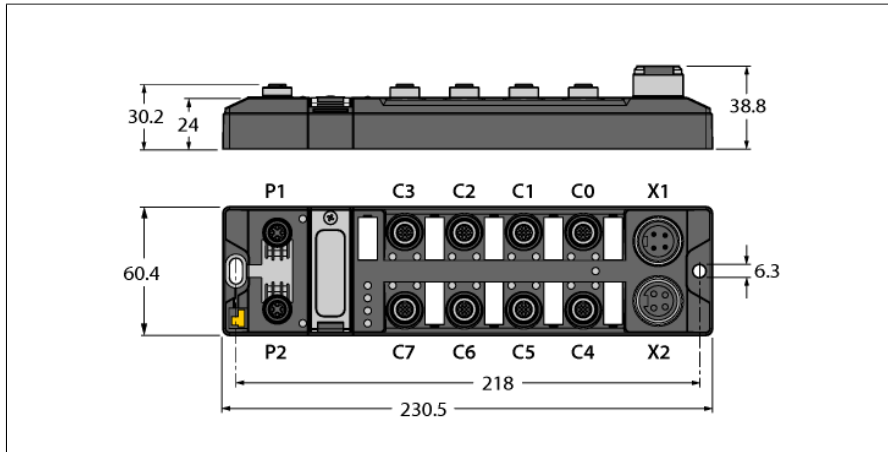

Type	TBEN-LG-EN1
Identnr.	6814046
Systeemdata	
Voedingsspanning	24 VDC
Toelaatbaar bereik	18 ... 30VDC totale stroom max. 9A per spanningsgroep
Aansluittechniek - spanningsvoeding	4-polige 7/8"-connector X1
Voeding sensor/actuator	voeding steekplaatsen C0-C7 uit V1 kortsluitvast, 120 mA per steekplaats
Potentiaalscheiding	galvanische scheiding van V1- en V2-spanningsgroep spanningsvast tot 500 VDC
Uitsluiten van fouten	Ja, volgens en ISO 13849-2 bijlage D.2
Systeemdata	
Transmissiesnelheid veldbus	10/100 Mbit/s
Aansluittechniek veldbus	2 x M12, 4-polig, D-gecodeerd
Webserver	fabrieksinstelling: 192.168.1.254
Service-interface	Ethernet via P1
Productcode	14046
Modbus TCP	
Adressering	Static IP, BOOTP, DHCP
Ondersteunde function codes	FC1, FC2, FC3, FC4, FC5, FC6, FC15, FC16, FC23
Aantal TCP-aansluitingen	8
EtherNet/IP	
Adressering	Volgens EtherNet/IP-specificatie
Class 1-verbindingen (CIP)	3


- Twee aparte, elektrisch geïsoleerde Ethernet-interfaces
- Bidirectionele data-uitwisseling tussen twee netwerken
- Protocolconversie tussen EtherNet/IP, Modbus TCP en Profinet
- Profinet wordt ondersteund op Ethernet-poort P2
- 1:1 NAT-router
- 10 Mbps / 100 Mbps ondersteund
- 2x M12, 4-polig, D-gecodeerd, Ethernet-veldbusverbinding
- Glasvezelversterkte behuizing
- Schok- en vibratiebestendig
- Volledig vergoten module-elektronica
- Beschermingsklasse IP65/IP67/IP69K
- 4-polige 7/8" connector voor voeding
- Galvanisch gescheiden spanningsgroepen ondersteunen passieve veiligheid
- Ingangsdiagnose per steekplaats
- Dieser Artikel darf nur für GM-Projekte verwendet werden!

PROFINET	
Adressering	DCP
Conformiteitsklasse	B (RT)
MinCycleTime	1 ms
Fast Start-Up (FSU)	< 150 ms
Diagnose	volgens PROFINET Alarm Handling
Topologieherkenning	ondersteund
Automatische adressering	ondersteund

Digitale ingangen	
Kanalenaantal	16
Aansluittechniek ingangen	M12, 5-polig
Ingangstype	PNP
Type ingangdiagnose	Groepdiagnose
Schakeldrempel	EN 61131-2 type 3, pnp
Signaalspanning laag niveau	<5 V
Signaalspanning High Level	>11 V
Signaalstroom Low Level	<1.5 mA
Signaalstroom High Level	>2 mA
Ingangsvertraging	2.5 ms
Potentiaalscheiding	Galvanische scheiding t.o.v. veldbus Spanningsvast tot 500 VDC




Normen-/richtlijnenconformiteit	
Vibratietest	Volgens EN 60068-2-6 Versnelling tot 20 g
Schoktest	acc. to EN 60068-2-27
Kantelen en omvallen	volgens IEC 60068-2-31/IEC 60068-2-32
Elektromagnetische compatibiliteit	Volgens EN 61131-2
Goedkeuringen en certificaten	CE FCC-verklaring, UV-bestendig volgens DIN EN ISO 4892-2A (2013)
UL-certificaat	cULus LISTED 21 W2, Encl.Type 1 IND.CONT.EQ.

Systeemdata	
Afmetingen (B x L x D)	60.4 x 230.4 x 39 mm
Omgevingstemperatuur	-40...+70 °C
Opslagtemperatuur	-40...+85 °C
Altitude	Max. 5000 m
Beschermingsgraad	IP65 IP67 IP69K
MTTF	205 Jaren volgens SN 29500 (Ed. 99) 20 °C
Behuizingsmateriaal	PA6-GF30
Behuizingskleur	zwart
Materiaal connectoren	Messing vernikkeld
Materiaal venster	Lexan
Materiaal schroef	303 stainless steel
Materiaal label	polycarbonaat
Halogeenvrij	ja
Montage	2 bevestigingsgaten Ø 6,3 mm






Instructie
P1: extern netwerk
P2: lokaal netwerk
Ethernet leiding (voorbeeld):
RSSD-RSSD-441-2M/S2174
Ident-nr. 6914218

M12 x 1 Ethernet




Instructie
Actuator- en sensorleiding / PUR-verbindingleiding (voorbeeld):
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Ident-nr. 6625608
Y-verbindingkabel voor individuele configuratie
FSM4-2WAK3-1/1/P00
Ident-nr. 8009560

ingang M12 x 1



Instructie
voedingskabel (voorbeeld):
Ident-nr. 6914312 RKM43-1-RSM43

Spanningsvoeding 7/8"



LED-status module

LED	Kleur	Status	Beschrijving
ETH1 / ETH2	groen	aan	Ethernet Link (100 MBit/s)
		knippert	Ethernet communicatie (100 MBit/s)
	geel	aan	Ethernet Link (10 MBit/s)
		knippert	Ethernet communicatie (10 MBit/s)
		uit	Geen Ethernet link
BUS	groen	aan	Actieve verbinding met een master
		knippert	operationeel
	Rood	aan	netwerkfout of restore modus of modbus timeout
		knippert	Blink/Wink commando actief
		uit	Geen spanningsvoeding
ERR	Groen	Aan	Geen diagnose beschikbaar
	Rood	Aan	Er is een diagnose actief
PWR	Groen	Aan	Voeding V _i in orde
		Uit	Voeding V _i uit of onderspanning V _i

LED status I/O

LED	Kleur	Status	Beschrijving
LED 0... 15	groen	aan	Ingang actief
	Rood	knippert	Overbelasting van de voeding op de desbetreffende steekplaats. Beide LED's van de steekplaats knipperen.
		uit	Ingang niet actief

Processdata mapping van de individuele protocols

Details over de betreffende protocols bevinden zich in het handboek.

Modbus TCP Register-Mapping

De adresbereiken zijn voor beide netwerken geldig.

	Reg	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	
Ingangen (RO)	0x0000	D15 C7P2	D14 C7P4	D13 C6P2	D12 C6P4	D11 C5P2	D10 C5P4	D9 C4P2	D8 C4P4	D7 C3P2	D6 C3P4	D5 C2P2	D4 C2P4	D3 C1P2	D2 C1P4	D1 C0P2	D0 C0P4	
Status (RO)	0x0001	-	FCE	SPE1	SPE2	CFG	COM	V1	-	V2	-	-	-	-	-	-	Diag Warn	
Diag (RO)	0x0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I/O Diag	
spanner module ingangsdata (RO)	0x3000 - 0x30FF	256 Bytes																
spanner module uitgangsdata (WR)	0x3400 - 0x34FF	256 Bytes																
I/O Diag (RO)	0xA000										SCS7	SCS6	SCS5	SCS4	SCS3	SCS2	SCS1	SCS0

EtherNet/IP™ datamapping met geactiveerde draaiende diagnose (Scheduled Diagnostics), Default-instelling

	Word	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	
ingangsdata (Station -> Scanner)																		
GW status	0	-	FCE	SPE1	SPE2	CFG	COM	V1	-	V2	-	-	-	-	-	-	Diag Warn	
Ingangen	1	D15 C7P2	D14 C7P4	D13 C6P2	D12 C6P4	D11 C5P2	D10 C5P4	D9 C4P2	D8 C4P4	D7 C3P2	D6 C3P4	D5 C2P2	D4 C2P4	D3 C1P2	D2 C1P4	D1 C0P2	D0 C0P4	
Diag 1	2	-	-	Sched Diag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I/O Diag	
Diag 2	3										SCS7	SCS6	SCS5	SCS4	SCS3	SCS2	SCS1	SCS0

PROFINET processdata

	Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Ingangen	0	D17 C3P2	D16 C3P4	D15 C2P2	D14 C2P4	D13 C1P2	D12 C1P4	D11 C0P2	D10 C0P4
	1	D15 C72	D14 C7P4	D13 C6P2	D12 C6P4	D11 C5P2	D10 C5P4	D9 C4P2	D8 C4P4

Legende:

Dlx	digitale ingang kanaal x	CFG	I/O-configuratiefout
DOx	digitale uitgang kanaal x	FCE	I/O-ASSISTANT Force Mode actief
Cx	steekplaats x	I/ODiag	I/O-diagnose ligt aan
Px	Pin x	SchedDiag	producent specifieke diagnose geconfigureerd en actief
DiagWarn	diagnose aan min. 1 kanaal	SCSx	kortsluiting voeding aan steekplaats x
V1	onderspanning V1	SCG1	kortsluiting voeding steekplaatsen C0-C3
V2	onderspanning V2	SCG2	kortsluiting voeding steekplaatsen C4-C7
COM	communicatie op interne modulebus gestoord	SC0x	kortsluiting uitgang kanaal x