


Schakelkastbewaker

Interne en externe sensoren

IM12-CCM03-MTIS-3T-IOLC/24V

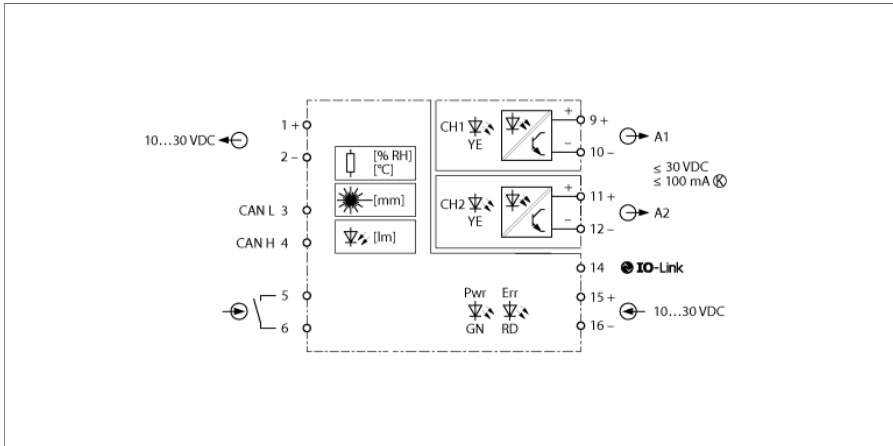

De schakelkastbewaker IM12-CCM03-MTIS-3T-IOLC/24V bewaakt opgegeven grenswaarden van de omgevingsomstandigheden binnen de schakelkast. De omgevingsomstandigheden worden via de ingebouwde vochtigheids- of temperatuursensor, een helderheidssensor en een triangulatiesensor, die een niet correct gesloten schakelkastdeur herkent, gedetecteerd. Bij het overschrijden of niet bereiken van de geparametreerde grenswaarden wordt een melding via de LED signaleerd of via de schakeluitgangen en de IO-Link-interface naar het hogere sturingssysteem gestuurd.

Het apparaat wordt gevoed met 24 V DC.

De Teach-in-functie kan manueel via het apparaat worden uitgevoerd; een uitgebreide parametring kan met de IO-Link-interface worden bereikt.

Het apparaat is uitgerust met 8 schroefklemmen voor de aansluiting van de stroomvoorziening en de schakeluitgangen, en kan op een DIN-rail volgens EN 60715 worden gemonteerd.

Daarnaast beschikt het apparaat over 4 op de frontzijde aangebrachte LED's voor de weergave van de bedrijfsstatus (groen), de foutmelding (rood) en de toestand van de schakeluitgangen (2 x geel).

Het apparaat is uitgerust met afneembare schroefklemmen.

- twee potentiaalvrije contacten
- temperatuurdetectie
- vochtdetectie
- detectie van de afstand tot de schakelkastdeur
- IO-Link parametreerbaar
- verbinding van twee apparaten via Canbus
- Galvanische scheiding van de uitgangen (A1/A2)
- Afneembare schroefklemmen



afmetingen

Type	IM12-CCM03-MTIS-3T-IOLC/24V
Identnr.	7570100
Nominale spanning	24 VDC
Bedrijfsspanning U _B	10...30 VDC
Vermogensopname	≤ 0.5 W
Ingebouwde sensoren CCM	Driehoeksensor 40...500 mm Vochtigheidssensor 10...90% rel. vochtigheid Temperatuursensor -25 °C ... +70 °C Droog contact
Referentietemperatuur	23 °C
Uitgangskringen	
Uitgangscircuits halfgeleider	
Uitgangskringen (digitaal)	2 x transistor (potentiaalvrij) NO/NC
Schakelspanning	≤ 30 VDC
Schakelstroom per uitgang	≤ 0.1 A
Spanningsverlies	≤ 1 V
Vochtigheidssensor	
nauwkeurigheid (max.)	± 4.5 % relatieve vochtigheid in het bereik 10...90 %
Herhalingsnauwkeurigheid	0.2 % RF
Temperatuursensor	
Max. nauwkeurigheid	±2 °C
Herhalingsnauwkeurigheid	0.16 °C
Afstandssensor	
Uitstralingshoek	6 °
Meetbereik	40...500 mm
Relatieve nauwkeurigheid	±50 mm in het bereik ≤ 500 mm
Temperatuurcoëfficiënt	+/- 30 mm in het bereik ≤ 500 mm voor -25°C ≤ T ≤ 70°C +/- 15 mm in het bereik ≤ 500 mm voor 0°C ≤ T ≤ 50°C
Lineariteitsfout max.	≤ 2 % van de eindwaarde
Displays/bedieningselementen	
Bedrijfsspanning	Groen
Schakeltoestand	Geel
Foutmelding	Rood



Mechanische gegevens		
Beschermingsgraad	IP20	
Vlamweringsklasse volgens UL 94	V-0	
Omgevingstemperatuur	-25...+60 °C	
Opslagtemperatuur	-25...+80 °C	
Afmetingen	120 x 12.5 x 117 mm	
Gewicht	165 g	
Montage-instructie	montage op DIN-rail (NS35)	
Materiaal behuizing	Kunststof, Polycarbonaat (PC)	
Elektrische aansluiting	Afneembare schroefklemmen, 2-polig	
Aansluitdoorsnede	0,2...2,5 mm² (AWG: 24...14)	
Aandraaimoment	0.5 Nm	
Aandraaimoment	4.43 LBS inch	
Omgevingsomstandigheden	Operationele hoogte	Tot 2000 m boven zeeniveau
	Vervuilingsgraad	II
	Gebruikte normen	
	Spanningsbestendigheid en isolatie	
		EN 50178
		EN 61010-1
	Schok	
		EN 60068-2-6
		EN 60068-2-27
	Temperatuur	
		EN 60068-2-1 Ad
		EN 60068-2-2 Bd
		EN 60068-2-1
	Luchtvochtigheid	
		EN 60068-2-38
	EMC	
		EN 61000-4-2
		EN 61000-4-3
		EN 61000-4-4
		EN 61000-4-5
		EN 61000-4-6
		EN 61000-4-8
	Emissie	
		CISPR16

Toebehoren

Type	Ident no.		Afmetingen
USB-2-IOL-0002	6825482	IO-Link master met geïntegreerde USB-interface	