


Voedingskabel
Verbindungsleitung
RSM RKM 44-2M




Type	RSM RKM 44-2M
Identnr.	U2-15077
Connector A	Connector, 7/8"-16 UN, Recht
Aantal polen	4
Contactdrager	Kunststof, PVC, Zwart
Greep	Kunststof, PVC, Zwart
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Aandraaimoment	2 Nm
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP67, IP68, IP69, IP69K NEMA: 1, 3, 4, 6P, 12
Connector B	Contraconnector, 7/8"-16 UN, Recht
Aantal polen	4
Contactdrager	Kunststof, PVC, Zwart
Greep	Kunststof, PVC, Zwart
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Aandraaimoment	2 Nm
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP67, IP68, IP69, IP69K NEMA: 1, 3, 4, 6P, 12

Kabel

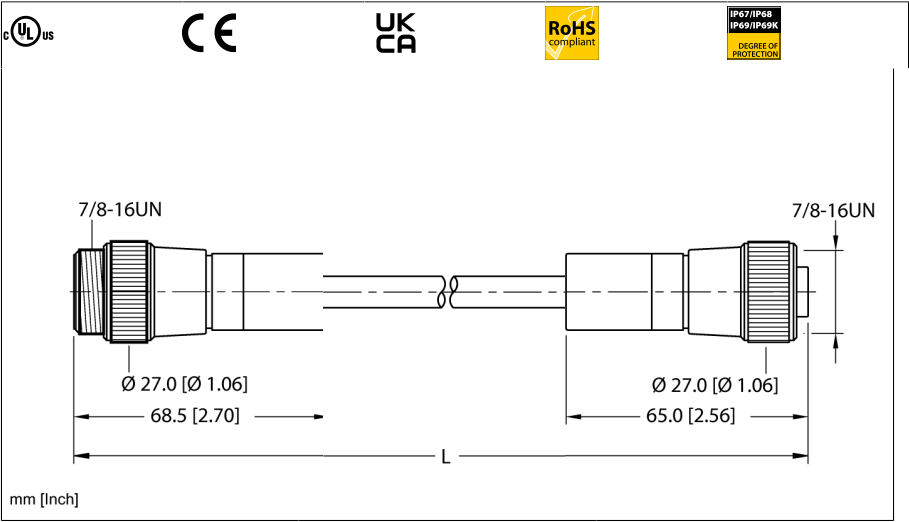

- 7/8" connector, recht, 4-polig
- 7/8" contraconnector, recht, 4-polig
- Power-Tray/Exposed Run/Direct Burial-kabel
- TPE-buitenmantel, zwart, 4 × 14 AWG
- UV-bestendig
- -40 °C koude buigsterkte
- Oliebestendig
- Brandklassen: UL 1685 FT4, UL 1100, CSA FT1, CSA FT4

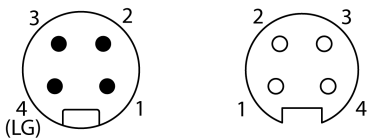

schakelplan



Kabel-ident	RF51672
Aantal aders	4
Kabeldiameter	Ø 15.37mm
Kabellengte	2 m, (+ 50 mm of 4% van de lengte / -0,0, afhankelijk van welke waarde groter is) m
Kabelmantel	TPE, Zwart
Aderdiameter	0.177 "
Adermateriaal	BC (Bare Copper)
Aderisolatie	PVC/nylon
Aderdoorsnede	4 x 14 AWG [vergelijkbaar met 2,50 mm²]
Draadopbouw	41 x 30AWG
Aderkleuren	BK, WH, RD, GN/YE

Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	600V
Stroombelastbaarheid	18AA

Mechanische en chemische eigenschappen	
Buigradius (vaste installatie)	≥ 5 x Ø
Buigradius (flexibele inzet)	≥ 10 x Ø
Koude buigsterkte	-40 °C
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-40...+90°C
Omgevingstemperatuur (bewogen)	5...+90°C
Omgevingstemperatuur tijdens de installatie	-10...+90 °C

Certificaat

Instructie	LET OP: GEVAAR VOOR STROOMSTOTEN! NIET ONDER BELASTING LOSKOPPELEN!
	De buigsterkte kan verminderen als de kabel bij extreme temperaturen wordt gebruikt, als deze aan bepaalde chemicaliën wordt blootgesteld, als deze boven de nominale cyclussnelheid of onder de nominale buigstraal van de kabel wordt gebruikt.
Instructie	- Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande aankondiging technische wijzigingen door te voeren.