


Panel operatora do podłączenia do modułu master IO-Link 4 przyciski z lampką OPIL-E4-IO6

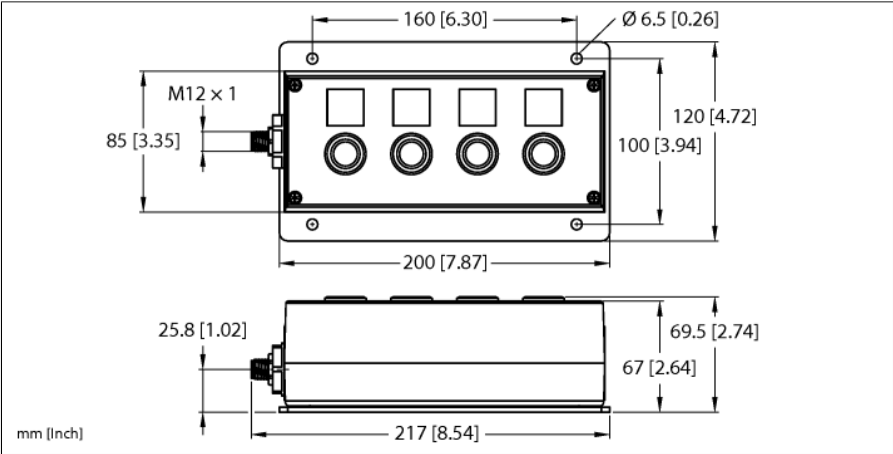

Typ	OPIL-E4-IO6
Nr kat.	100046892

Dane systemowe	
Napięcie zasilania	24 VDC
Dopuszczalny zakres	18...30 VDC
Podłączenie napięcia zasilania	M12
Prąd pracy	Maks. 150 mA


IO-Link	
Podłączenia, IO-Link	1 × M12
Specyfikacja IO-Link	V 1.1
IO-Link port type	Class A
Frame type	Obsługuje wszystkie
Transmission rate	COM 2 / 38,4 kbps

Zgodność z normą/dyrektywą	
Kompatybilność elektromagnetyczna	Zgodnie z EN 61131-2:2007

Dane systemowe	
Temperatura pracy	-40...+70 °C
Temperatura składowania	-40...+85 °C
Stopień ochrony	IP54

- Wytrzymała obudowa
- 1 × podświetlany przycisk, biały pierścień podświetlenia
- 1 × podświetlany przycisk, niebieski pierścień podświetlający
- 1 × podświetlany przycisk, żółty pierścień podświetlenia
- 1 × podświetlany przycisk, biały pierścień podświetlenia

M12 × 1 IO-Link



Przypisanie I/O do FIL20-8DXP

			Dane procesowe
Pozycja 4	Światło	Wyjście I/O ₇	Offset bajt.bit 0.7
	Przycisk	Wejście I/O ₆	Offset bajt.bit 0.6
Pozycja 3	Światło	Wyjście I/O ₅	Offset bajt.bit 0.5
	Przycisk	Wejście I/O ₄	Offset bajt.bit 0.4
Pozycja 2	Światło	Wyjście I/O ₃	Offset bajt.bit 0.3
	Przycisk	Wejście I/O ₂	Offset bajt.bit 0.2
Pozycja 1	Światło	Wyjście I/O ₁	Offset bajt.bit 0.1
	Przycisk	Wejście I/O ₀	Offset bajt.bit 0.0