


Niezarządzany przełącznik Ethernet

5 × port 100 Mb

TNIC-UX-5FE

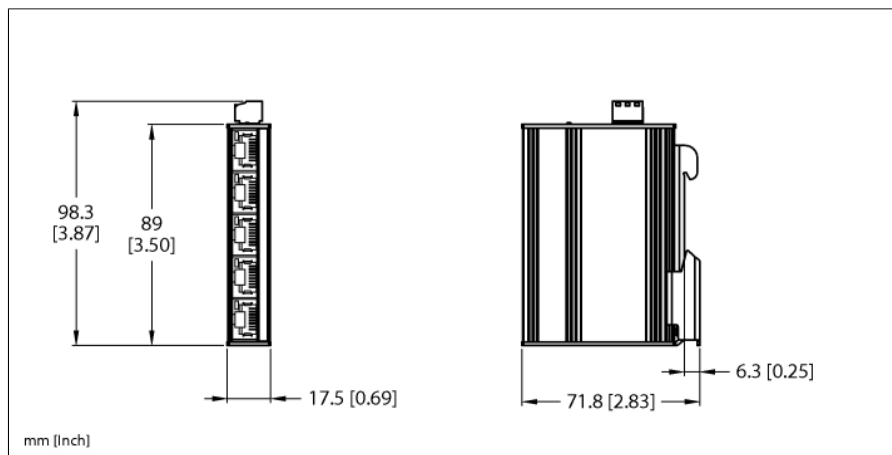

- 5 × RJ45, Ethernet, 100 Mb/s
- Aluminiowa obudowa
- Stopień ochrony IP30
- Połączenie śrubowe wtykowe, 3-stykowe
- Zasilacz, Ethernet, obudowa izolowana galwanicznie

Typ	TNIC-UX-5FE
Nr kat.	100049175


Dane systemowe	
Napięcie zasilania	24 VDC
Dopuszczalny zakres	6...36 VDC
Podłączenie napięcia zasilania	Zdejmowalne terminale śrubowe
Prąd pracy	Przy napięciu 24 VDC: min. 20 mA; maks 40 mA
Izolacja elektryczna	Izolacja galwaniczna zasilacza, Ethernet, obudowa
	Odporność na napięcie do 0,75 kVDC

Dane systemowe	
Prędkość transmisji ethernetowej	10/100 Mb/s
Connection technology Ethernet	5 × RJ45
Przekazywanie ramek	store and forward

Interfejs przełącznika	
Porty 10/100 Mb	5
Zgodność ze standardem 802.3q	Tak
Zgodność ze standardem 802.3u	Tak
Zgodność ze standardem 802.3x	Tak
Autokrosowanie (802.3)	Tak
Autonegocjacja (802.3)	Tak
Automatyczna polaryzacja (802.3)	Tak
Sterowanie przepływem (802.3X)	Tak
Ramki Jumbo	Nie
Multimisie	Tak
Wiele kolejek na port	Tak, maks. 4

Zgodność z normą/dyrektywą	
Certyfikaty i dopuszczenia	CE i UKCA
	Odporność na promieniowanie UV zgodnie z normą DIN EN ISO 4892-2A (2013)
Atest UL	cULus LISTED 21 W2, zał. Typ 1 IND.CONT.EQ.

Dane systemowe	
Dimensions (W x L x H)	17.5 x 66 x 89 mm
Temperatura pracy	-40...+70 °C
Temperatura składowania	-40...+85 °C
Wilgotność względna	0...95%, bez kondensacji
Altitude	maks. 2000 m
Stopień ochrony	IP30
MTTF	350 rok/lata zgodnie z SN 29500 (Ed. 99) 20 °C
materiał obudowy	Aluminium anodowane, stal nierdzewna
Bez halogenu	tak
Montaż	Szyna DIN 35 mm



Uwaga

- 1 PWR: dioda LED zasilania
- 2 L/A: LED 10/100 Mb/s
- 3 XF1–XF5: interfejs Ethernet:
- 4 XD: zasilanie
- 5 uchwyty do montażu na szynie DIN

zasilanie

