


WLS28-2MQ

Akcesoria – Przełącznik z czujnikiem ruchu



Dane techniczne

Typ	WLS28-2MQ
Nr kat.	3094424
Funkcja	Oświetlenie liniowe
Możliwość ściemnienia	Nie
Napięcie robocze U_b	12...30 V DC
Prąd znamionowy DC I_b	≤ 4000 mA
Kaskadowe	Tak
Wykonanie	Prostopadłościenny
Wymiary	79.5 x 28 x 35.9 mm
Materiał obudowy	Metal, Anodyzowane AL
Połączenie elektryczne	Złącze, M12 × 1
Liczba żył przewodu	4
Temperatura pracy	-20...+60 °C
Stopień ochrony	IP50


Akcesoria

Rysunek wymiarowy	Typ	Nr kat.	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobatą cULus

Cechy charakterystyczne


- Przełącznik inline
- Złącze męskie M12, 4-pinowe
- Złącze żeńskie M12, proste, 4-pinowe
- Pasuje do dwukolorowych wersji WLS28-2 i WLS28-2
- Wytrzymała metalowa obudowa w IP50
- Do 30 VDC i 4 A

Schemat podłączenia



Zasada działania

Energooszczędne oświetlenia robocze LED doskonale nadają się do zastosowań przemysłowych. Temperatura barwy światła mieści się w zakresie 5 000 i 7 100 K (zimne białe). Zależnie od wykonania strumień świetlny wynosi od 140 do 2600 lumenów. Niektóre oświetlenia robocze są załączane bezpośrednio po podłączeniu zasilania (10... 30 VDC), a inne za pomocą przycisku.

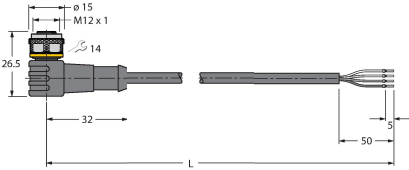Rysunek wymiarowy	Typ	Nr kat.	
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowne, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobatą cULus