



FSFD46PT-1/M16

Kołnierz zasilania M12 – Montaż od tyłu

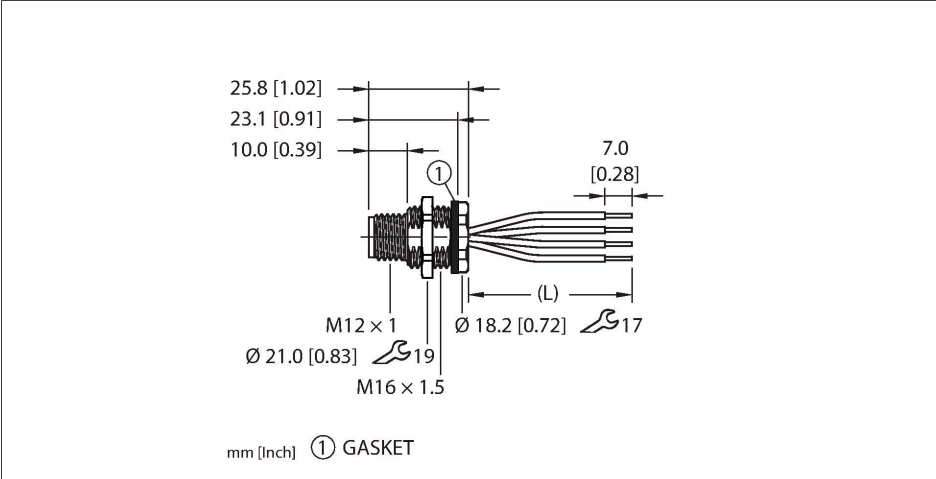

Dane techniczne

Typ	FSFD46PT-1/M16
Nr kat.	U2-28486
Złącze A	Męskie, M12 x 1, Kodowanie T
Specyfikacja techniczna	zgodnie z IEC 61076-2-111
Liczba styków	4
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PA, Czarny
Flange housing	mosiądz, CuZn, Niklowane
Moment dokręcający	0.4 ... 1 Nm (Należy przestrzegać maks. momentu obrotowego uchwytu!)
Typ montażu	montaż na płycie bazowej
Screw-in thread seal	Uszczelnienie, Guma, NBR
Gwint montażowy	M16 x 1,5
Nakrętka/śruba zabezpieczająca	MosiądzCuZnNiklowane
Moment dokręcania kołnierza	2.5...7.3 Nm
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Typ ochrony	IP67, IP68
	NEMA: 1, 3, 4, 6P
Przewody plecione	
Liczba żył przewodu	4
Długość przewodu	1 m, (+ 50 mm lub 4% długości/-0,0, w zależności od tego, która wartość jest większa)
Materiał przewodnika	TC (miedź cynowana)
Izolacja żyły	PCW
Przekrój przewodu	4 x 16 AWG [zbliżony do 1,50 mm²]


Cechy charakterystyczne



- Złącze męskie M12, kodowanie T, 4-stykowe
- Gwint wkręcany: M16 x 1,5

Przyporządkowanie styków

Złącze A




schemat obwodu

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK


Dane techniczne

Kolory żył	BN, WH, BU, BK
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	63 V
Prąd	12 A
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-40...+85 °C
Certyfikaty	Certyfikat cULus
Uwaga	
PRZESTROGA: RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM! NIE ODŁĄCZAĆ POD OBCIĄŻENIEM!	
Uwaga	- Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.


Otwór przelotowy

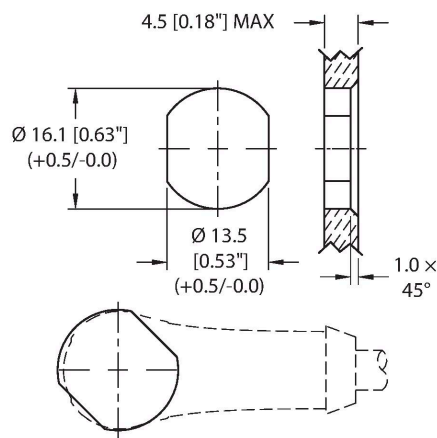

Otwór gwintowany

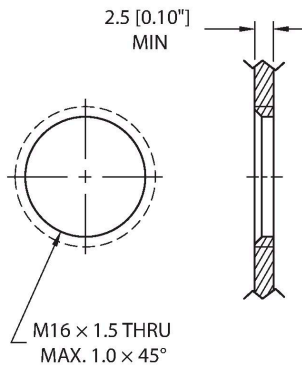

Montaż od tyłu

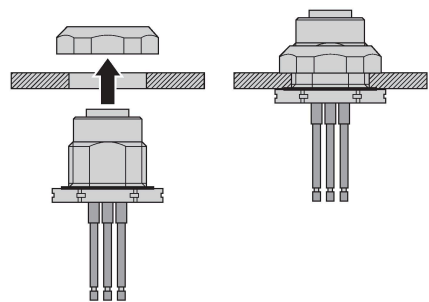

Charakterystyka obniżenia wartości znamionowych

