



FK46PS-0.5/M16

Kołnierz zasilania M12 – Montaż od przodu

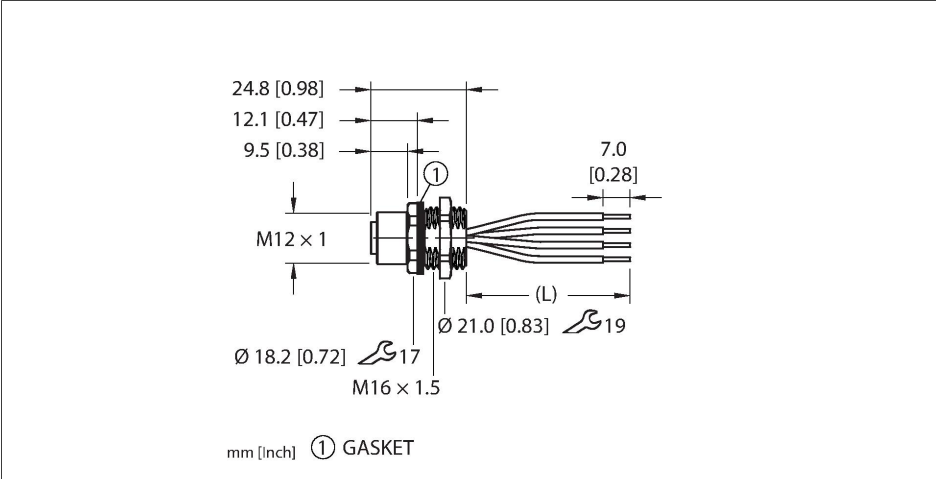

Dane techniczne


Typ	FK46PS-0.5/M16
Nr kat.	U2-28509
Złącze A	Złącze żeńskie, M12 × 1, Kodowanie S
Specyfikacja techniczna	zgodnie z IEC 61076-2-111
Liczba styków	3+PE
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PA, Czarny
Uszczelnienie	Pierścień O-ring, Tworzywo sztuczne, FKM/FPM
Flange housing	mosiądz, CuZn, Niklowane
Moment dokręcający	0.4 ... 1 Nm (Należy przestrzegać maks. momentu obrotowego uchwytu!)
Typ montażu	montaż od przodu
Screw-in thread seal	Uszczelnienie, Guma, NBR
Gwint montażowy	M16 x 1,5
Nakrętka/śruba zabezpieczająca	MosiądzCuZnNiklowane
Moment dokręcania kołnierza	2.5...7.3 Nm
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Typ ochrony	IP67, IP68 NEMA: 1, 3, 4, 6P
Przewody plecione	
Liczba żył przewodu	4
Długość przewodu	0.5 m, (+ 50 mm lub 4% długości/-0,0, w zależności od tego, która wartość jest większa)
Materiał przewodnika	TC (miedź cynowana)

Cechy charakterystyczne

- Złącze żeńskie M12, kodowanie S, 3-stykowe + PE
- Gwint wkręcany: M16 x 1,5

Przyporządkowanie styków

Złącze A




schemat obwodu




Dane techniczne

Izolacja żyły	PCW
Przekrój przewodu	4 × 16 AWG [zbliżony do 1,50 mm²]
Kolory żył	BK1, BK2, BK3, GNYE
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	600 V
Prąd	12 A
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-40...+85 °C
Certyfikaty	Certyfikat cULus
Uwaga	
PRZESTROGA: RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM! NIE ODŁĄCZAĆ POD OBCIĄŻENIEM!	
Uwaga	- Standardowy kątowy przewód podłączeniowy biegnie prostopadle do płaskich powierzchni otworu montażowego.
Uwaga	- Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.


Otwór przelotowy

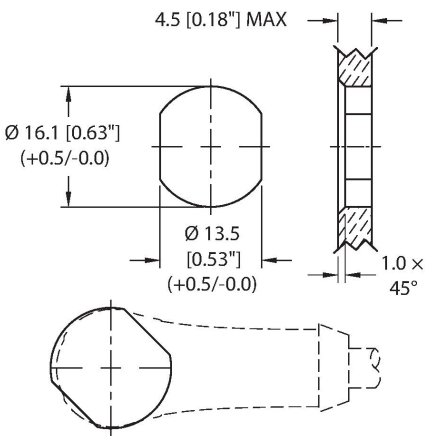

Otwór gwintowany

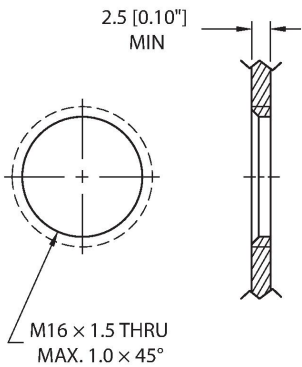

Montaż panelu przedniego

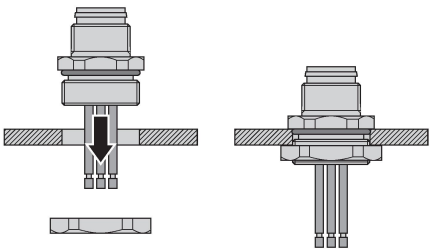

Charakterystyka obniżenia wartości znamionowych

