


BI4U-M12E-VN6X-H1141

Senzor inductiv – Cu distanță de sesizare mărită





Caracteristici tehnice

Tip	BI4U-M12E-VN6X-H1141
Nr. ID	100003652
Caracteristici generale	
Distanță de comutare nominală	4 mm
Condiții de montare	Îngropat
Distanță sigură de operare	$\leq (0.81 \times S_n)$ mm
Precizie de repetabilitate	$\leq 2 \%$ din capătul de scală
Derivă de temperatură	$\leq \pm 10 \%$
	$\leq \pm 15 \%, \leq -25 \text{ }^{\circ}\text{C} \vee \geq +70 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Histerezis	3...15 %
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_b	10...30 Vcc
Ripul U_{ss}	$\leq 10 \%$ U_{Bmax}
Curent nominal de alimentare în c.c. I_e	≤ 200 mA
Curent fără sarcină	≤ 15 mA
Curent rezidual	≤ 0.1 mA
Tensiunea de test de izolație	0.5 kV
Protecție la scurtcircuit	Da/Ciclic
Cădere de tensiune la I_e	≤ 1.8 V
Protecție la fir întrerupt/alimentare inversă	Da/Complet
Funcție de ieșire	4-fire, Contact complementar, NPN
Stabilitate câmp c.c.	300 mT
Stabilitate câmp c.a.	300 mT _{ss}
Frecvență de comutație	3 kHz
Caracteristici Mecanice	
Design	Cilindru filetat, M12 x 1

Caracteristici

- M12 x 1 cu cilindru filetat
- Versiune lungă
- Alamă cromată
- Factor 1 pentru toate metalele
- Grad de protecție IP68
- Rezistent la câmpuri magnetice
- Distanță de sesizare mare
- Se poate monta retras
- 4-fire c.c., 10...30 VCC
- comutator, ieșire npn
- conector M12 x 1

Diagramă de conexiuni



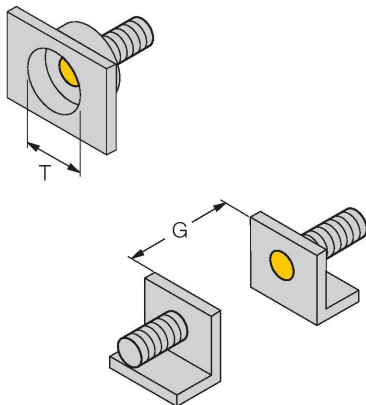


Principiu de funcționare

Senzorii inductivi sunt destinați detecției fără contact și fără uzură a obiectelor metalice. Senzorii uprox+ prezintă avantaje majore datorită sistemului patentat cu mai multe bobine. Ei excelează prin distanțe de sesizare optime, flexibilitate și funcționare sigură foarte ridicate, precum și printr-o standardizare eficientă.


Caracteristici tehnice

Dimensiuni	62 mm
Materialul carcasei	Metal, CuZn, Placat cu crom
Materialul feței active	plastic, LCP
Cuplul maxim de strângere a piuliței carcasei	10 Nm
Conexiune electrică	Conectori, M12 × 1
Condiții de mediu	
Temperatura mediului	-30...+85 °C
Rezistență la vibrații	55 Hz (1 mm)
Rezistență la șoc	30 g (11 ms)
Clasă de protecție	IP68
MTTF	874 ani conform SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Indicare stare	LED, Galben


Instrucțiuni de montare

Instrucțiuni de montare/descriere												
												
	<table><tr><td>Distanța D</td><td>24 mm</td></tr><tr><td>Distanța W</td><td>3 x Sn</td></tr><tr><td>Distanța T</td><td>3 x B</td></tr><tr><td>Distanța S</td><td>1.5 x B</td></tr><tr><td>Distanța G</td><td>6 x Sn</td></tr><tr><td>Diametrul zonei active B</td><td>Ø 12 mm</td></tr></table>	Distanța D	24 mm	Distanța W	3 x Sn	Distanța T	3 x B	Distanța S	1.5 x B	Distanța G	6 x Sn	Diametrul zonei active B
Distanța D	24 mm											
Distanța W	3 x Sn											
Distanța T	3 x B											
Distanța S	1.5 x B											
Distanța G	6 x Sn											
Diametrul zonei active B	Ø 12 mm											
	Toate uprox+ tipurile filetate se pot de asemenea monta retras. O funcționare sigură este asigurată prin înfiletarea senzorului cu jumătate de tură.											


Accesorii

QM-12
6945101



Suport de fixare rapidă cu opritor;
material: Alamă cromată. Filet exterior
M16 × 1. Notă: Distanța de sesizare a
detectoarelor de proximitate se poate
modifica dacă sunt utilizate suporturi
de montare rapidă.

BST-12B
6947212



Colier de montare pentru senzori
cilindrici filetați, cu opritor; material:
PA6

MW12
6945003


Suport de montaj pentru senzori
cilindrici filetați, material: Oțel
inoxidabil A2 1.4301 (AISI 304)

BSS-12
6901321


Colier de montare pentru senzori
cilindrici filetați și nefiletați; material:
Polipropilenă

PN-M12
6905309


Piuliță pentru protecție la impact
pentru senzori cilindrici filetați M12x1;
material: Oțel inoxidabil A2 1.4305
(AISI 303)