


SI-RFDL-UP8

Safety pentru mașini – Sistem de siguranță RFID

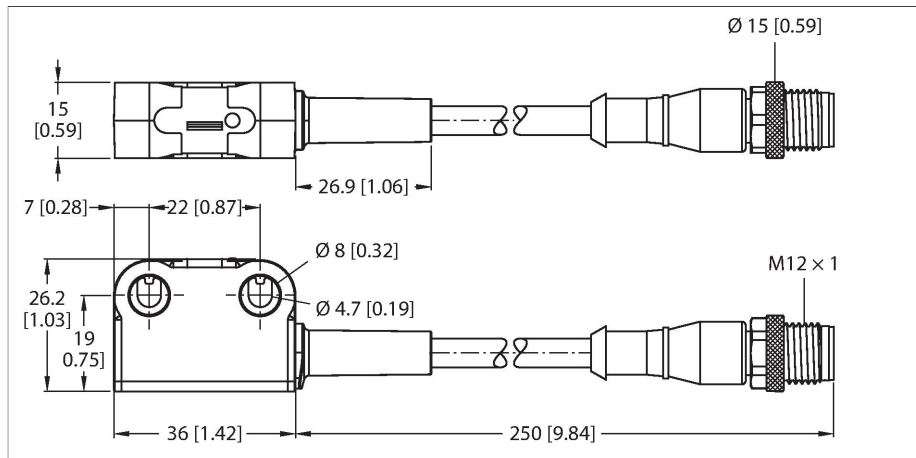

Caracteristici tehnice

Tip	SI-RFDL-UP8
Nr. ID	3806399
Funcție	Sistem de siguranță RFID
Repetabilitate	1.3 mm
Histerezis	≤ 2 mm
Domeniu	10...25 mm
Cu funcție de suprimare	Nu
Tensiune de alimentare	19.2...30 Vcc
Curent fără sarcină	≤ 50 mA
Curent maxim ieșire de siguranță	100 mA
Protecție la scurtcircuit	Da
Protecție la alimentare inversă	Da
Protocol de comunicație	ISD
Funcție de ieșire	2 × OSSD, contacte NO, PNP
Numărul de ieșiri de siguranță pe semiconductori	2
Tensiune nominală de izolare	75 V
Tensiune de ținere la impuls	500 kV
Clasă de protecție	III gemă EN IEC 61558
Frecvență de comutație	≤ 1 Hz
Timpe de întârziere la alimentare	≤ 2 s
Timpe de întârziere la alimentare	≤ 100 ms
Timpe de răspuns caracteristic	< 100 ms
Cu interblocare repornire	Da
Design	Rectangular, SI-RF
Dimensiuni	26 x 15 x 36 mm
Materialul carcasei	Plastic, Material termoplast



Caracteristici

- Senzor de siguranță non contact pentru cascaderă
- Tip de codare: unic
- Reset: blocat
- Diagnoză: detaliată ISD (diagnoză în-serie) sistem de diagnoză pentru imagine de stare completă (nerelevantă pentru siguranță)
- Indicator stare funcționare (verde/roșu)
- Indicator stare ieșire (galben)
- IP69K
- SIL 3 (IEC 61508)
- PL e (ISO 13849-1)
- Necesă pentru utilizarea actualelor SI-RF-A

Principiu de funcționare

Senzorii de siguranță din seria de produse SI-RF folosesc tehnologia RFID pentru monitorizarea ușilor, clapetelor și a altor protecții mecanice mobile ce despart oamenii de dispozitivele periculoase. Sistemul fără contact asigură cele mai ridicate standarde de siguranță, nu poate fi deschis și oferă funcții de diagnoză ce ajută la rezolvarea ușoară a problemelor și minimizează timpii morți din producție. Senzorii de siguranță RFID uni-code oferă cel mai ridicat nivel de protecție la pătrundere. Senzorul RFID și actuatorul SI-RF din această pereche funcționează doar împreună. Codul RFID este complet unic pentru acest actuator SI-RF și niciun actuator SI-RF adițional nu poate fi memorat de senzor. Senzorii de siguranță RFID cascadați având diagnoză în serie (ISD) oferă utilizatorului informații adiționale de stare și diagnoză. Acestea pot fi parametrizate folosind modulul de diagnoză SI-RFA-DM1.

Caracteristici tehnice

cascadabil	Da
Conexiune electrică	Cablu cu conector, M12 × 1, 0.25 m, PUR
Număr de conductoare	8
Temperatura mediului	-25...+70 °C
Temperatura de depozitare	-25...+70 °C
Umiditate relativă	0...93 %
Clasă de protecție	IP69K
Indicator al tensiunii de lucru	LED, verde / roșu
Indicare stare	LED, Galben
Indicare eroare	LED, Roșu
Teste/Certificări	
Rezistență la vibrații	conform EN IEC 60947-5-2
Test la șocuri mecanice	conform EN IEC 60947-5-2
PL acc. to DIN EN 13849-1:2008	e
Categorie conform DIN EN 13849-1:2008	4
SIL according IEC 61508	3
Useful Lifetime	20 ani
Nivel de codare/protecție la pătrundere	Unic

Accesorii

SI-RFA-TK3806410

Cutie de jonțiune cu două căi pentru sisteme de siguranță RFID pentru conectare butoane de reset

SI-RFA-TS3806409

Cutie de jonțiune cu două căi pentru sisteme de siguranță RFID pentru conectare în rețea cascadabilă

SI-RFA-P3806411

Rezistor terminal pentru sistem de siguranță RFID

Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	SI-RF-A	3806408	Actuator pentru sistem de siguranță RFID

