


NI8-EM18-AP6/S907


Senzor inductiv – cu domeniu de temperatură extins

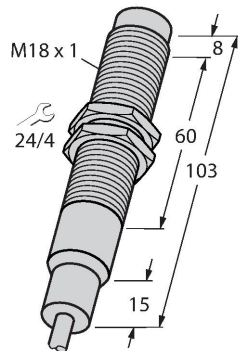

Caracteristici

- cilindru filetat, M18 x 1
- oțel INOX, 1.4571
- pentru temperaturi până la +160°C
- 3-fire DC, 10...30 VDC
- Contact NO, ieșire PNP
- Conexiune cu cablu

Diagramă de conexiuni




Caracteristici tehnice

Tip	NI8-EM18-AP6/S907
Nr. ID	4611231
Special version	S907 Corespunde cu: Temperatura ambiantă maximă = 160 °C
Caracteristici generale	
Distanță de comutare nominală	8 mm
Condiții de montare	Degajat
Distanță sigură de operare	≤ (0.81 × Sn) mm
Factori de corecție	St37 = 1; Al = 0.3; oțel inoxidabil = 0.7; Ms = 0.4
Precizie de repetabilitate	≤ 2 % din capătul de scală
Derivă de temperatură	≤ ±20 %
Histererezis	3...15 %
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U _B	10...30 Vcc
Ripul U _{ss}	≤ 10 % U _{Bmax}
Curent nominal de alimentare în c.c. I _e	≤ 200 mA
Curent nominal de ieșire	Consultați caracteristica de depreciere
Curent fără sarcină	≤ 15 mA
Curent rezidual	≤ 0.1 mA
Tensiunea de test de izolație	0.5 kV
Protecție la scurtcircuit	Da/Ciclic
Cădere de tensiune la I _e	≤ 1.8 V
Protecție la fir întrerupt/alimentare inversă	Da/Complet
Funcție de ieșire	3-fire, Contact NO, PNP
Frecvență de comutație	0.2 kHz

Principiu de funcționare

Senzorii inductivi sunt destinați detecției fără contact și fără uzură a obiectelor metalice. Pentru aceasta se folosește un câmp electromagnetic de înaltă frecvență care interacționează cu obiectul de sesizat. La senzorii inductivi acest câmp este generat de un circuit rezonant LC cu bobină cu miez de ferită.

Senzorii inductivi speciali pot fi utilizați într-o gamă de temperatură din domeniul -60°C... +250°C

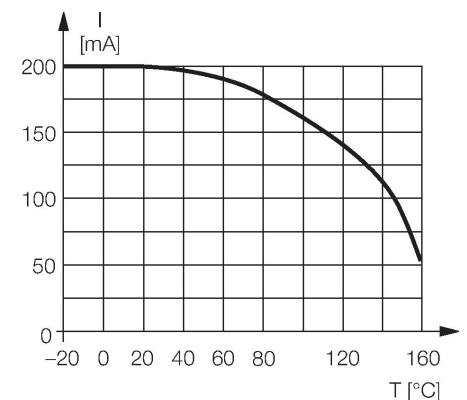

Caracteristici tehnice

Caracteristici Mecanice	
Design	Cilindru filetat, M18 x 1
Dimensiuni	103 mm
Materialul carcasei	Oțel inoxidabil, 1.4571 (AISI 316Ti)
Materialul feței active	plastic, PEEK
Partea din spate	plastic, PTFE
Cuplul maxim de strângere a piuliței carcasei	25 Nm
Conexiune electrică	Cabluri
Tip cablu	Ø 3.7 mm, PTFE, FEP, 2 m
Secțiune conductor	3 x 0.34 mm ²
Condiții de mediu	
Temperatura mediului	-25...+160 °C
Rezistență la vibrații	55 Hz (1 mm)
Rezistență la șoc	30 g (11 ms)
Clasă de protecție	IP68 IP69K


Instrucțiuni de montare

Instrucțiuni de montare/descriere


The image contains three technical diagrams illustrating the mounting of a TURCK cable gland. The top diagram is a side view of the gland with a dimension line labeled 'T' indicating the distance from the mounting surface to the center of the gland. The middle diagram is a front view showing two glands mounted on a plate, with a dimension line labeled 'G' indicating the distance between the centers of the glands. The bottom diagram is a perspective view showing the gland mounted on a plate, with dimension lines labeled 'N', 'S', 'D', and 'W' indicating various mounting dimensions: 'N' is the distance from the mounting surface to the center of the gland, 'S' is the distance from the center of the gland to the edge of the plate, 'D' is the distance from the mounting surface to the edge of the plate, and 'W' is the width of the plate.

Distanța D	3 x B
Distanța W	3 x Sn
Distanța T	3 x B
Distanța S	1.5 x B
Distanța G	6 x Sn
Distanța N	2 x Sn
Diametrul zonei active B	Ø 18 mm

Accesorii

MW18
6945004


Suport de montaj pentru senzori cilindrici filetați, material: Oțel inoxidabil A2 1.4301 (AISI 304)

QM-18
6945102


Suport de fixare rapidă cu opritor; material: Alamă cromată. Filet exterior M24 × 1,5. Notă: Distanța de sesizare a detectoarelor de proximitate se poate modifica dacă sunt utilizate suporturi de montare rapidă.