


FCS-G1/2HB2-NA-H1141

Monitorizare debit – senzor cu inser#ie fără procesor integrat




Caracteristici tehnice

Nr. ID	6870377
Tip	FCS-G1/2HB2-NA-H1141
Condi#ii de montare	Senzor de imersie
Domeniul de func#ionare pentru ap#	1...150 cm/s
Domeniul de func#ionare pentru ulei	3...300 cm/s
Timp de a#teptare	Tipic 8 s (2...15 s)
Timp de anclan#are	Tipic 2 s (1...15 s)
Timp de deschidere	Tipic 2 s (1...15 s)
Timp de reac#ie la schimbarea temperaturii	max. 12 s
Gradient de temperatur#	≤ 250 K/min
Temperatura mediului m#surat	-20...+80 °C
Caracteristici electrice	
Clas# de protec#ie	IP67
Caracteristici Mecanice	
Design	Imersiune
Materialul carcasei	Metal, Hastelloy B2 (2.4617)
Materialul senzorului	metal, Hastelloy B2 (2.4617)
Cuplul maxim de str#ngere a piuli#ei carcasei	30 Nm
Conexiune electric#	Conectori, M12 × 1
Rezisten#a la presiune	100 bar
Conectare la proces	G 1/2"

Caracteristici

- Senzor pentru medii lichide
- Func#ionare calorimetric#
- Setare cu ajutorul procesorului de semnal
- Indicare stare prin #ir de leduri aflate pe procesorul de semnal
- materialul senzorului: Hastelloy B2
- conector M12 x 1
- conectare cu 4-fire la procesor

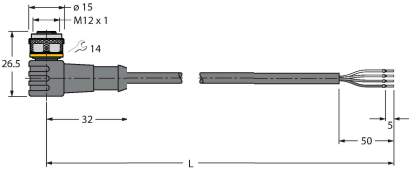
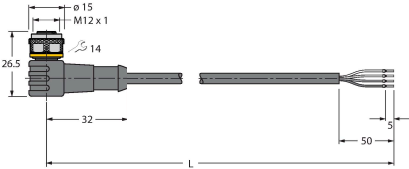
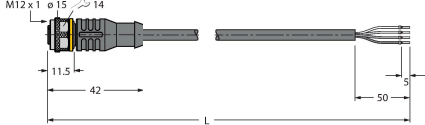
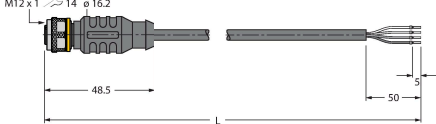
Diagram# de conexiuni



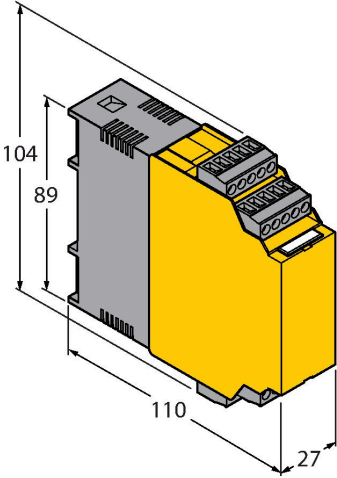
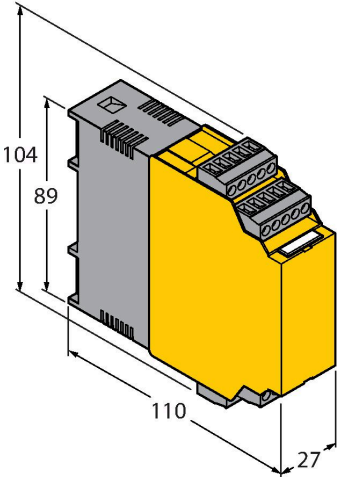
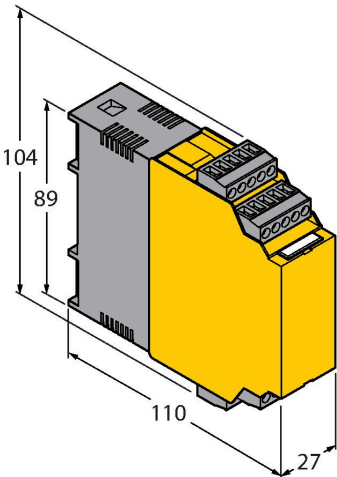
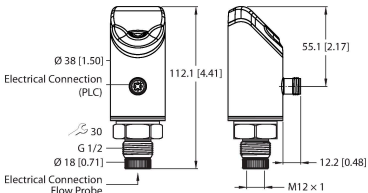
Principiu de func#ionare

Func#ionarea senzorilor cu inser#ie de la Turck are la baz# principiul termic. Cap#tul de m#surare este #nc#lzit cu c#teva grade Celsius peste temperatura mediului de m#surat. C#nd fluidul din jurul capului de m#sur# de deplaseaz#, c#ldura generat# este transportat# #n exteriorul traductorului. Temperatura rezultat# este m#surat# #i comparat# cu temperatura mediului m#surat. Starea curgerii poate fi determinat# prin evaluarea difere#ei de temperatur# pentru fiecare mediu m#surat. Astfel, senzorii de curgere f#r# uzur# de la TURCK monitorizeaz# cu precizie curgerea pentru medii gazoase #i lichide.

Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	RKC4.4T-2/TXL	6625503	Cablu de conectare, conector mamă M12, drept, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PUR, negru; certificare cULus
	WKC4.4T-2/TXL	6625515	Cablu de conectare, conector mamă M12, cu cot, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PUR, negru; certificare cULus
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Cablu de conectare, conector mamă M12, cu cot, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Cablu de conectare, conector mamă M12, drept, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus
	RKC4.4T-P7X2-10/TXL	6626184	Cablu de conectare, conector mamă M12, drept, 4-pini, led, lungime cablu: 10 m, material manta: PUR, negru; certificare cULus

Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	FM-IM-3UP63X	7525100	Procesor de semnal pentru senzori de curgere non-Ex din seria FC....-NA....; tensiune de alimentare 20...30 Vcc; bară cu leduri pentru afișarea vitezei de curgere și temperaturii mediului; dispozitiv IO-Link cu ieșiri pe tranzistor pentru curgere, temperatură și erori.
	FM-IM-3UR38X	7525102	Procesor de semnal pentru senzori de curgere non-Ex din seria FC....-NA....; tensiune de alimentare 20...250 Vca; bară cu leduri pentru afișarea vitezei de curgere și temperaturii mediului; dispozitiv IO-Link cu ieșiri pe tranzistor pentru curgere, temperatură și erori.
	FM-IM-2UPLI63X	7525104	Procesor de semnal pentru senzori de curgere non-Ex din seria FC....-NA....; tensiune de alimentare 20...30 Vcc; bară cu leduri pentru afișarea vitezei de curgere și temperaturii mediului; dispozitiv IO-Link cu ieșire analogică și ieșiri pe tranzistor pentru temperatură și erori.
	FS121-2UPN8-H1141	100047864	Procesor de semnal pentru senzori de curgere non-Ex din seria FP....-NA...., FCS...NA..., FCI...NA...; tensiune de func#ionare 17...33 Vcc; display cu 12-segmente a vitezei de curgere și a temperaturii mediului; dispozitiv IO-Link cu ieșiri pe tranzistor pentru curgere și temperatură.

FCS-G1/2HB2-NA-H1141 | 22-02-2025 07-11 | Modificări tehnice rezervate