


FCMI-10D08DYA4P-LIUP8X-H1141

Măsurare debit – senzor "in-line" cu procesor integrat

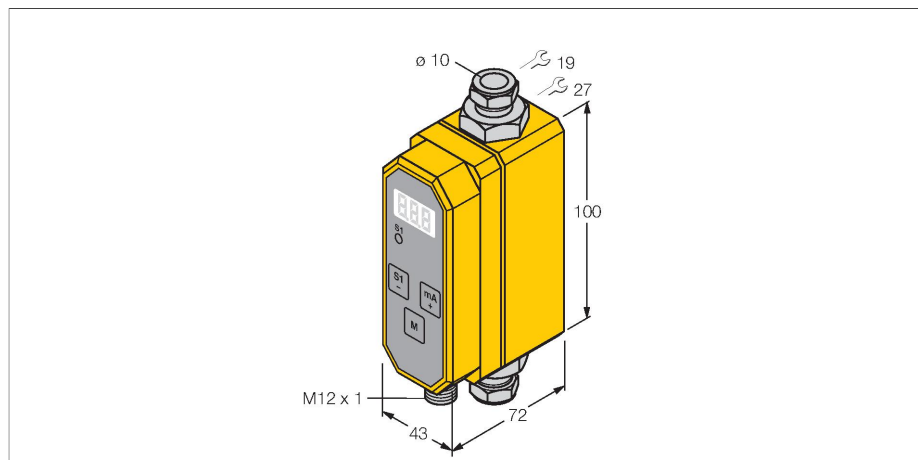


Caracteristici

- Debitmetru programabil pentru lichide electroconductoare
- Principiu magnetic-inductiv
- Afișare și monitorizare debit
- Afișare cu 3-cifre în l/min
- Precizie de măsurare 0...5l/min: <+/-0,1 l/min
- Precizie de măsurare 5...40l/min: <+/-2% din valoarea finală.
- Conductivitate minimă: > 10 μS/cm (apă > 15 μS/cm)
- Programare senzori cu ajutorul butoanelor și posibilitate de protecție cu cod a accesului.
- 4-fire cc, 21...26 Vcc
- Programabil în modul normal deschis/normal închis, ieșire PNP
- Ieșire analogică liniară 4...20 mA
- Reglare liberă a domeniului de curgere pentru ieșire analogică
- Conector M12 x 1

Caracteristici tehnice

Nr. ID	6870603
Tip	FCMI-10D08DYA4P-LIUP8X-H1141
Condiții de montare	Senzor inline
Domeniu de utilizare	lichide
Domeniu de operare debit	0...40 l/min
Timp de așteptare	6...10 s
Timp de anclanșare	0,5...8 s
Temperatura mediului măsurat	5...+60 °C
Temperatura mediului	0...+60 °C
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_B	21.6...26.4 Vcc
Consum de curent	≤ 100 mA
Funcție de ieșire	PNP/Ieșire analogică, NC/NO programabil
Curent nominal de ieșire	0.2 A
Protecție la scurtcircuit	Da
Protecție la alimentare inversă	Da
Ieșire în curent	4...20 mA
Sarcină	200...500 Ω
Clasă de protecție	IP65
MTTF	94 ani conform SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Caracteristici Mecanice	
Design	Inline
Materialul carcasei	Plastic, PBT
Materialul senzorului	ø=el INOX/plastic, 1.4571 (AISI 316Ti)/PVDF
Conexiune electrică	Conectori, M12 x 1
Rezistența la presiune	10 bar

Diagramă de conexiuni



Principiu de funcționare

Debitmetrul magnetic-inductiv "inline" tip FCMI de la TURCK se bazează pe principiul Faraday. Un tub de măsurare ce pătrunde în câmpul magnetic deviază purtătorii de sarcină liberă din mediul măsurat spre pereții tubului. Doi electrozi montați lateral măsoară tensiunea creată prin separarea sarcinii. În cazul unui câmp magnetic cunoscut, intensitatea tensiunii este proporțională cu viteza de curgere sau cu debitul. Astfel, debitmetrul FCMI măsoară fiabil și fără uzură debitele diferitor pentru medii lichide care au un grad minim de conductivitate determinat.


Caracteristici tehnice

Conectare la proces	Bucse de strângere pentru țevi Ø 10 × 1 (EN10305-1)
Op#iuni de programare	cod de acces, punct de comutare, NÎ/ND, histerezis, întârziere la ac#ionare/ revenire, filtru de semnal
Teste/Certificări	

Accesorii

FTCI-G1/4A4-D10/L050	6870151
----------------------	---------

Adaptor pentru filet G1/4, din oțel inoxidabil A4 (1.4571/AISI 316Ti)



FTCI-MP01AL	6870040
-------------	---------

Placă de montare pentru debitmetru FTCT pentru montare frontală

