


Modul I/O pentru Fieldbus DeviceNet

16 intrări digitale PNP

FDNL-S1600-W

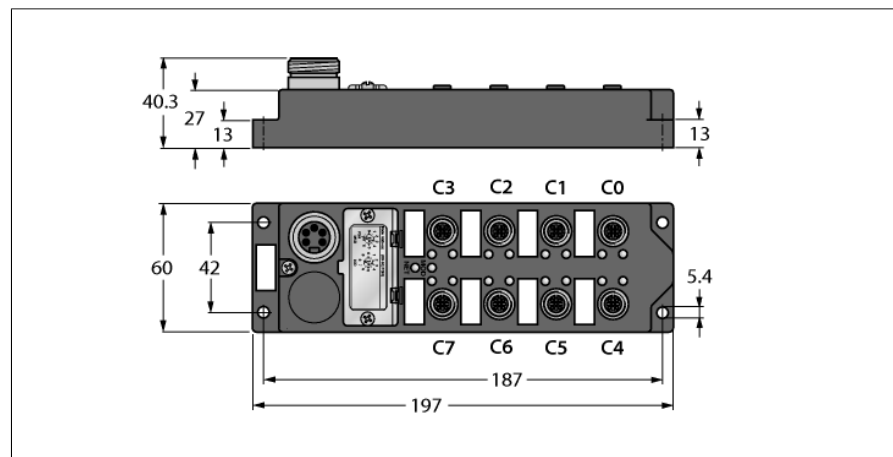

- 16 intrări digitale PNP
- Monitorizare scurtcircuit
- Diagnoză pe modul
- Două canale per conector
- Carcasă din PA6 armat cu fibre de sticlă
- Rezistent la vibrații și șocuri
- Module capsulate
- Conector metalic
- Grad de protecție IP67

Tip	FDNL-S1600-W
Nr. ID	F0125
Număr de canale	16
Tensiune de alimentare / tensiune de sarcină	11...26 Vcc
Curent de alimentare	< 50 mA
Intrări	
Tensiune de intrare	18...30 Vcc din tensiunea de alimentare UB
Curent de alimentare	120 mA per port, protejat la scurtcircuit
Prag de comutare	EN 61131-3 Maximă joasă: 1.5 mA / minimă înaltă: 2 mA
Întârziere la intrare	2,5 ms
Frecvență de comutare	≤ 100 Hz
Curent maxim de intrare	7 mA
Izolare electrică	izolare galvanică față de bus
Viteză de transfer Fieldbus	125/250/500 kbps
Adresa Fieldbus	0...63 (dezimal) über Drehcodierschalter
Izolare electrică	la tensiunea de alimentare și de sarcină
material carcasă	???????fibre-glass reinforced Polyamide (PA6-GF30)
Montare	4 găuri de montare Ø 5.4 mm
Temperatura mediului	-40...+70 °C
Clasă de protecție	IP67
MTTF	341 ani conform SN 29500 (Ed. 99) 20 °C
Certificări	CE, UL, CSA, FM