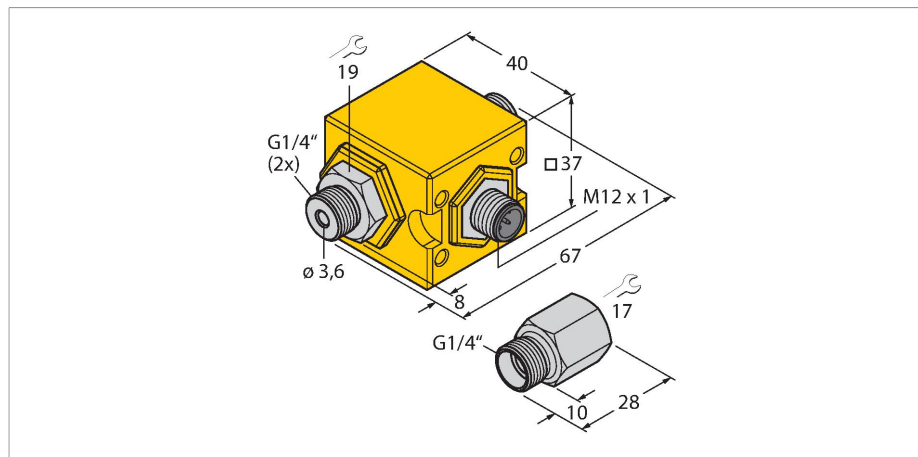


FCIC-G1/4A4P-LIL-H1141/1.0

Мониторинг потока – Компактные датчики контроля потока серии FCIC для установки в линию аналоговый выход 4...20 мА с линейризацией для воды




Свойства

- Термодинамический принцип действия.
- контроль потока воды
- Готов к применению, не требует выравнивания
- Рабочий диапазон 0.05...1.0 л/мин
- Начальное значение 4 мА при 0 л/мин
- Конечное значение 20 мА при 1 л/мин
- Сопротивление нагрузки 200 ... 500 Ом
- Фиксированная полярность питания
- Аналоговый выход 4...20 мА
- Линейризован для воды
- Компактное исполнение
- В том числе адаптер

Технические характеристики

ID №	6870783
Тип	FCIC-G1/4A4P-LIL-H1141/1.0
Условия монтажа	Датчик для установки в линию
Рабочий диапазон расхода	0.05...1 л/мин
Время готовности	тип. 10 с (2...15 с)
Время включения	тип. 1 с (0,5...10 с)
Температура среды	0...+60 °C
Температура окружающей среды	0...+60 °C
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	21.6...26.4 В =
Потребление тока	≤ 70 мА
Выходная функция	Аналоговый выход
Токовый выход	4...20 мА
Степень защиты	IP67
Механические характеристики	
Конструкция	В линию
Материал корпуса	Пластмасса,PBT-GF30
Материал датчика	нерж. сталь, 1.4571 (AISI 316Ti)
Электрическое подключение	Разъем, M12 × 1
Устойчивость к давлению	10 бар
Подключение к процессу	G 1/4"
Испытания/сертификаты	
Сертификаты	cULus
Номер регистрации UL	E210608

Схема подключения



Принцип действия

Датчики контроля потока FCIC работают на термодинамическом принципе.

В зависимости от варианта исполнения датчики детектируют скорость среды в диапазоне от 0.05 до 2 л/мин Кроме классического транзисторного дискретного выхода также доступен линейризованный выход 4 ... 20 мА и линейризованный импульсный выход с тактовой частотой 1 мл/импульс.

Датчики не требуют дополнительной настройки пользователем. Они готовы к работе сразу после установки.

Для обеспечения линейризованного сигнала всего диапазона, датчики должны работать совместно с прилагаемым адаптером. Датчик с аналоговым и импульсным выходом обеспечивает линейризованный сигнал пропорциональный расходу в определенном рабочем диапазоне. Тем не менее, следует отметить, что водные примеси могут привести к линейному отклонению.

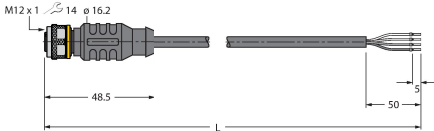
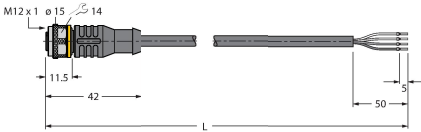
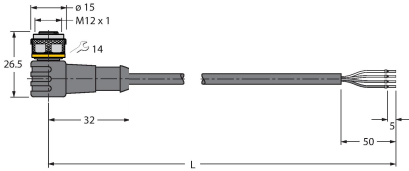
Кроме того, надежная и компактная конструкция делает датчики устойчивыми к воздействию влаги и вибрации. Это также упрощает интеграцию в уже существующие

и новые решения. Не в последнюю очередь датчик FCIC проявляет свои сильные стороны при установке в труднодоступных местах.

Указания по монтажу

Монтажный адаптер	Все датчики серии FCIC подключаются через адаптер Это гарантирует линейризованный сигнал во всем диапазоне измерения. Адаптер присоединяется к трубопроводу с питающей стороны.
Монтажная позиция	Для того, чтобы минимизировать ошибки, связанные с нарушением потока, рекомендуется устанавливать датчик на расстоянии не менее 3-х - 5-ти di после изгиба, изменения в поперечном сечении, клапана и т.п. ■ Таким образом, рекомендуется выбрать соответствующую периодичность сервисных интервалов и регулярно производить очистку датчика. ■ Если датчик установлен на вертикальном отрезке трубопровода, рекомендуется устанавливать датчик на участке подъема среды.

Аксессуары

Чертеж с размерами	Тип	ID №	
	RKC4.4T-P7X2-10/TXL	6626184	Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 4-конт., длина кабеля: 10 м, материал оболочки: ПУР, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com
	RKC4.4T-2/TXL	6625503	Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com
	WKC4.4T-2/TXL	6625515	Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com