


RI60P1-QR20-LU4X2-H1141

Minyatür Enkoder – akım çıkışı olmadan Premium Ürün Grubu

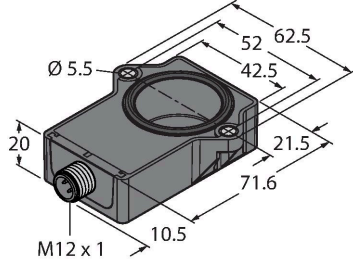


Teknik Veriler

Tip	RI60P1-QR20-LU4X2-H1141
Tanıt. no.	100000204
Ölçüm prensibi	Endüktif
Genel veriler	
Tork şaft yükünün başlatılması (radyal / eksenel)	Temassız ölçüm prensibi nedeniyle geçerli değil
Çözünürlük	0,09°/12 bit
Ölçüm aralığı	-30...30 °
Nominal mesafe	1 mm
Yineleme hassasiyeti	≤ 0.15 tam ölçek %'si
Doğrusallık sapması	≤ 1.25 % f.s.
Sıcaklık sapması	≤ ± 0.01 %/K
Çıkış tipi	Mutlak tek dönüşlü
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U _B	8...30 VDC
Dalgalanma U _{ss}	≤ 10 % U _{Bmax}
Yalıtım test gerilimi	0.5 kV
Kısa devre koruması	evet
Kablo kopması/ters kutupsallık koruması	hayır/evet (gerilim beslemesi)
Çıkış işlevi	3 telli, Analog çıkış
Gerilim çıkışı	0.5...4.5 V
Diagnostic	Konumlandırma elemanı algılanmadı: Çıkış sinyali 5 V
Yük direnci voltaj çıkışı	≥ 4.7 kΩ
Örnek hızı	800 Hz
Yük boşaltımı koruması (DIN ISO 7637-2)	Zorluk derecesi IV/Seviye 4
Akım tüketimi	< 100 mA

Özellikler

- Dikdörtgen, plastik
- Kompakt ve dayanıklı gövde
- Çok yönlü montaj imkanları
- P1-RI-QR20 konumlandırma elemanı teslimata dahildir
- Araç panel ağırları için, 12 V ve 24 V
- e1 tipi onayı takiben artırılmış enterferans bağışıklığı 100 V/m
- DIN ISO 7637-2 (SAE J 113-11) uyarınca iletilen enterferansa karşı koruma
- Uzatılmış sıcaklık aralıkları
- Yüksek koruma sınıfı IP68/IP69K
- Tuzlu püskürtmeye ve hızlı sıcaklık değişimlerine karşı koruma
- LED aracılığıyla gösterilen ölçüm aralığı
- Elektromanyetik enterferansa bağışıklık
- Çözünürlük: 0,09°
- 3 telli, 8...30 VDC
- Analog çıkış 0,5...4,5 V
- RLC kaplini olmadığında 5 V (tip.) çıkış

Kablo bağlantı şeması




İşlevsel prensip

Bu sensörler en zorlu çevresel koşullarda bile son derece güvenilirdir. Son derece sağlam tasarımları, IP68 ve IP69K koruma derecelerinin gereksinimlerini karşılamaktadır. Sabit titreşim ve darbeye karşı kusursuz dirençleri sayesinde yol yapımı ve tarım makineleri için en iyi tercih olmaktadır.


Teknik Veriler

Mekanik veriler	
Tasarım	Dikdörtgen, QR20
Boyutlar	71.6 x 62.6 x 20 mm
Flanş tipi	Montaj elemansız flanş
Şaft tipi	Kör delikli şaft
Şaft çapı D (mm)	6 6.35
Gövde malzemesi	Plastik, Ultem
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1
Ortam koşulları	
Ortam sıcaklığı	-40...+85 °C
Saklama sıcaklığı	-40...+125 °C
Sıcaklık değişimleri (EN60068-2-14)	-40...+85°C; 20 döngü
Titreşim direnci	55 Hz (1 mm)
Titreşim direnci (EN 60068-2-6)	20 g; 10...3000 Hz; 50 döngü; 3 eksen
Darbe direnci (EN 60068-2-27)	100 g; 11 ms ½ sinüs; her birinde 3 adet; 3 eksen
Sürekli Darbe direnci (EN 60068-2-29)	40 g; 6 ms ½ sinüs; her biri 4000 x; 3 eksen
Tuz püskürtme deneyi (EN 60068-2-52)	Ciddiyet derecesi 5 (4 test döngüsü)
IP Derecesi	IP68 IP69K
MTTF	423 yılı SN 29500'e uygun (Ed. 99) 40 °C
Güç-açık göstergesi	LED, yeşil
Measuring range display	çok fonksiyonlu LED, yeşil yeşil yanıp sönme
Gönderi paketi içeriği	P1-RI-QR20 konumlandırma elemanı; teknik ayrıntılar için bkz. veri sayfası

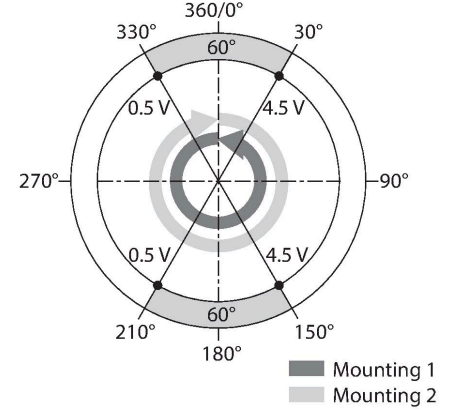

Montaj talimatları

Montaj talimatları/Açıklama




İki farklı montaj seçeneği vardır. Seçeneklerden biri konumlandırma elemanının, sensör gövdesinin üstüne yerleştirilmesidir. Bununla birlikte sensör gövdesi, konumlandırma elemanını tamamen kaplayacak şekilde de monte edilebilir.

LED fonksiyonu
Çalışma gerilimi
Yeşil:Güç açık
Görüntülenen ölçüm aralığı
Yeşil:Konumlandırma elemanı algılama aralığındadır
Yeşil yanıp sönme:Konumlandırma elemanı ölçüm aralığındadır, düşük sinyal yoğunluğu (ör. mesafe çok geniş)
Kapalı:Konumlandırma elemanı algılama aralığının dışındadır


Endüktif ölçüm prensibi daha fazla güvenlik sağlar
RLC kaplinin işlev prensibi temeline dayanan ölçüm prensibi nedeniyle, sensör hiç aşınmadan çalışır ve manyetize demir parçalar ve diğer enterferanslardan etkilenmez. Sinyalin genliği, metal parçalar tarafından değiştirilebilir; bu da doğruluğu etkiler.
Ayrımsal analiz sayesinde, konumlandırma elemanının konumu ideal dönme ekseninden sapsa dahi neredeyse değişmeden kalır. Nominal mesafenin 1 mm olduğu durumlarda, sensör ve konumlandırma elemanı arasındaki mesafe en fazla 5 mm olabilir.

Aksesuarlar

P1-RI-QR20	1593041
RI-QR20 enkoder için konumlandırma elemanı, Ø 6 mm miller için	



P2-RI-QR20	1593042
RI-QR20 enkoder için konumlandırma elemanı, Ø 6,35 mm miller için	



Aksesuarlar

Ölçekli çizim	Tip	Tanıt. no.	
	RKC4T-2/TXL	6625500	Bağlantı kablosu, M12 dişi konektör, düz, 3 pimli, kablo uzunluğu: 2 m, kılıf malzemesi: PUR, siyah; cULus onayı
	WKC4T-2/TXL	6625512	Bağlantı kablosu, M12 dişi konektör, açılı, 3 pimli, kablo uzunluğu: 2 m, kılıf malzemesi: PUR, siyah; cULus onayı